
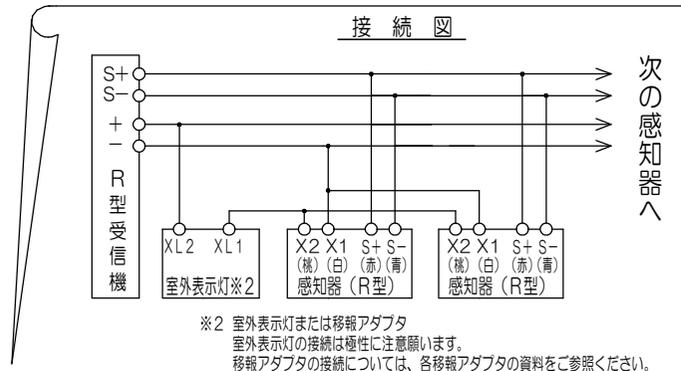
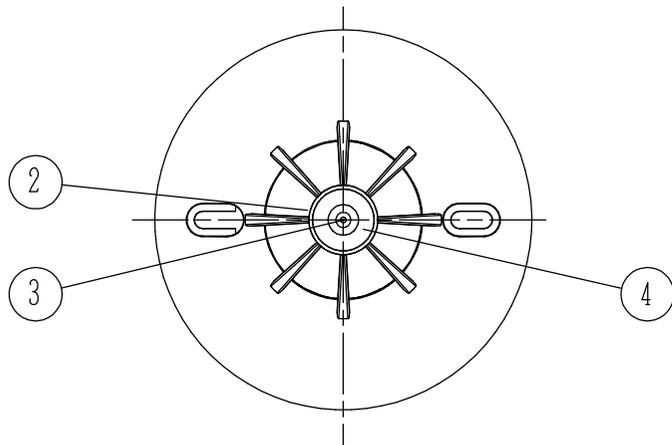
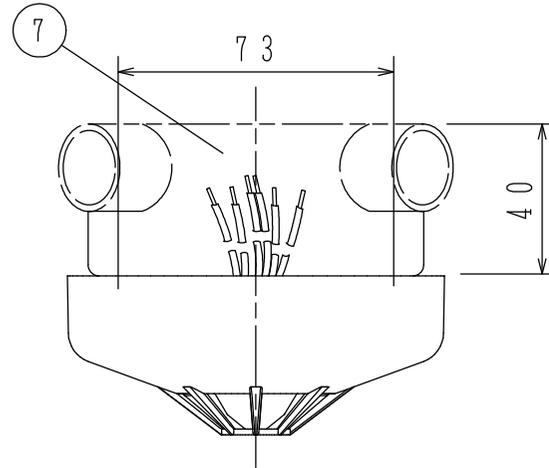


埋込ボックス使用の場合

露出ボックス使用の場合

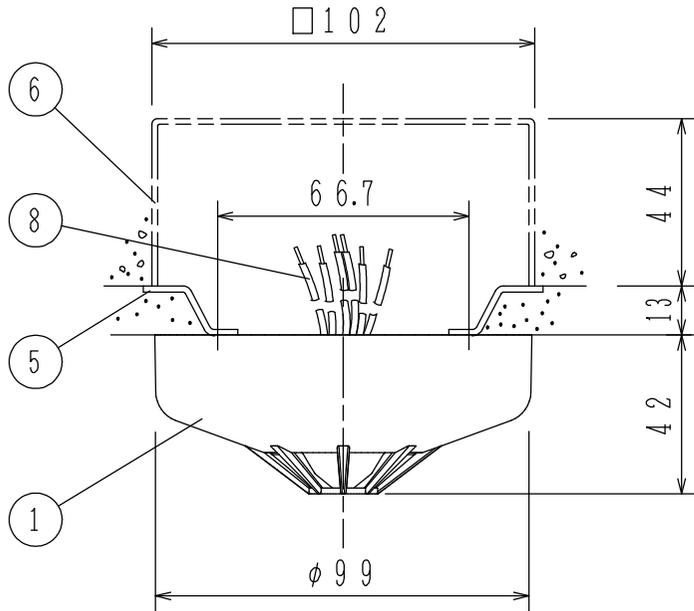

仕 様

- (1) 種別：差動式スポット型感知器（試験機能付）
- (2) 国検型式番号：感第2023～6号
- (3) 感度：2種
- (4) 定格電圧、電流：DC24V、200mA
- (5) 確認灯：赤色発光ダイオード
- (6) 感熱素子：サーミスタ
- (7) 使用温度範囲：-10℃～50℃
- (8) 接続可能受信機・主中継器：R-22シリーズ以降
- (9) 主材：[本体] 難燃性樹脂（ブラック（BK）※1 マンセルN2.5近似色）
- (10) 質量：約65g
- (11) 環境負荷対応：RoHS（10物質）適合
- (12) 適合ボックス：
  - a) 埋込ボックスを使用する場合
    - ・中形四角アウトレットボックス浅形 JIS C 8340（102×102×44）
    - ・塗代カバー JIS C 8340 ⑤
  - b) 露出ボックスを使用する場合
    - ・丸形露出ボックス JIS C 8340（呼び19, 25）

備考  
 (注) エアコン等の温風が原因で動作する場合がありますので、影響を受けない場所へ設置してください。  
 (注) 火災検出できない可能性があるため、感知器の周囲に障害となるものを設置しないでください。

※1 設置後見えない箇所は、一部外観色と異なる色を使っています。

**FDPJ220R-DW-X-BK**  
 差動式スポット型感知器（試験機能付）  
 露出型、防水型、室外表示灯回路付

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 1/20  
 図番 FDPJ60492  
 能美防災株式会社

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	感知器ヘッド（本体）	4	種別表示シール 金・白・灰輪	7	丸形露出ボックス		
2	確認灯	5	塗代カバー	8	リード線（赤×2、青×2、白、桃）		
3	感熱素子	6	中形四角アウトレットボックス浅形				