
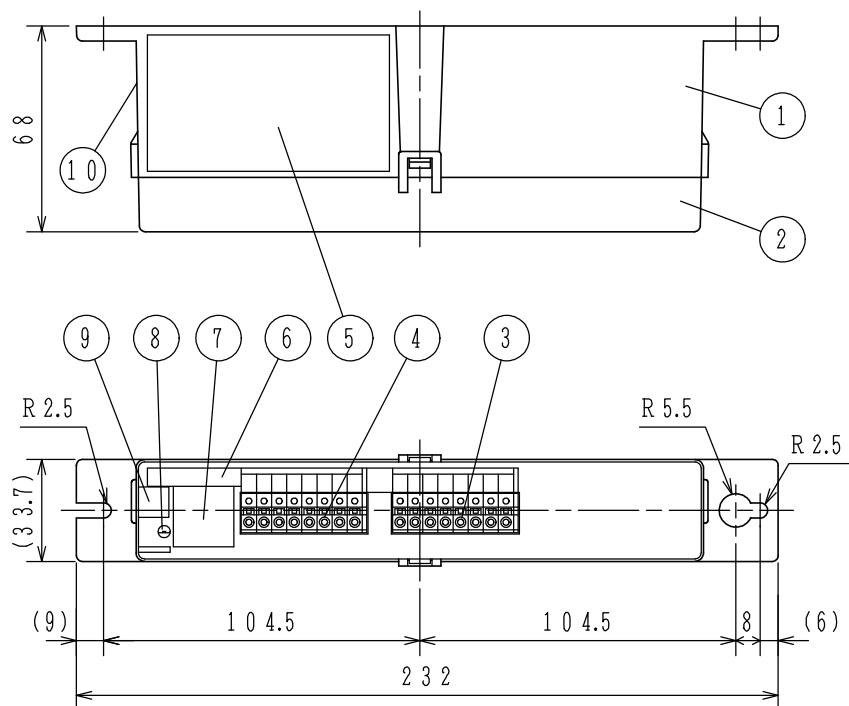
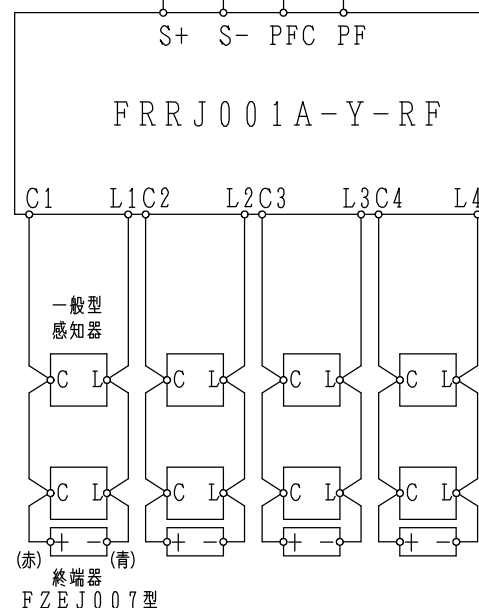


21. 2.

|    |    |                 |    |    |    |                 |    |                |                |                |                |                |                |                |                |
|----|----|-----------------|----|----|----|-----------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| S+ | S- | PF <sub>G</sub> | PF | S+ | S- | PF <sub>G</sub> | PF | C <sub>1</sub> | L <sub>1</sub> | C <sub>2</sub> | L <sub>2</sub> | C <sub>3</sub> | L <sub>3</sub> | C <sub>4</sub> | L <sub>4</sub> |
|----|----|-----------------|----|----|----|-----------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

接 続 図

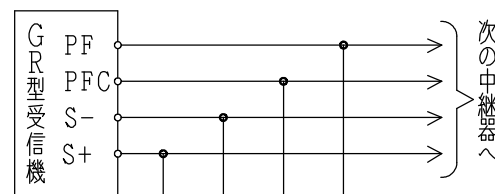

|                                                                     |              |    |   |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|----|---|
| 仕                                                                   |              | 様  |   |
| (1) 種別：中継器                                                          |              |    |   |
| (2) 構造：縦型（別途キャビネットに組み込み）                                            |              |    |   |
| (3) 国検型式番号：中第30～1号                                                  |              |    |   |
| (4) 定格電圧：主信号線（S+, S-）DC24V<br>感知器回路 DC24V                           |              |    |   |
| (5) 重複確認灯：赤色発光ダイオード                                                 |              |    |   |
| (6) 回線数：4回線／1アドレス                                                   |              |    |   |
| (7) 端末機器接続個数：                                                       |              |    |   |
| 煙感知器（非蓄積型）：30個／回線                                                   |              |    |   |
| 一般熱感知器：制限なし                                                         |              |    |   |
| (8) 外部配線抵抗：往復50Ω以下                                                  |              |    |   |
| (9) 終端器：FZE016/016A型、FZEJ007型                                       |              |    |   |
| (10) 外部接続方法：差し込み端子，<br>接続可能電線サイズ 単線：φ0.4～1.6mm                      |              |    |   |
| (11) 使用温度範囲：-10℃～50℃                                                |              |    |   |
| (12) 接続可能受信機・主中継器（リンクモジュール）・中継器<br>R-24シリーズ以降<br>伝送変換中継器（FRNJ001-Y） |              |    |   |
| (13) 主材：ABS樹脂                                                       |              |    |   |
| (14) 質量：約180g                                                       |              |    |   |
|                                                                     |              |    |   |
|                                                                     |              |    |   |
|                                                                     |              |    |   |
|                                                                     |              |    |   |
| FRRJ001A-Y-RF型                                                      |              |    |   |
| 感知器用中継器 4回線用                                                        |              |    |   |
| 外観図                                                                 |              |    |   |
| 発 行                                                                 | 第1技術部システム技術課 | 縮尺 | ⅓ |
| 図番                                                                  | FRRJ6187     |    | 1 |
| 能美防災株式会社                                                            |              |    |   |