



GKF05510

'13.9

接続図

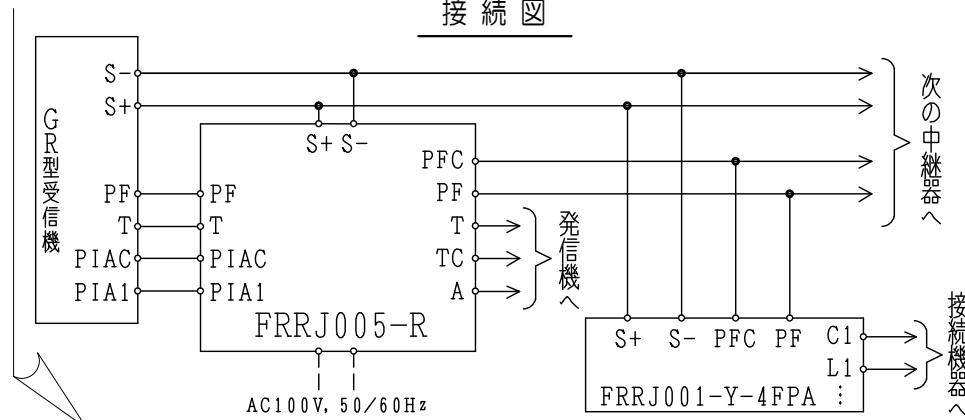

取付寸法詳細図 (正面)

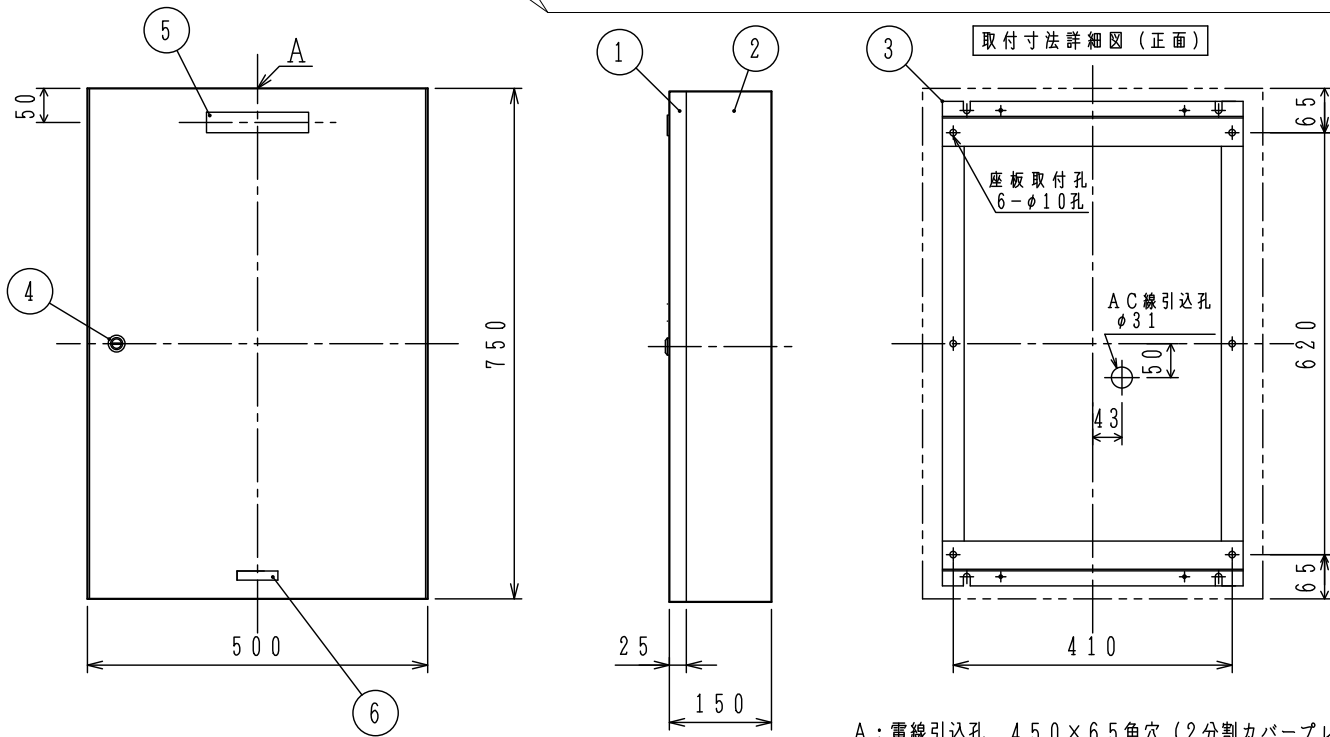

A: 電線引込孔 450×65角穴 (2分割カバープレート付)

仕様

- (1) 種別: 中継器 (自動試験機能付)
- (2) 構造: 壁掛型
- (3) 国検型式番号: 中第20~5号
- (4) 主電源: AC100V±10%, 50/60Hz
- (5) 予備電源: 密閉型蓄電池内蔵 DC24V, 10Ah
- (6) 定格電圧:
  - 主信号線 (S+, S-) DC24V
  - 感知器用制御線 (PFC, PF) DC24V (定電圧)
- (7) 消費電力: 警戒時: 最大約140VA  
作動時: 最大約350VA
- (8) アドレス数: 1アドレス/台
- (9) 機器接続個数: 4FPA中継器195台  
(P-AT感知器数: 9360個)
- (10) 使用温度範囲: -10℃~50℃
- (11) 使用湿度範囲: 20~85% (RH)
- (12) 接続可能受信機: R-24CII
- (13) 主材: [本体] 鋼板 t1.6 [扉] 鋼板 t1.2
- (14) 仕上: 焼付塗装 ノーミホホワイト (NW)  
(マンセルN8.7半ツヤ近似色)
- (15) 質量: 約27kg

FRRJ005-R型  
4FP増設中継器  
外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 /

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	キャビネット扉	3	座板	5	装置銘板		
2	キャビネット本体	4	ドライバー錠 (タキゲンC-286-1)	6	社名シール		

図番 FRRJ6139 1  
能美防災株式会社