


接続図

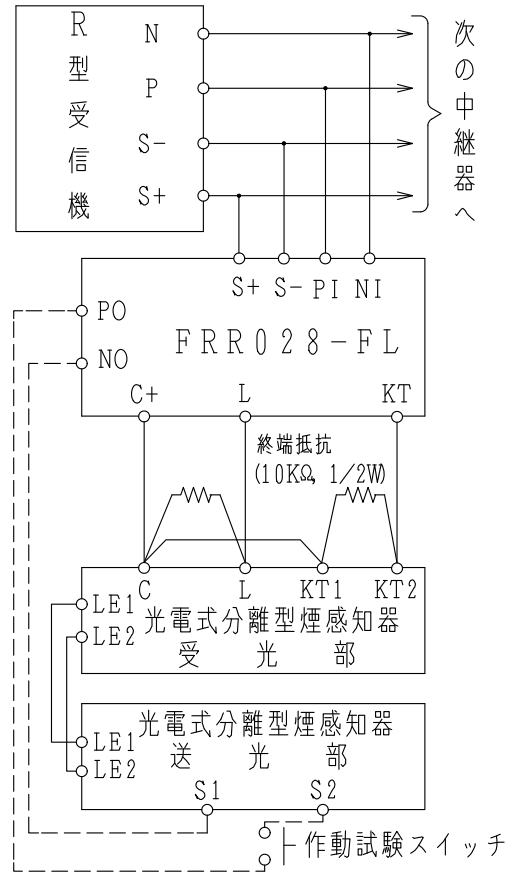

次の中継器へ

仕様

- (1) 種別；中継器
- (2) 構造；据置型（別途キャビネットに組み込み）
- (3) 国検型式番号；中第9～8号
- (4) 定格電圧；主信号線（S+, S-）DC24V
感知器回路 DC24V
- (5) 感知器用電源線；要（PI, NIより供給）
- (6) 回線数；1回線/1アドレス
- (7) 端末機器接続個数；2個/回線
- (8) 外部配線抵抗；往復50Ω以下
- (9) 終端抵抗；10kΩ, 1/2W
- (10) 外部接続方法；差し込み端子,
接続可能電線サイズ 単線：φ0.4～1.6mm
- (11) 使用温度範囲；-10℃～50℃
- (12) 接続可能受信機・主中継器（リンクモジュール）；
R-22シリーズ以降
- (13) 主材；ABS樹脂
- (14) 重量；約190g

FRR028-FL型
光電式分離型感知器用中継器
外観図

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	本体	4	端子台（8P）	7	端子シール		
2	カバー	5	機器銘板シール	8	アドレスシール		
3	端子台（8P）	6	端子シール				

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 ㄨ

図番 FRR6087 ①

能美防災株式会社