



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|---|
| 指示灯: 中第18~6号 | S+ | S- | PD | PD | S+ | S- | PD | PD | DC | D | DA | DR | - | DC | D | DA | DR | - | DC | D | DA | DR | - | DC | D | DA | DR | - |
| 重複灯:FRRJ001-Y-2SZ | | | C | C | | | C | C | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | |

端子シール詳細図

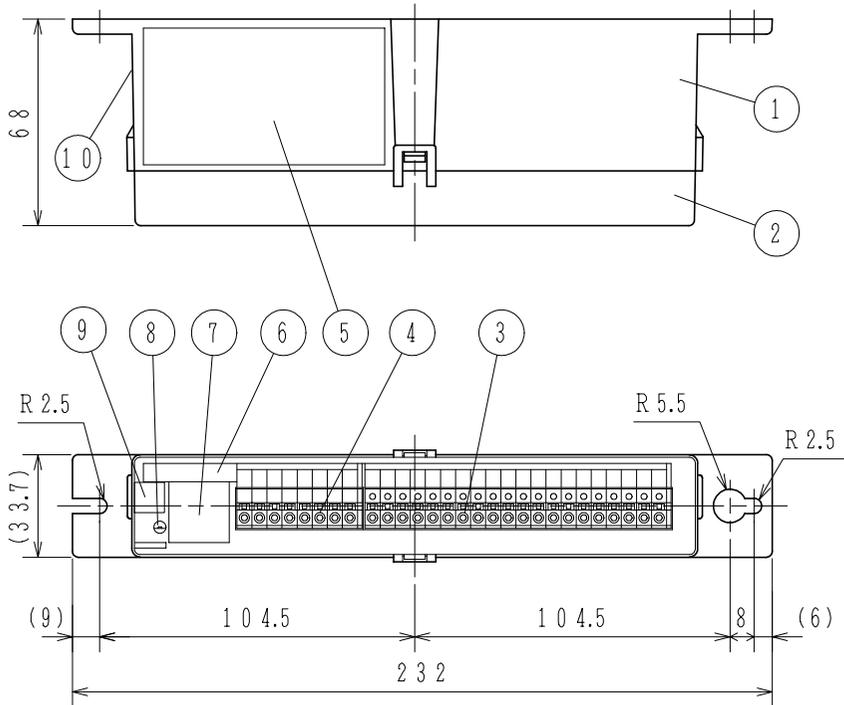

接続図

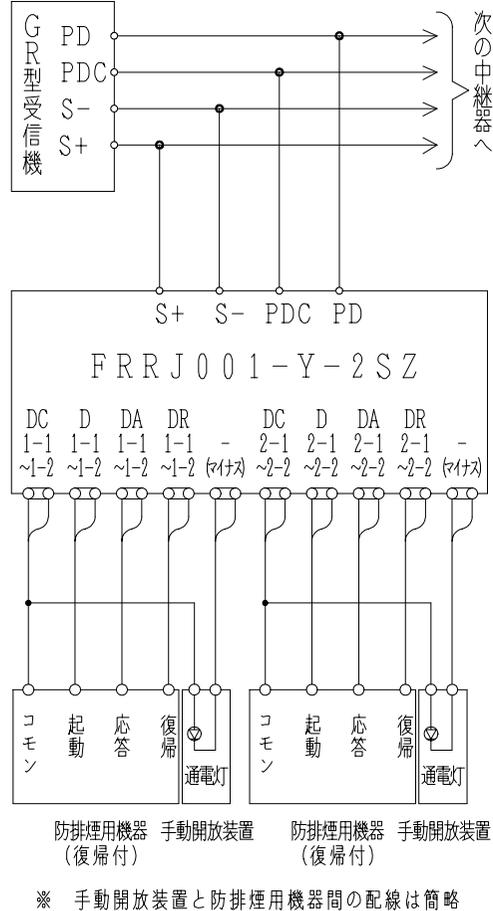

仕様

- (1) 種別; 中継器
- (2) 構造; 縦型 (別途キャビネットに組み込み)
- (3) 国検型式番号; 中第18~6号
- (4) 定格電圧; 主信号線 (S+, S-) DC24V
末端機器回路 DC24V
- (5) 重複確認灯; 赤色発光ダイオード
- (6) 回線数; 4回線/2アドレス
- (7) 末端機器制御出力; 2A/回線 (DC24V有電圧)
- (8) 末端機器確認入力; 無電圧a接点
- (9) 外部接続方法; 差し込み端子,
接続可能電線サイズ 単線; φ0.4~1.6mm
- (10) 使用温度範囲; -10℃~50℃
- (11) 接続可能受信機・主中継器 (リンクモジュール):
R-22シリーズ以降
- (12) 主材; ABS樹脂
- (13) 質量; 約200g

FRRJ001-Y-2SZ型

防排煙用中継器 (復帰型)

外觀図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 ㄨ

図番

FRRJ6130

4

能美防災株式会社

| 番号 | 名称 | 番号 | 名称 | 番号 | 名称 | 番号 | 名称 |
|----|-----------|----|----------|----|----------|----|------|
| 1 | 本体 | 4 | 端子台 (8P) | 7 | アドレスシール | 10 | 合格証票 |
| 2 | カバー | 5 | 機器銘板シール | 8 | 重複確認灯 | | |
| 3 | 端子台 (20P) | 6 | 端子シール | 9 | QRコードシール | | |