GKF06879

’20．9．



⑥ 端 子 シ ー ル 詳 細 図

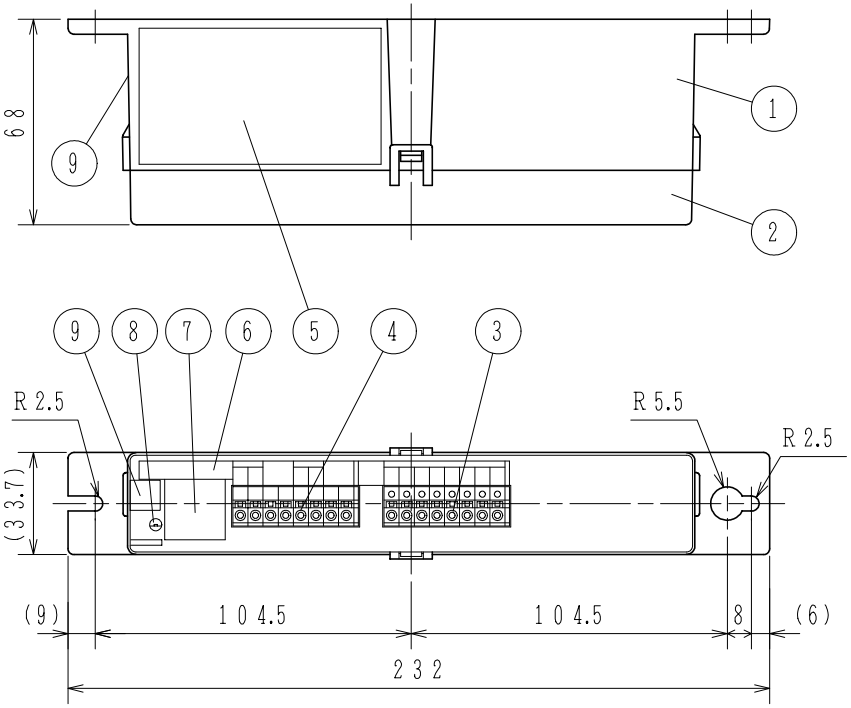

接 続 図

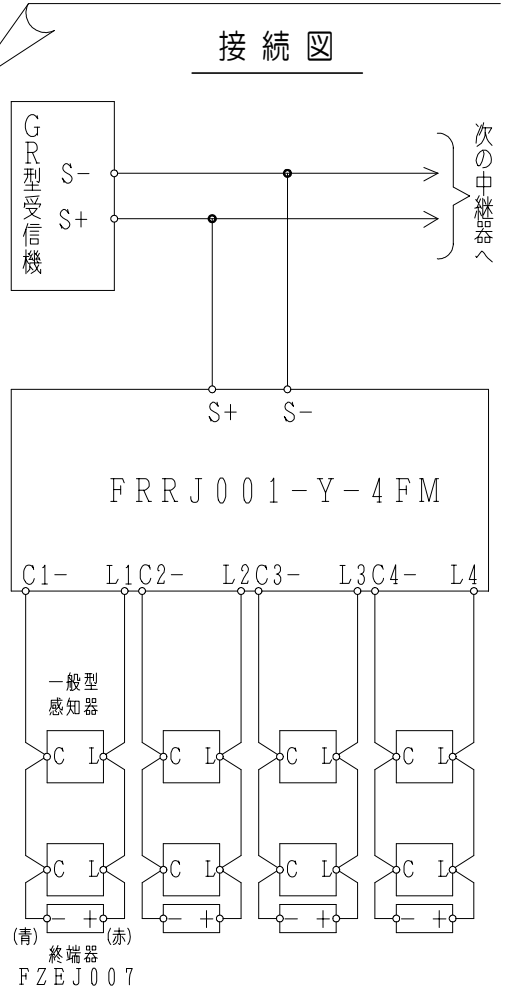

仕　　様

（1）種別；中継器
（2）構造；縦型（別途キャビネットに組み込み）
（3）国検型式番号；中第28～1号
（4）定格電圧；主信号線（S+，S−）DC24V
　　感知器回路　DC24V
（5）重複確認灯；赤色発光ダイオード
（6）回線数；4回線／4アドレス
（7）端末機器接続個数；
　　一般煙感知器（非蓄積型）；20個／回線
　　一般熱感知器；制限なし／回線
（8）外部配線抵抗；往復50Ω以下
（9）終端器：FZE016／016A型、FZEJ007型
（10）外部接続方法；差し込み端子，
　　接続可能電線サイズ　単線；φ0.4～1.6mm
（11）使用温度範囲；−10℃～50℃（結露なきこと）
（12）接続可能受信機・主中継器（リンクモジュール）：
　　R−24シリーズ以降
（13）主材；ABS樹脂
（14）質量；約175g

番号	名　　称	番号	名　　称	番号	名　　称	番号	名　　称
1	本　体	4	端子台（8P）	7	アドレスシール	10	合格証票
2	カバー	5	機器銘板シール	8	重複確認灯		
3	端子台（8P）	6	端子シール	9	QRコードシール		

FRRJ001−Y−4FM型
感知器用中継器　4回線用（マイナスコモン）
外観図

発　行	第1技術部火報システム技術課	縮尺	χ
図番	FRRJ6178	◇2	

能 美 防 災 株 式 会 社