


GKF06861

20. 8.

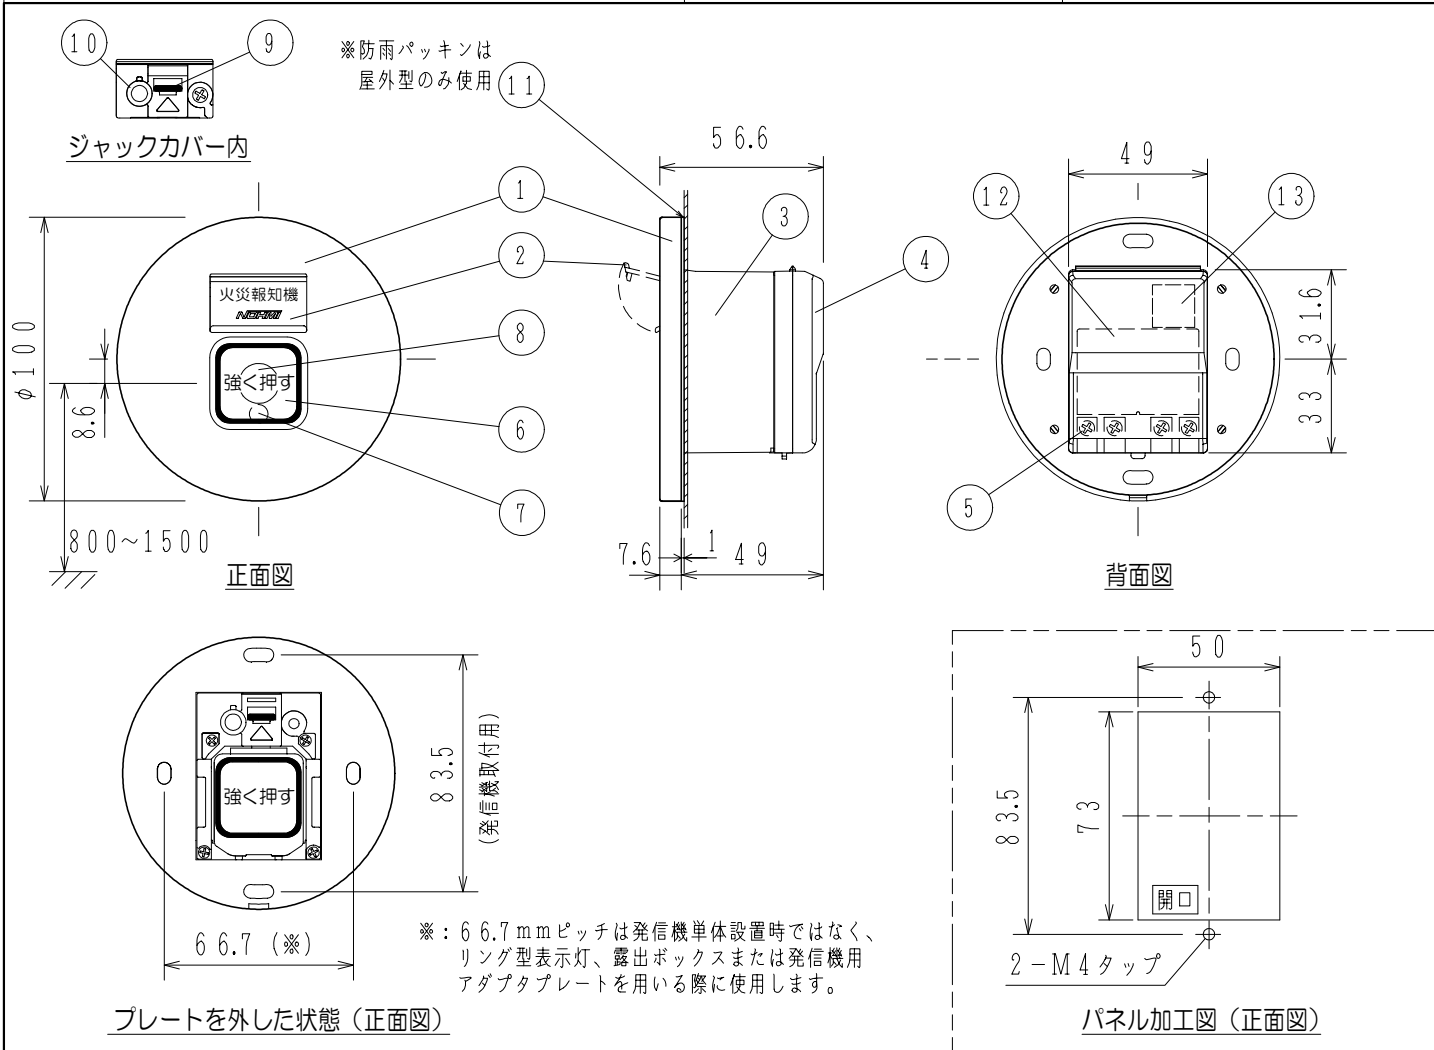


仕様

- (1) 種別：P型1級発信機（アドレスサブル）
  - (2) 定格電圧・電流：DC24V，200mA
  - (3) 監視時消費電流：約0.25mA
  - (4) 応答灯：赤色発光ダイオード
  - (5) 接続可能受信機・主中継器（リンクモジュール）：  
R-22シリーズ以降
  - (6) 使用温度範囲：-10~50° C（屋内型）  
-20~70° C（屋外型）
  - (7) 主材：ポリカーボネート系樹脂（自己消火性）
  - (8) 仕上げ：（プレート）赤色（マンセル5R4/14近似色）
  - (9) 質量：使用機器表による。
- （注）本製品は埋込ボックスへの取り付けはできません。  
埋込ボックスへ取り付ける場合は、発信機用アダプタプレート（ZBMJ002-U/UW）が必要になります。その場合、外観が変わりますので注意してください。

回路図

S±：主信号線  
TC：電話線共通  
T：電話線  
PB：押ボタンスイッチ  
J：電話ジャック  
LED：応答灯

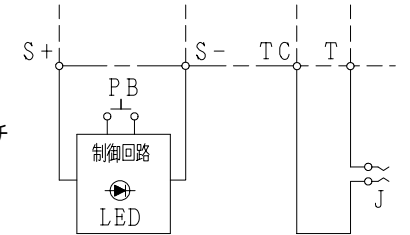

FMBJ102-U/UW型

P型1級発信機，埋込型

外観図

| 使用機器 | 型名         | 種別  | 国検型式番号  | 防雨パッキン | 質量    |
|------|------------|-----|---------|--------|-------|
|      | FMBJ102-U  | 屋内型 | 発第26~5号 | なし     | 約135g |
|      | FMBJ102-UW | 屋外型 | 発第26~6号 | あり     | 約142g |

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 1/2

図番

FMBJ8149

1

能美防災株式会社

| 番号 | 名称          | 番号 | 名称    | 番号 | 名称          | 番号 | 名称                  | 番号 | 名称         |
|----|-------------|----|-------|----|-------------|----|---------------------|----|------------|
| 1  | プレート（赤色）    | 4  | 端子カバー | 7  | 応答灯         | 10 | 電話ジャック              | 13 | 合格証票（カバー内） |
| 2  | ジャックカバー（赤色） | 5  | 端子    | 8  | 押ボタンスイッチ    | 11 | 防雨パッキン（屋外型のみ）（φ100） |    |            |
| 3  | 本体          | 6  | 保護板   | 9  | リセットレバー（水色） | 12 | 機器銘板（カバー内）          |    |            |