


GKF06862

20. 8.

※屋外設置時は壁面との設置個所をコーキング処理

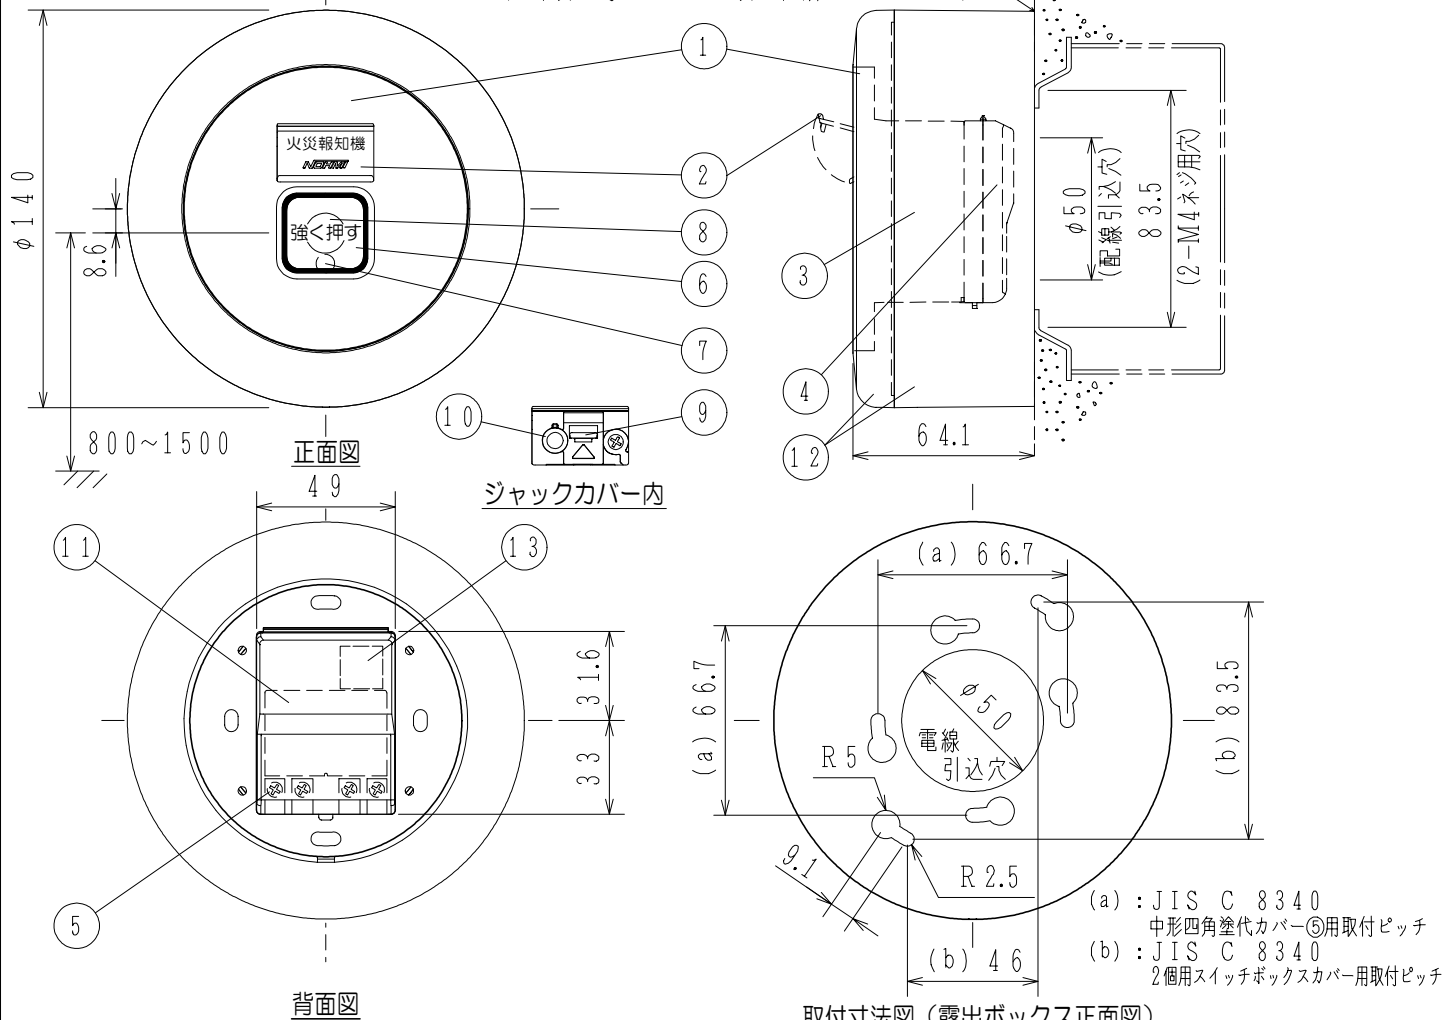


### 仕様

- (1) 種別：P型1級発信機（アドレスابل）
- (2) 定格電圧・電流：DC24V, 200mA
- (3) 監視時消費電流：約0.25mA
- (4) 応答灯：赤色発光ダイオード
- (5) 接続可能受信機・主中継器（リンクモジュール）：  
R-22シリーズ以降
- (6) 使用温度範囲：-10~50°C（屋内型）  
-20~70°C（屋外型）
- (7) 主材：ポリカーボネート系樹脂（自己消火性）
- (8) 仕上げ：赤色（マンセル5R4/14近似色）
- (9) 質量：約430g
- (10) 適合ボックス：
  - ・JIS C 8340 2個用スイッチボックス（カバー付）
  - ・JIS C 8340 大形四角アウトレットボックス深形（大形四角スイッチカバー2個用付）
  - ・JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形（カバー⑤付）

### 回路図

S±：主信号線  
TC：電話線コモン  
T：電話線  
PB：押ボタンスイッチ  
J：電話ジャック  
LED：応答灯

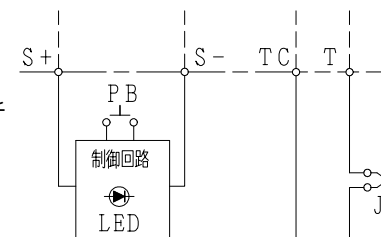

FMBJ102-R/RW型

P型1級発信機 露出型

外觀図

使用機器	組合せ型名	個別型名（発信機）	個別型名（露出ボックス）	種別	国検型式番号	コーキング処理
	FMBJ102-R	FMBJ102-U	ZBMJ002-R	屋内型	発第26~5号	不要
	FMBJ102-RW	FMBJ102-UW		屋外型	発第26~6号	必要

発行 第1技術部火報管理課 縮尺

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	プレート（赤色）	4	端子カバー	7	応答灯	10	電話ジャック
2	ジャックカバー（赤色）	5	端子	8	押ボタンスイッチ	11	機器銘板（カバー内）
3	本体	6	保護板	9	リセットレバー（水色）	12	露出ボックス（赤色）
						13	合格証票（カバー内）

図番

FMBJ8153

能美防災株式会社