
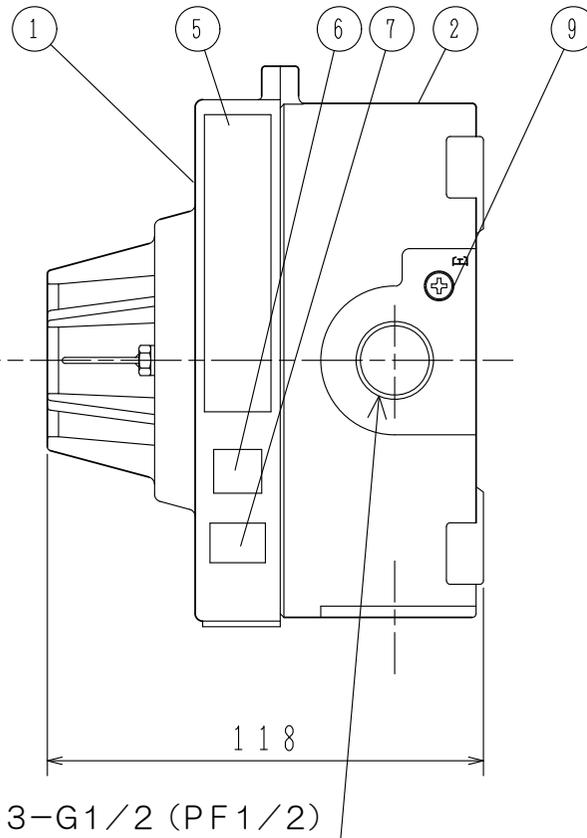


GKF06686


'19. 3.

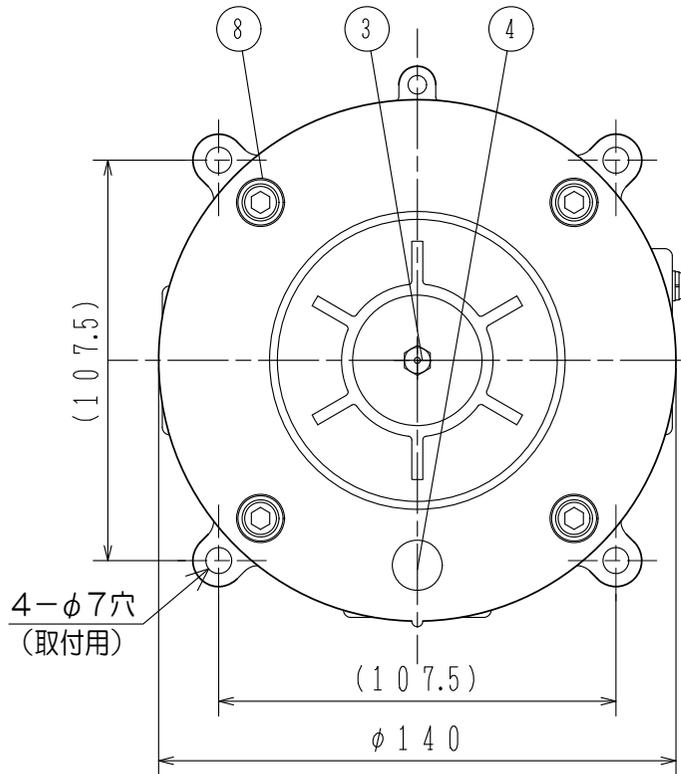

仕 様

- (1) 種別；定温式スポット型感知器（試験機能付）
1種、耐圧防爆型（d2G4）
- (2) 国検型式番号；感第29～26号
労安検合格番号；第T59244号
- (3) 対象ガスまたは蒸気の爆発等級・発火度；2G4
- (4) 公称作動温度；80℃
- (5) 定格電圧、電流；DC24V, 200mA
- (6) 感熱素子；サーミスタ
- (7) 接続可能受信機；
R-22※/24/26シリーズ受信機
※R-22SA/MA/LA/E以降
- (8) 使用温度範囲；-10℃～60℃
- (9) 主材；（本体、ボックス）AC2A-F
〔黑色アルマイト処理〕
（感熱部）SUS304
- (10) 質量；約25kg

接続図

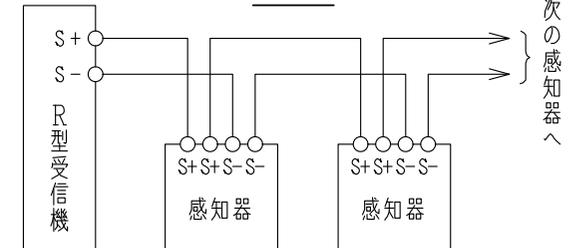

FDL127-E-80型
定温式スポット型感知器
耐圧防爆型 自動試験機能付

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 ㄨ

図番 FDL6858 5

能美防災株式会社

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	本体	4	表示シール	7	検定シール	9	外部接地端子 (M4, L=8)
2	ボックス	5	銘板	8	六角穴付ボルト (M6, L=25)		
3	感熱部	6	防爆検定シール				