




外觀圖

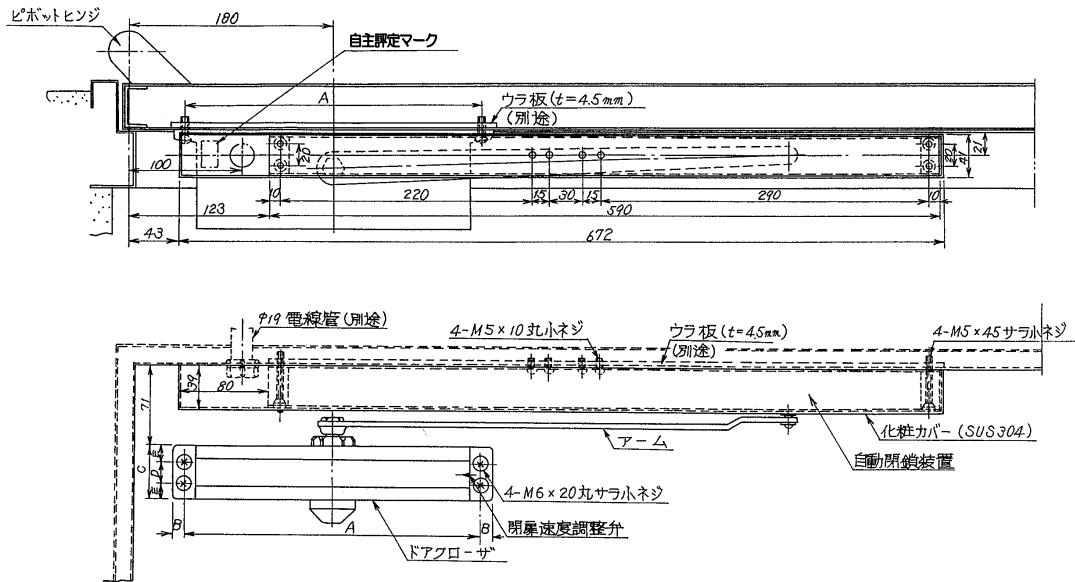

※注 本品は左右勝手は有りません.



取付要領図

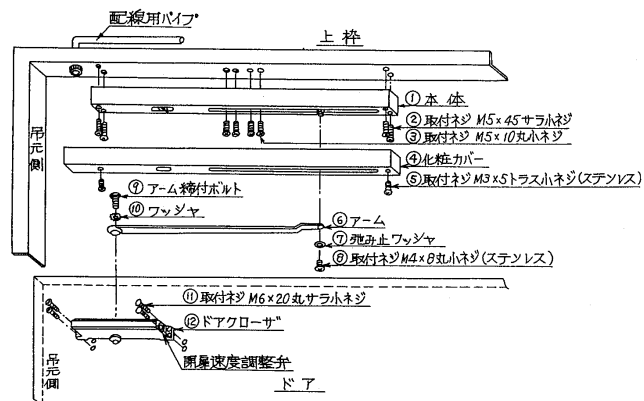

本図は左開の場合を示します.


		取 付 寸 法 表				
呼称	符号	A	B	C	D	E
S A 8 3 F		2 0 8	8	4 5	1 9	1 3
S A 8 4 F		2 3 0	1 0	4 8	1 9	1 4.5
S A 8 5 F		2 6 0	1 0	4 8	1 9	1 4.5

仕 様

- | |
|-------------------------------------|
| (1) 種別：自動閉鎖装置 |
| (2) 自主評定マーク使用許可番号：C-01-31 |
| (3) 定格電圧：DC24V |
| (4) 定格電流：266mA |
| (5) 使用電圧範囲：DC16V～30V |
| (6) ドア保持力：53.9～63.7N・m |
| (7) ドアストップ角度：85°～95° |
| (8) 配線方式：3線式 |
| (9) リミットスイッチ接点容量：DC30V、2A |
| (10) リード線：600V二種ビニール絶縁電線
長さ150mm |
| (11) 動作形態：作動保持 瞬時通電形 |
| (12) 取付方法：露出型 |
| (13) 質量：2.8kg |
| (14) 使用温度範囲：-10℃～40℃ |
| (15) 最大適用ドア寸法： |

型 式	ドア寸法 (mm)
SA83F	900×2100
SA84F	1100×2400
SA85F	1300×2700

(16) 内部回路



L:電磁ソレノイド
D:ダイオード
LS:リミットスイッチ

SA83F、84F、85F型

自動閉鎖裝置

外觀、取付容量図

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	/
----	------------	----	---

图 表	SA8028	4
--------	--------	---

能美防災株式会社