

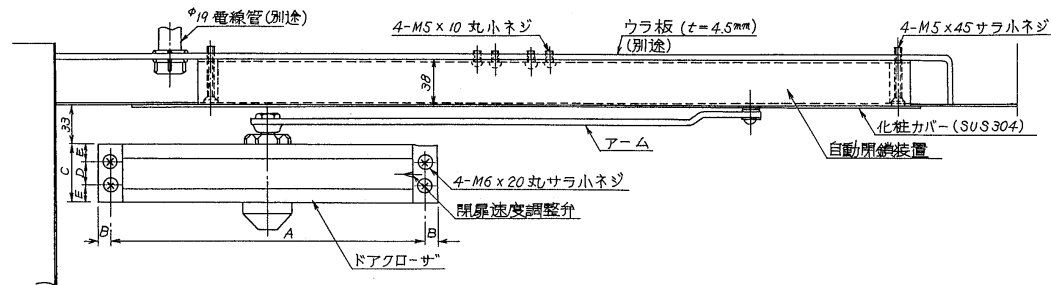



GKF06257

外 観 図

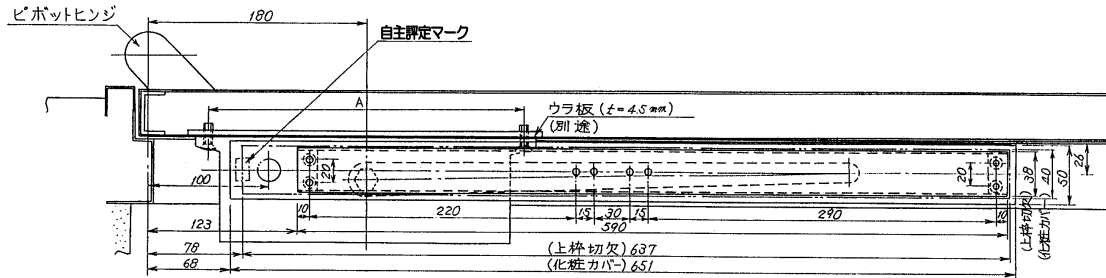

※注 本品は左右勝手は有りません。

取 付 要 領 図

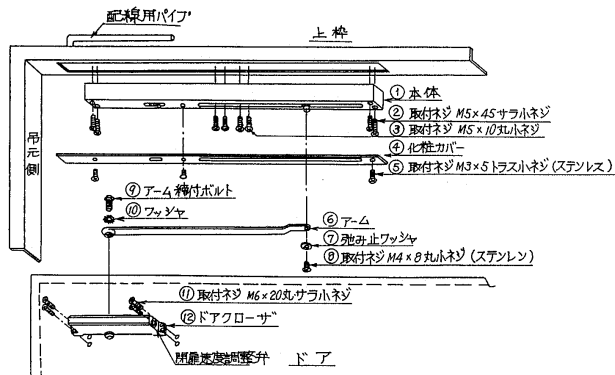

本図は 左開の場合を示します

取 付 寸 法 表						
呼称	符号	A	B	C	D	E
SAC83F		208	8	45	19	13
SAC84F		230	10	48	19	14.5
SAC85F		260	10	48	19	14.5

仕 様


- (1) 種別；自動閉鎖装置
- (2) 自主評定マーク使用許可番号；C-01-31
- (3) 定格電圧；DC24V
- (4) 定格電流；266mA
- (5) 使用電圧範囲；DC16V～30V
- (6) ドア保持力；53.9～63.7N・m
- (7) ドアストップ角度；85°～95°
- (8) 配線方式；3線式
- (9) リミットスイッチ接点容量；DC30V、2A
- (10) リード線；600V二種ビニール絶縁電線

長さ150mm

- (11) 動作形態；作動保持 瞬時通電形
- (12) 取付方法；埋込型
- (13) 質量；28kg
- (14) 使用温度範囲；-10℃～40℃
- (15) 最大適用ドア寸法；

型 式	ドア寸法 (mm)
SAC83F	900×2100
SAC84F	1100×2400
SAC85F	1300×2700

(16) 内部回路



L：電磁ソレノイド
D：ダイオード
L.S：リミットスイッチ

SAC83F、84F、85F型

自動閉鎖装置

外観、取付容量図

発行 技術部管理課 縮尺 /

図番 SAC8029 ③

能美防災株式会社