


GKF05248

'13. 3.

仕 様

- (1) 種別；P型1級受信機用表示機、露出、壁掛型
 (2) 地区灯；赤色発光ダイオード（DC24V、2mA）
 (3) 音響装置；電子ブザー（DC24V、15mA）
 (4) 接続機器；N-16回路および、S-13回路以降の
 P型1級受信機
 (5) 使用温度範囲；0～40℃
 (6) 使用湿度範囲；20～85%（RH）（結露なきこと）
 (7) 主材；t1.2（パネル），t1.6（本体）鋼板
 (8) 仕上；焼付塗装 ノーミホホワイト（NW）
 （マンセルN8.7半ツヤ近似色）
 (9) 質量；約11kg

スイッチ操作部詳細図

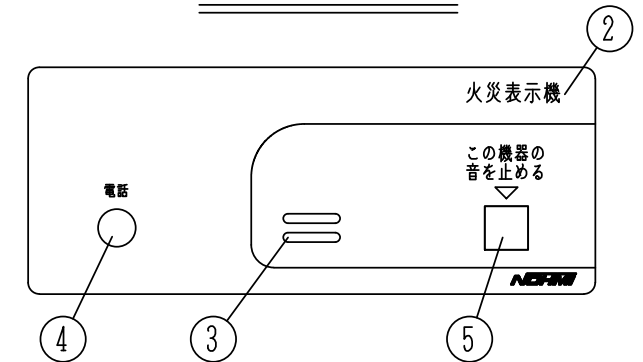

FIPJ103-A2-90, 100L型
 P型1級表示機
 外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 /

図番


FIPJ6250



能美防災株式会社

使用機器	型 名	回線数
	FIPJ103-A2-90L	90
	FIPJ103-A2-100L	100

取付寸法詳細図（正面図）


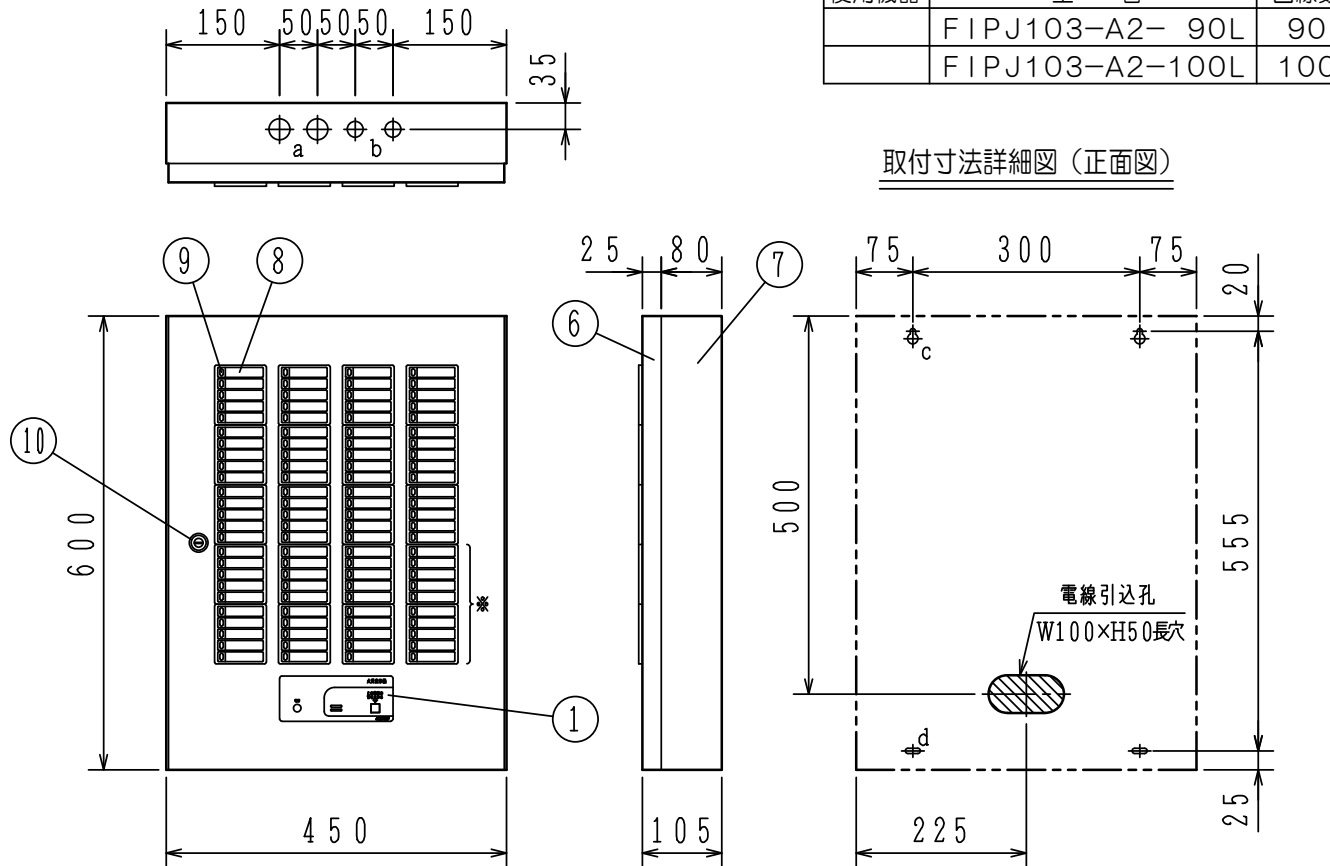


※90回線の場合ブランク窓（M11窓板 グレー）

a：2-φ28ノックアウト
 b：2-φ21ノックアウト

c：2-取付孔（下図参照）

d：2-取付孔（下図参照）



番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	スイッチ操作部	4	電話ジャック	6	キャビネットパネル	9	地区灯
2	装置名称	5	この機器の音を止めるスイッチ	7	キャビネット本体	10	ドライバー錠（タキゲンC-286-1）
3	音響孔		この機器の音を止めるスイッチ灯（赤）	8	地区窓（M11窓板 クリアー）		