



'13. 6.

Technical drawing of a rectangular plate. The plate has a width of 30 and a height of 50. There are six holes, each with a diameter of 5, arranged in two rows of three. The distance between the centers of the holes in each row is 5. The distance between the center of a hole in the top row and the center of a hole in the bottom row is 5. The distance from the left edge of the plate to the center of the first hole in the top row is 5. The distance from the right edge of the plate to the center of the last hole in the top row is 5. The distance from the bottom edge of the plate to the center of the first hole in the bottom row is 5. The distance from the right edge of the plate to the center of the last hole in the bottom row is 5.

取付寸法詳細図（正面図）

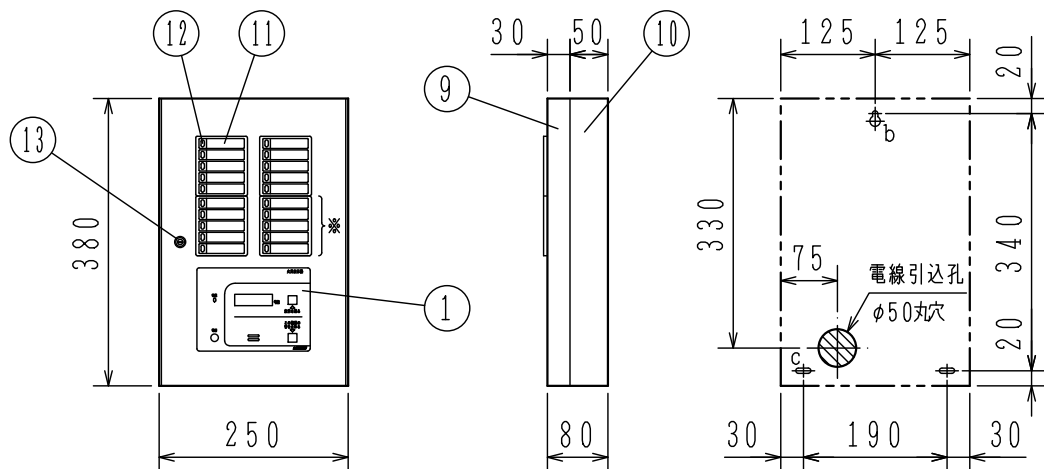


c : 2-取付孔 (下图参照)



(1) 種別; P型1級受信機用表示機、露出、壁掛型
(2) 地区灯; 赤色発光ダイオード (DC24V, 2mA)
(3) 部屋番号表示; 赤色7セグメント5桁, 1窓
(4) 音響装置; 電子ブザー (DC24V, 15mA)
(5) 接続機器; 進PⅡ/Ⅲ (104S) シリーズ受信機
(6) 使用温度範囲; 0~40℃
(7) 使用湿度範囲; 20~85% (RH) (結露なきこと)
(8) 主材; t 1.2 鋼板
(9) 仕上; 焼付塗装 ノーミホホワイト (NW)
(マンセルN8.7半ツヤ近似色)
(10) 質量; 約4 kg

スイッチ操作部詳細図

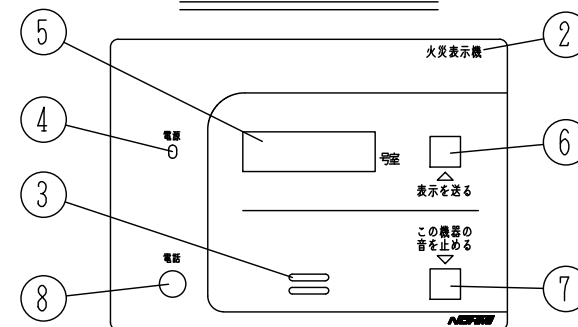

FIPJ104-H2-15, 20L型
P型1級表示機（部屋番号表示付）

外観図

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	スイッチ操作部 (部屋番号表示付)	5	部屋番号表示灯 (赤色セグメント)	8	電話ジャック	12	地区灯
2	装置名称	6	表示を送るスイッチ	9	キャビネットパネル	13	ドライバー錠 (タキゲンC-286-2)
3	音響孔	7	この機器の音を止めるスイッチ	10	キャビネット本体		
4	電源灯 (緑〔青緑〕)		この機器の音を止めるスイッチ灯 (赤)	11	地区窓 (M11 窓板 クリアー)		

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	/
図番	F I P J 6 2 5 2		◇○
能美防災株式会社			