



GKF05254

'13. 6.

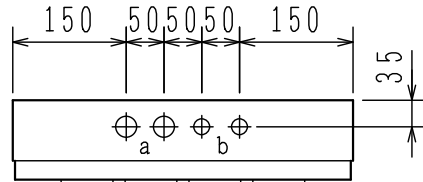

使用機器	型 名	回線数
	FIPJ104-A2-70L	70
	FIPJ104-A2-80L	80

取付寸法詳細図（正面図）

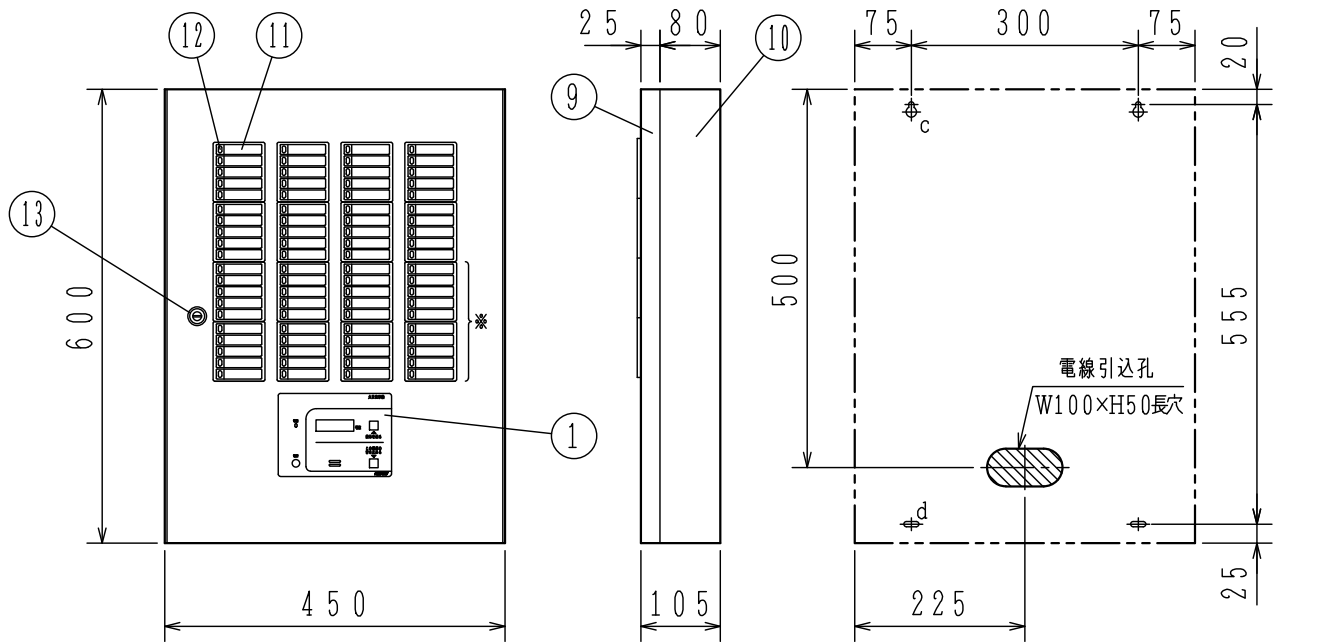



※70回線の場合ブラंक窓（M11窓板 グレー）

a: 2-φ28ノックアウト

c: 2-取付孔（下図参照）

d: 2-取付孔（下図参照）


b: 2-φ21ノックアウト



仕 様

- (1) 種別；P型1級受信機用表示機、露出、壁掛型
- (2) 地区灯；赤色発光ダイオード（DC24V，2mA）
- (3) 部屋番号表示；赤色7セグメント5桁，1窓
- (4) 音響装置；電子ブザー（DC24V，15mA）
- (5) 接続機器；進PⅡ／Ⅲ（104S）シリーズ受信機
- (6) 使用温度範囲；0～40℃
- (7) 使用湿度範囲；20～85%（RH）（結露なきこと）
- (8) 主材；t1.2（パネル），t1.6（本体）鋼板
- (9) 仕上；焼付塗装 ノーミホホワイト（NW）
（マンセルN8.7半ツヤ近似色）
- (10) 質量；約13kg

スイッチ操作部詳細図

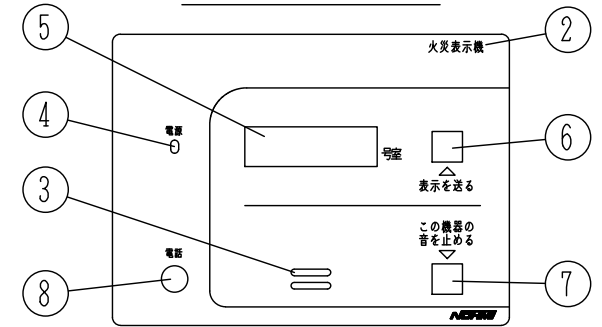

FIPJ104-A2-70, 80L型
P型1級表示機（部屋番号表示付）

外観図

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	スイッチ操作部（部屋番号表示付）	5	部屋番号表示灯（赤色セグメント）	8	電話ジャック	12	地区灯
2	装置名称	6	表示を送るスイッチ	9	キャビネットパネル	13	ドライバー錠（タキゲンC-286-1）
3	音響孔	7	この機器の音を止めるスイッチ	10	キャビネット本体		
4	電源灯（緑〔青緑〕）		この機器の音を止めるスイッチ灯（赤）	11	地区窓（M11窓板 クリアー）		

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	/
図番	FIPJ6256		0
能美防災株式会社			