



取付寸法詳細図（正面図）

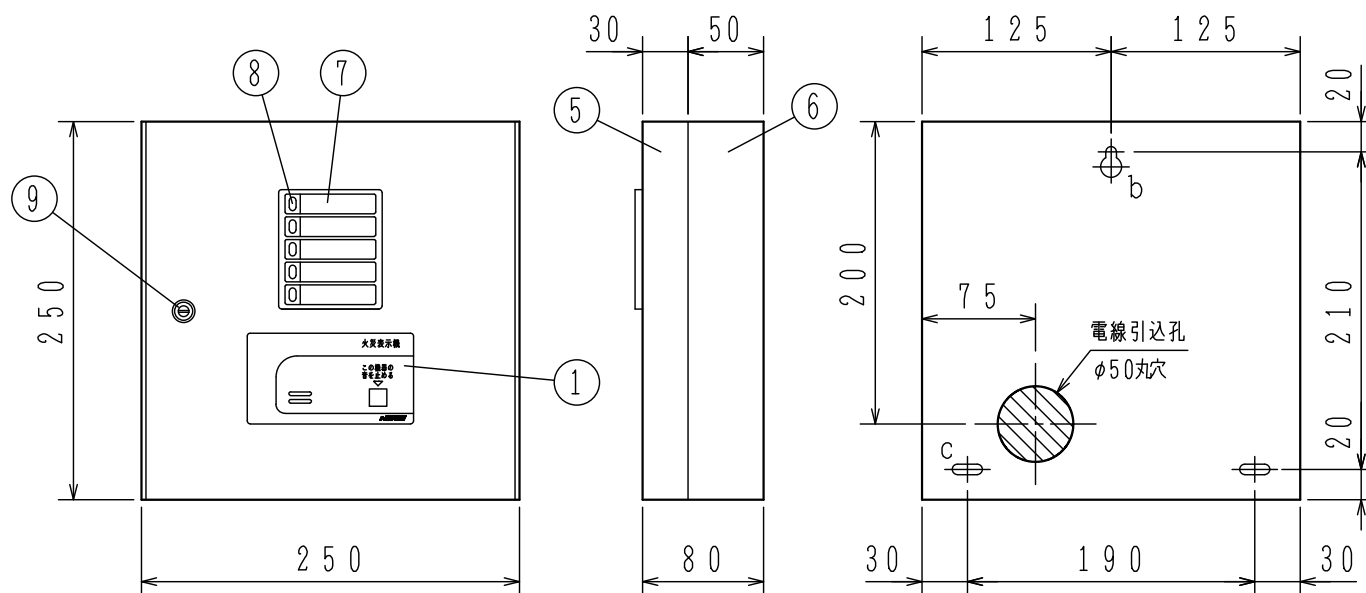


a : 4-φ21ノックアウト b : 1-取付孔 (下図参照) c : 2-取付孔 (下図参照)



仕 様

- | |
|--|
| (1) 種別；P型2級受信機用表示機、露出、壁掛型 |
| (2) 地区灯；赤色発光ダイオード（DC24V，2mA） |
| (3) 音響装置；電子ブザー（DC24V，15mA） |
| (4) 接続機器；B-17回路以降のP型2級受信機 |
| (5) 使用温度範囲；0～40℃ |
| (6) 使用湿度範囲；20～85%（RH）（結露なきこと） |
| (7) 主材；t 1.2 鋼板 |
| (8) 仕上；焼付塗装 ノーミホホワイト（NW）
（マンセルN8,7半ツヤ近似色） |
| (9) 質量；約2,5 kg |

スイッチ操作部詳細図

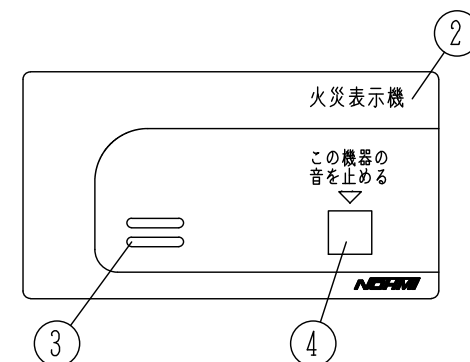

FIPJ203-S-5L型

P型2級表示機

外観図

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	/
----	------------	----	---

圖番

F I P J 6 2 4 3

能美防災株式会社

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	スイッチ操作部	4	この機器の音を止めるスイッチ	6	キャビネット本体	9	ドライバー錠(タキゲンC-286-2)
2	装置名称		この機器の音を止めるスイッチ灯(赤)	7	地区窓(M11窓板 クリアー)		
3	音響孔	5	キャビネットパネル	8	地区灯		