


'24. 03.


薄天井の場合

(天井厚：1mm以上5mm未満)

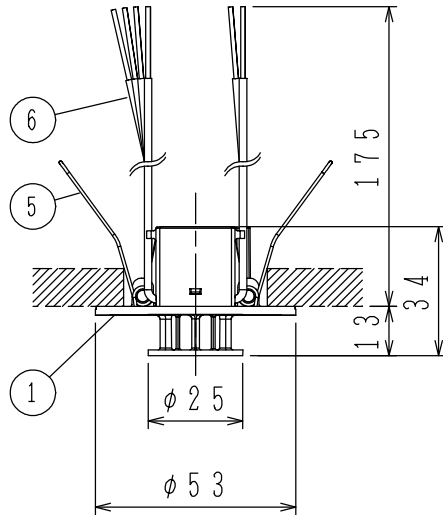


厚天井の場合

(天井厚：5mm以上30mm以下)

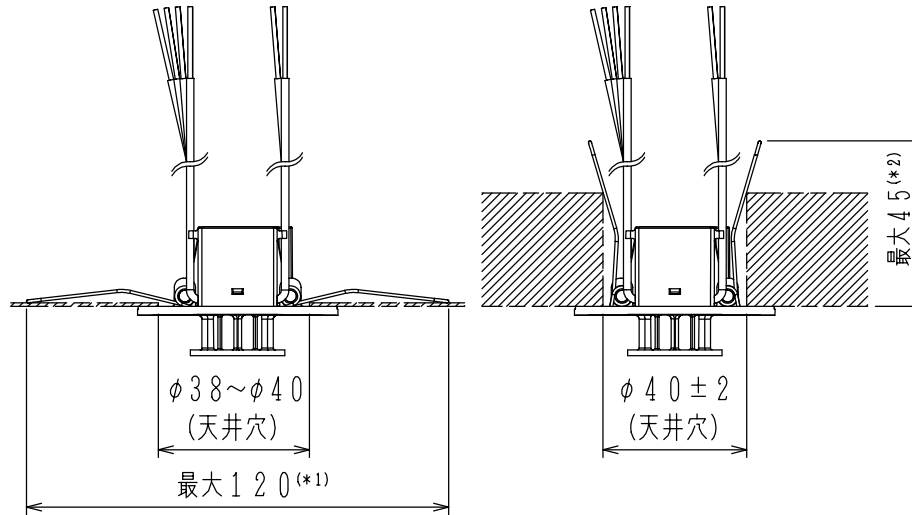


*1：取付バネの横寸法が最大となる条件は天井厚1mmの場合です。

*2：取付バネの高さ寸法が最大となる条件は天井厚30mm、天井穴φ38の場合です。

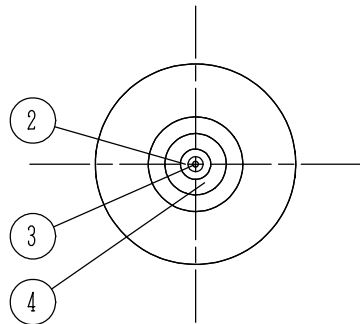

接続図

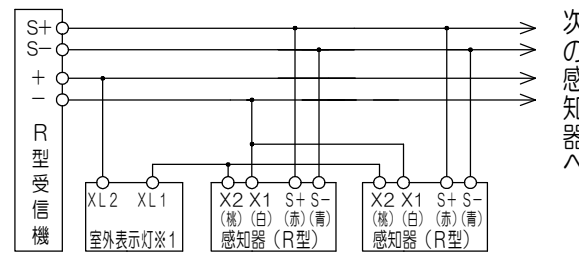

※1 室外表示灯または移報アダプタ。室外表示灯の接続は極性に注意願います。
移報アダプタの接続については、各移報アダプタの資料をご参照ください。

仕 様

- (1) 種別：熱アナログ式スポット型感知器（試験機能付）
- (2) 国検型式番号：感第2023～14号
- (3) 公称感知温度：40℃～85℃（1℃刻み）
- (4) 定格電圧、電流：DC24V、200mA
- (5) 確認灯：赤色発光ダイオード
- (6) 感熱素子：サーミスタ
- (7) 使用温度範囲：－10℃～65℃
- (8) 接続可能受信機・主中継器：R-22シリーズ以降
- (9) 主材：[本体] 難燃性樹脂（ナチュラルホワイト（NAW） マンセルN9.3近似色）
- (10) 質量：約32g
- (11) 環境負荷対応：RoHS（10物質）適合
- (12) 適合天井厚：1mm～30mm
- (13) 天井穴寸法：φ40±2（天井厚が5mm未満の場合φ38～φ40）

備考

- (注) ボックスでの取付を行う場合は、ZDAJ005-053120型
アダプタプレート（別手配品）を用いて、下記適合ボックスを使用可能です。
- ・中形四角アウトレットボックス 浅型 JIS C 8340（102×102×44）
 - ・窪込カバー JIS C 8340 ⑤
- (注) 火災検出できない可能性があるため、感知器の周囲に障害となるものを設置しないでください。

FDLJ027R-DKW-X

熱アナログ式スポット型感知器（試験機能付）
埋込型、防水型、小形、室外表示灯回路付

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 1/2

図番 FDLJ60440 1

能美防災株式会社

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	感知器ヘッド（本体）	4	種別表示シール 金輪				
2	確認灯	5	バネ式金具				
3	感熱素子	6	リード線（赤×2、青×2、白、桃）				