



'24. 03.

埋込ボックス使用の場合

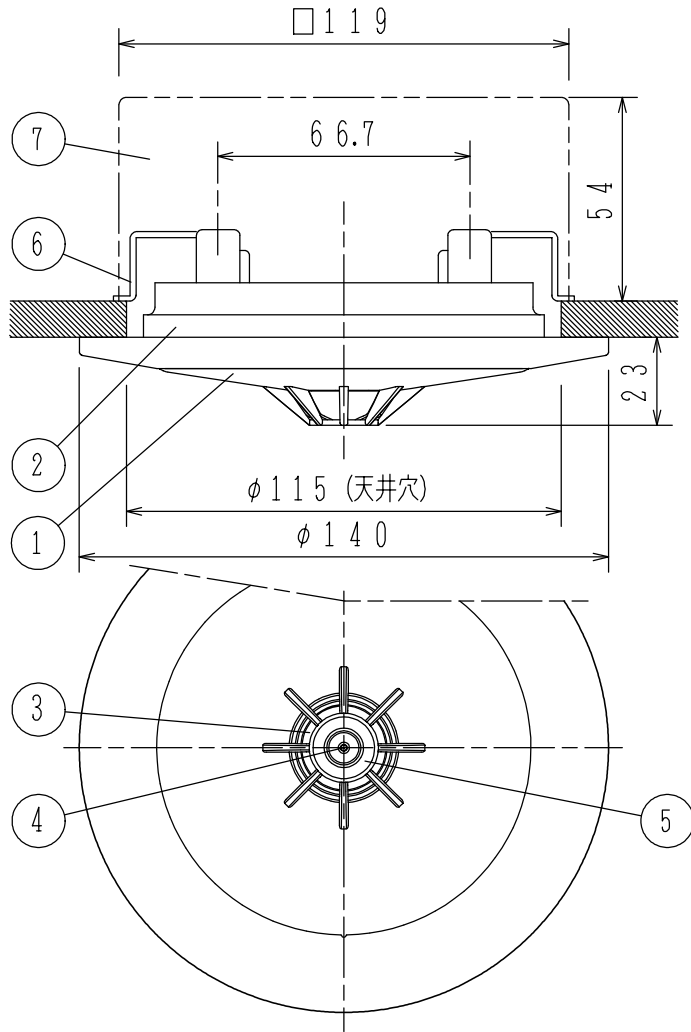


取付金具使用の場合

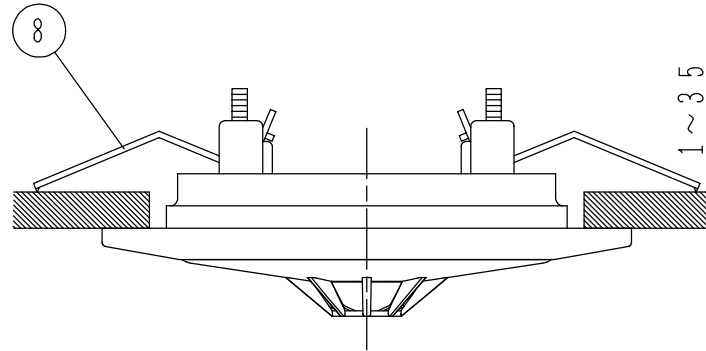

使用機器	組品型名 (ヘッド型名)	付属回路
	FDLJ026R-U (FDLJ026R-D)	—
	FDLJ026R-U-X (FDLJ026R-D-X)	室外表示灯回路付

接続図

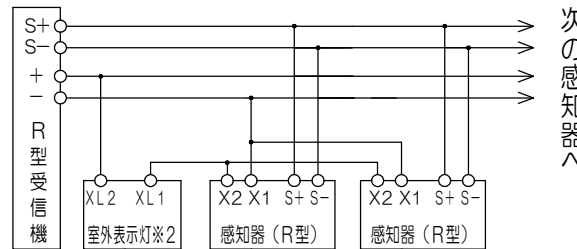

※2 室外表示灯または移報アダプタ（-X型感知器のみ）
室外表示灯の接続は極性に注意願います。
移報アダプタの接続については、各移報アダプタの資料をご参照ください。

仕様

- 種別：熱アナログ式スポット型感知器（試験機能付）
- 国検型式番号：感第2023～12号
- 公称感知温度：40℃～85℃（1℃刻み）
- 定格電圧、電流：DC24V、200mA
- 確認灯：赤色発光ダイオード
- 感熱素子：サーミスタ
- 使用温度範囲：-10℃～65℃（結露なきこと）
- 接続可能受信機・主中継器：R-22シリーズ以降
- 主材：[本体、ベース（※1）] 難燃性樹脂（ナチュラルホワイト（NAW） マンセルN9.3近似色）
- 質量（ベース含む）：[-X無] 約179g [-X付] 約193g
- 感知器ヘッド型名：左表参照
- 環境負荷対応：RoHS（10物質）適合（感知器ヘッド）
- 適合ベース：[-X無] FZB060-2, FZBJ014-U-2
[-X付] FZB060-4, FZBJ014-U-4
- 適合ボックス（埋込ボックスを使用する場合）：
・大形四角アウトレットボックス 深形 JIS C 8340（119×119×54）
・FZN053型塗代カバー（別手配品）

備考

- (注) アウトレットボックスを使用する場合は埋込型ベース取付金具を外してご使用ください。
(注) 火災検出できない可能性があるため、感知器の周囲に障害となるものを設置しないでください。

※1 ベースの色がライトグレーの場合があります。

FDLJ026R-Uシリーズ 熱アナログ式スポット型感知器（試験機能付） 埋込型

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	1/2
図番	FDLJ60470		0
能美防災株式会社			

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	感知器ヘッド（本体）	4	感熱素子	7	大形四角アウトレットボックス深形		
2	埋込型ベース	5	種別表示シール 金輪	8	埋込型ベース取付金具		
3	確認灯	6	FZN053型塗代カバー				