

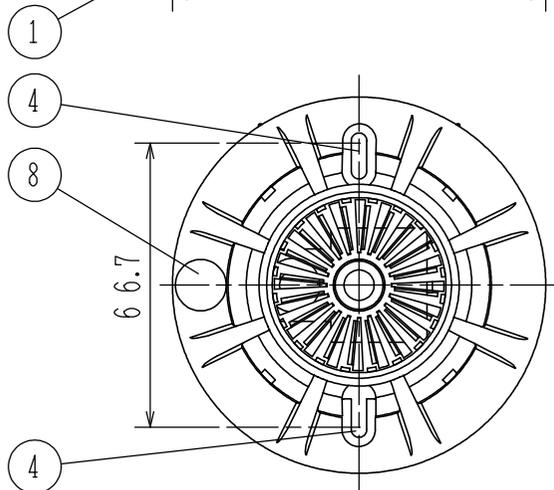
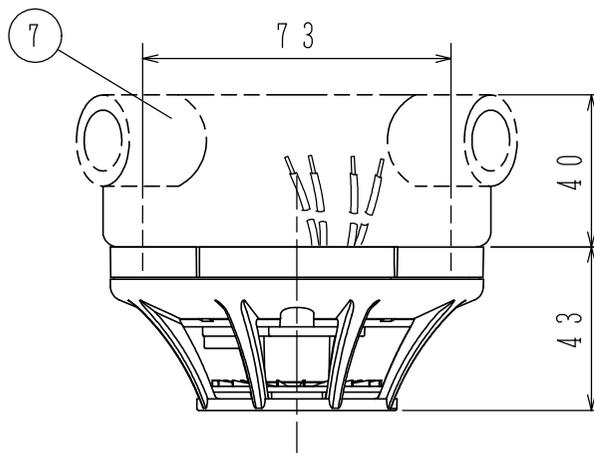


埋込ボックス使用の場合

露出ボックス使用の場合

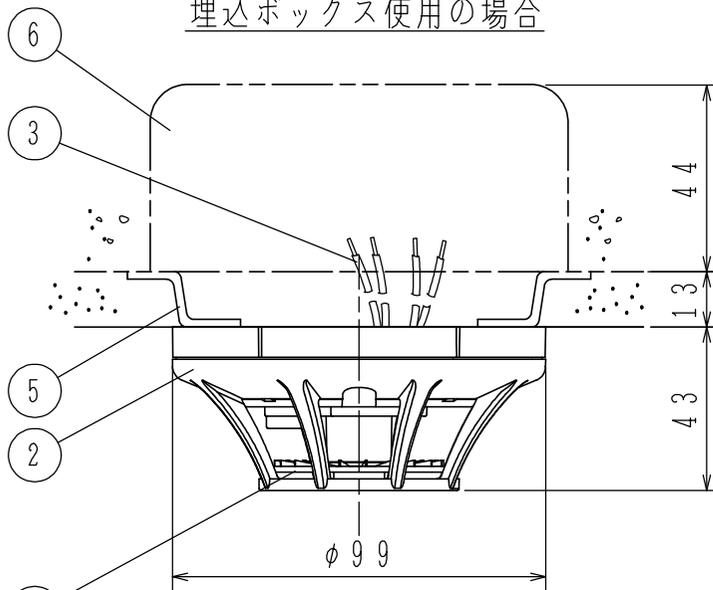

使用機種	型名	種別	使用温度範囲	国検型式番号
	FDLJ906-DW-N65	特種65℃	-10℃~45℃	感第18~37号
	FDLJ106-DW-N75	1種75℃	-10℃~55℃	感第18~38号

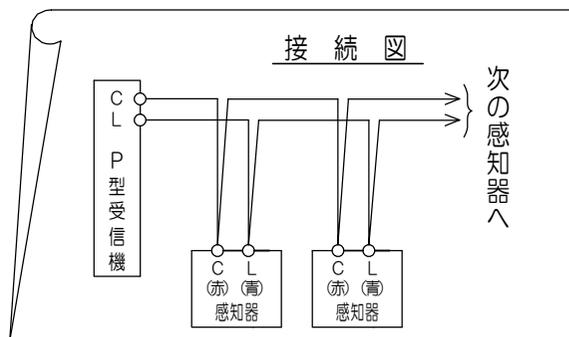

仕 様

- (1) 種別：定温式スポット型感知器，防水型
- (2) 定格電圧、電流：DC60V、100mA
- (3) 使用電圧範囲：DC60V以下
- (4) 最大接続数：制限なし
- (5) 接続可能受信機：すべて接続可能
- (6) 主材：[本体] 難燃性樹脂  
 (ナチュラルホワイト (NAW) マンセルN9.3近似色)  
 [受熱板] アルミプレート
- (7) 質量：約80g

o 使用ボックス

a) 埋込ボックス

- ・中形四角アウトレットボックス 浅形  
102×102×44 JIS C 8340
- ・塗代カバー JIS C 8340 ⑤

b) 露出ボックス

- ・丸形露出ボックス JIS C 8340

FDLJ <sup>906</sup>/<sub>106</sub> -DW-N型シリーズ  
 定温式スポット型感知器  
 防水型、確認灯なし

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 ㄨ

図番 FDLJ60003 ③

能美防災株式会社

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	受熱板	4	取付穴	7	露出ボックス		
2	本体	5	塗代カバー	8	種別表示シール (FDLJ906のみ)		
3	リード線 (赤、青各2本)	6	中形四角アウトレットボックス				