

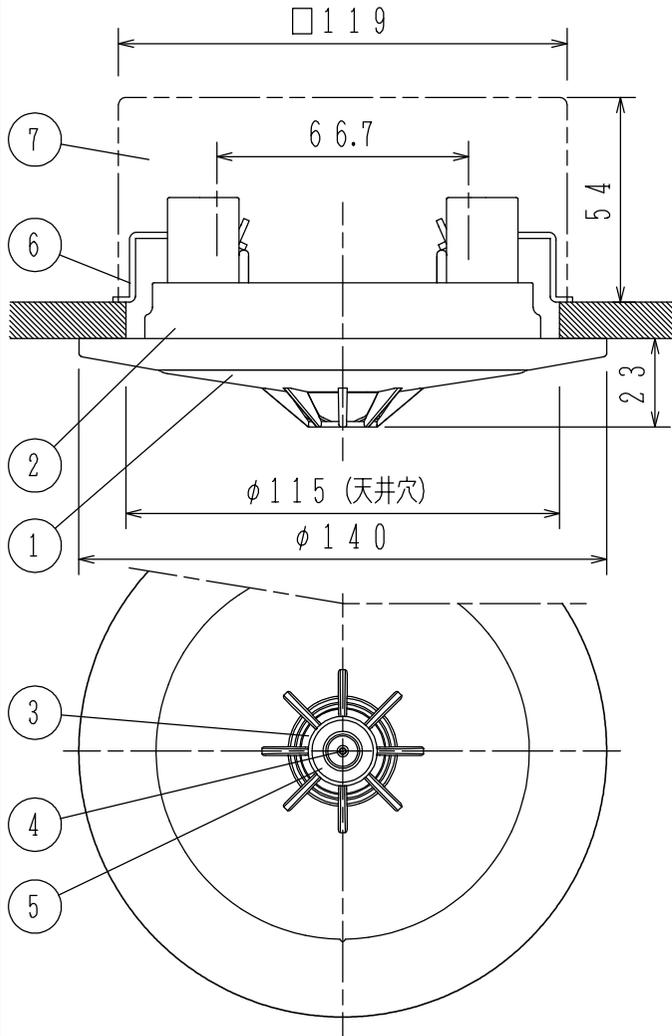


埋込ボックス使用の場合

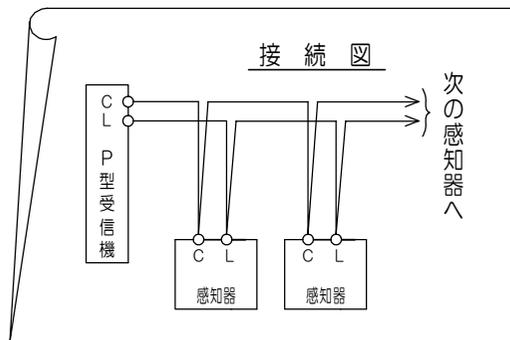

取付金具使用の場合

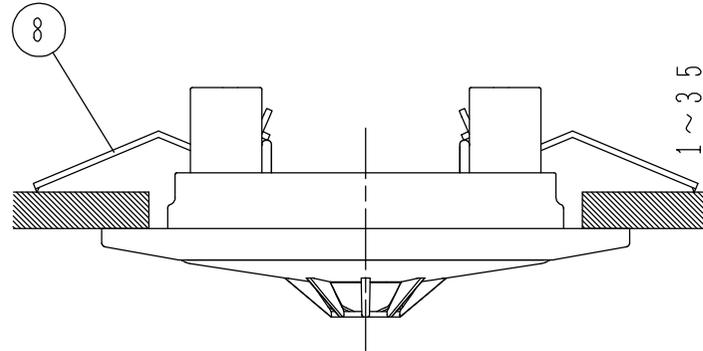

仕 様

- (1) 種別：定温式スポット型感知器（試験機能付）
- (2) 国検型式番号：感第2023~15号
- (3) 感度：特種
- (4) 公称作動温度：65℃
- (5) 定格電圧、電流：DC24V、50mA
- (6) 使用電圧範囲：DC15V~28.8V
- (7) 確認灯：赤色発光ダイオード
- (8) 感熱素子：サーミスタ
- (9) 使用温度範囲：-10℃~45℃（結露なきこと）
- (10) 接続可能機器：進P/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳシリーズ受信機、P-AT感知器用中継器
- (11) 主材：[本体、ベース(※1)]難燃性樹脂（ナチュラルホワイト（NAW） マンセルN9,3近似色）
- (12) 質量（ベース含む）約179g
- (13) 感知器ヘッド型名：FDL J928S-D-65
- (14) 環境負荷対応：RoHS（10物質）適合（感知器ヘッド）
- (15) 適合ベース：FZB060-2, FZBJ014-U-2
- (16) 適合ボックス（埋込ボックスを使用する場合）：
 - ・大形四角アウトレットボックス 深形 JIS C 8340（119×119×54）
 - ・FZNO53型塗代カバー（別手配品）

備考
 (注) アウトレットボックスを使用する場合は埋込型ベース取付金具を外してご使用ください。
 (注) 火災検出できない可能性があるため、感知器の周囲に障害となるものを設置しないでください。

※1 ベースの色がライトグレーの場合があります。

FDL J928S-U-65
 定温式スポット型感知器（試験機能付）
 埋込型

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 1/20

図番 FDL J60455

能美防災株式会社

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	感知器ヘッド（本体）	4	感熱素子	7	大形四角アウトレットボックス深形		
2	埋込型ベース	5	種別表示シール 金・黒・黄輪	8	埋込型ベース取付金具		
3	確認灯	6	FZNO53型塗代カバー				