
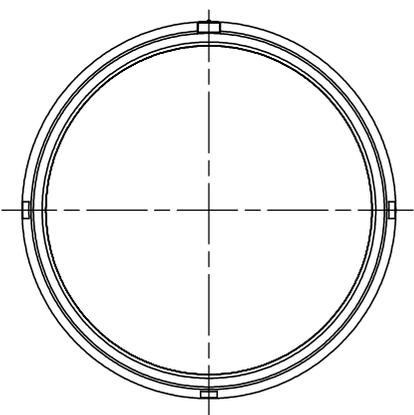
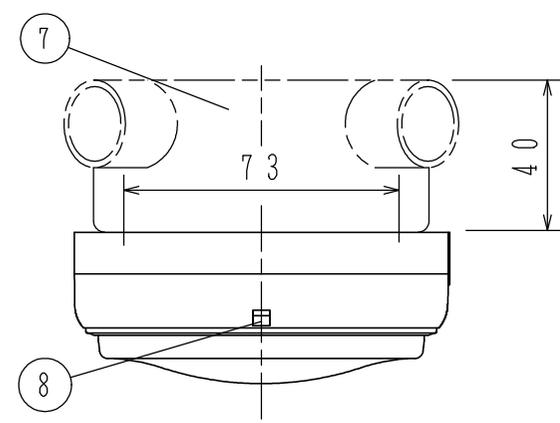


埋込ボックス使用の場合

露出ボックス使用の場合

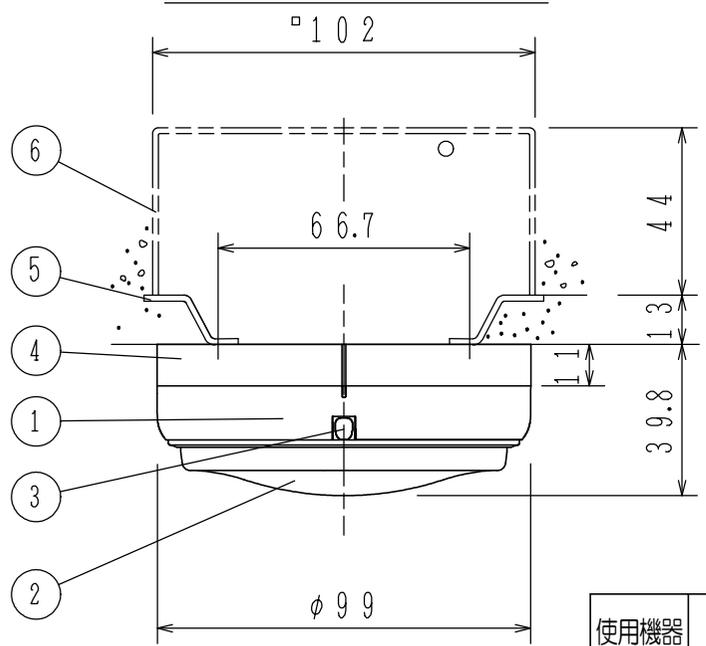

使用機器	組品型名 (感知器ヘッド型名)	種 別	国検型式番号
	FDPJ106-R (FDPJ106-D)	1種	感第22~16号
	FDPJ206-R (FDPJ206-D)	2種	感第22~17号
	FDPJ206-R-T (FDPJ206-D-T)	2種 点検機能付	感第22~17号
	FDPJ206-R-N (FDPJ206-D-N)	2種 確認灯無	感第22~18号
	FDPJ206-R-M (FDPJ206-D-M)	2種 確認灯保持回路付	感第22~21号

※ FDPJ206-R-N型には③の確認灯はありません。

仕 様

- (1) 種別；差動式スポット型感知器，露出型
- (2) 定格電圧，電流；DC30V，75mA  
(-N型はDC60V，100mA)
- (3) 使用電圧範囲；DC15V~30V(-N型は60V以下)
- (4) 確認灯；赤色発光ダイオード(-N型はなし)
- (5) 使用温度範囲；-10℃~50℃
- (6) 接続可能受信機；N-13，B-10回路以降(B-11，15を除く)のP型受信機，R-12およびR-1100シリーズ以降のR型用中継器(-N型は制限なし)
- (7) 回線数当たりの接続個数；制限なし
- (8) 主材；[エアチャンバ] カラー鋼板  
[本体、ベース※] 難燃性樹脂  
(ナチュラルホワイト(NAW) マンセルN9,3近似色)  
※ベースの色がライトグレーの場合があります。
- (9) 質量；約137g(-T型は約140g)(ベース含む)
- (10) 感知器ヘッド型名；左表参照
- (11) 適合ベース；  
FZB013-2, FZB018-2, FZBJ014-R-2
- (12) 適合ボックス；  
a) 埋込ボックス  
(1) 中形四角アウトレットボックス 浅形  
JIS C 8340 (102×102×44)  
(2) 塗代カバー JIS C 8340 ⑤  
b) 露出ボックス 丸形露出ボックス  
JIS C 8340 (呼び19, 25)

FDPJ206-R型シリーズ  
差動式スポット型感知器  
露 出 型

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 ㄨ

図番 FDPJ80121 ③

能美防災株式会社

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	本体	4	露出型ベース	7	露出ボックス		
2	エアチャンバ	5	塗代カバー	8	水抜き穴		
3	確認灯	6	中形四角アウトレットボックス浅形				