



埋込ボックス使用の場合

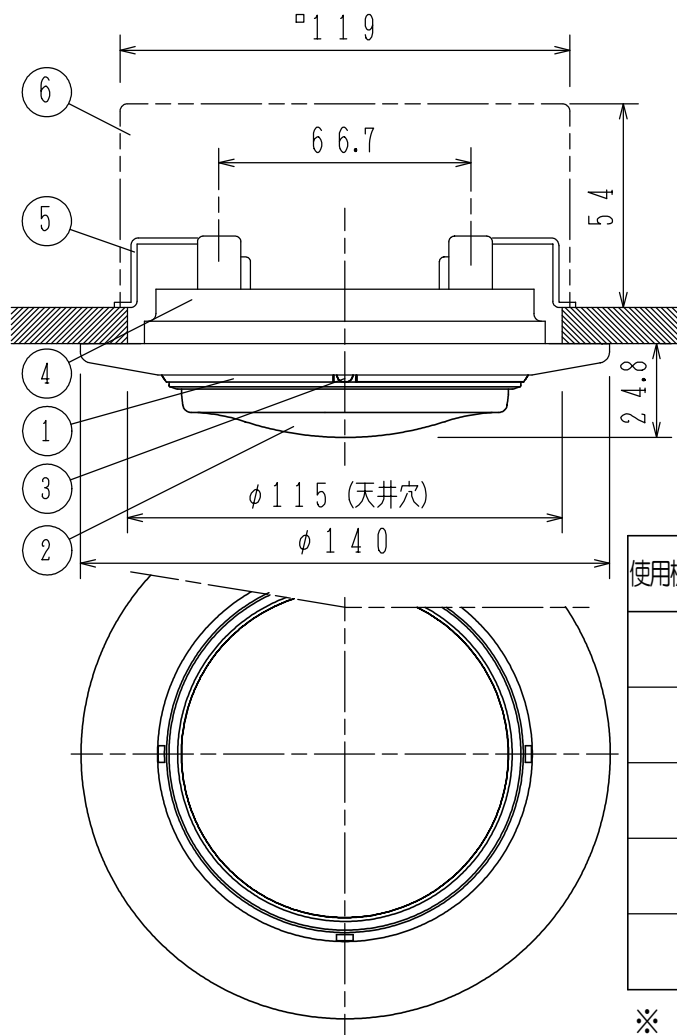

取付金具使用の場合

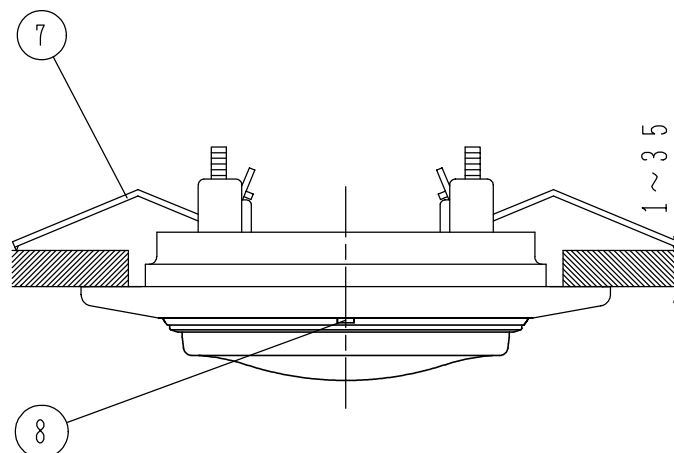

使用機器	組品型名 (感知器ヘッド型名)	種 別	国検型式番号
	FDPJ106-U (FDPJ106-D)	1種	感第22~16号
	FDPJ206-U (FDPJ206-D)	2種	感第22~17号
	FDPJ206-U-T (FDPJ206-D-T)	2種 点検機能付	感第22~17号
	FDPJ206-U-N (FDPJ206-D-N)	2種 確認灯無	感第22~18号
	FDPJ206-U-M (FDPJ206-D-M)	2種 確認灯保持回路付	感第22~21号

※ FDPJ206-U-N型には③の確認灯はありません。

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	本体	4	埋込型ベース	7	埋込型ベース取付金具		
2	エアチャンバ	5	FZN053型塗代カバー	8	水抜き穴		
3	確認灯	6	大形四角アウトレットボックス深形				

仕 様

- (1) 種別；差動式スポット型感知器，埋込型
 (2) 定格電圧，電流；DC30V，75mA
 (－N型はDC60V，100mA)
 (3) 使用電圧範囲；DC15V～30V(－N型は60V以下)
 (4) 確認灯；赤色発光ダイオード
 (5) 使用温度範囲；－10℃～50℃
 (6) 接続可能受信機；N-13，B-10回路以降
 (B-11，15を除く)のP型受信機、R-12
 およびR-1100シリーズ以降のR型用中継器
 (－N型は制限なし)
 (7) 回線数当たりの接続個数；制限なし
 (8) 主材；[エアチャンバ] カラー鋼板
 [本体、ベース※] 難燃性樹脂
 (ナチュラルホワイト (NAW) マンセルN9,3近似色)
 ※ベースの色がライトグレーの場合があります。

(9) 質量；約215g(－T型は約218g)(ベース含む)

・適合ベース

FZB060-2、FZBJ014-U-2

・適合ボックス

a) 埋込ボックス

(1) 大型四角アウトレットボックス 深形

JIS C 8340 (119×119×54)

(2) 塗代カバー FZN053型塗代カバー

FDPJ206-U型シリーズ
 差動式スポット型感知器
 埋 込 型

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 ⅓

図番 FDPJ80125 ③

能美防災株式会社