

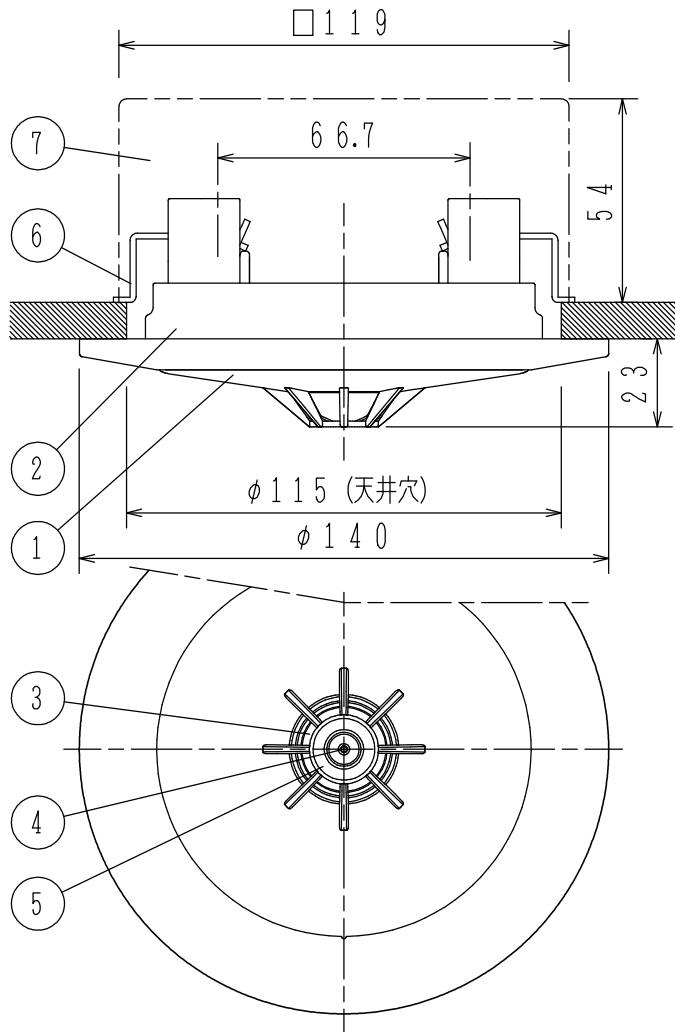


'24. 07.

埋込ボックス使用の場合

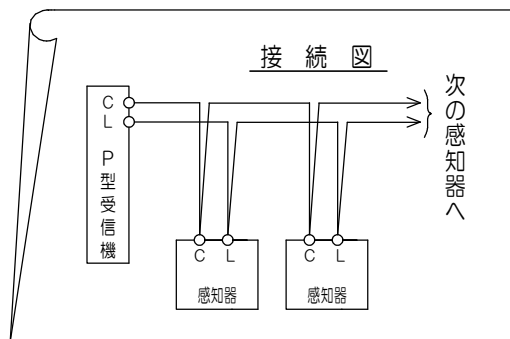

取付金具使用の場合

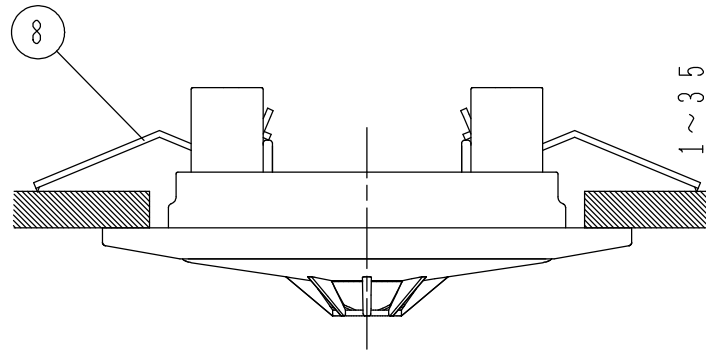

仕様

- (1) 種別：差動式スポット型感知器（試験機能付）
- (2) 国検型式番号：感第2023～8号
- (3) 感度：2種
- (4) 定格電圧、電流：DC24V、50mA
- (5) 使用電圧範囲：DC15V～28.8V
- (6) 確認灯：赤色発光ダイオード
- (7) 感熱素子：サーミスタ
- (8) 使用温度範囲：-10℃～50℃（結露なきこと）
- (9) 接続可能機器：進P/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳシリーズ受信機、P-AT感知器用中継器
- (10) 主材：[本体、ベース] 難燃性樹脂（ブラック（BK）※1 マンセルN2.5近似色）
- (11) 質量（ベース含む）：約179g
- (12) 感知器ヘッド型名：FDPJ222S-D-BK
- (13) 環境負荷対応：RoHS（10物質）適合（感知器ヘッド）
- (14) 適合ベース：FZBJ014-U-2-BK
- (15) 適合ボックス（埋込ボックスを使用する場合）：
 - ・大形四角アウトレットボックス 深形 JIS C 8340（119×119×54）
 - ・FZN053型塗代カバー（別手配品）

備考

- (注) アウトレットボックスを使用する場合は埋込型ベース取付金具を外してご使用ください。
(注) エアコン等の温風が原因で動作する場合がありますので、影響を受けない場所へ設置してください。
(注) 火災検出できない可能性があるため、感知器の周囲に障害となるものを設置しないでください。

※1 設置後見えない箇所は、一部外観色と異なる色を使っています。

FDPJ222S-U-BK
差動式スポット型感知器（試験機能付）
埋込型

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	Ⅹ
図番	FDPJ60495		0
能美防災株式会社			

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	感知器ヘッド（本体）	4	感熱素子	7	大形四角アウトレットボックス深形		
2	埋込型ベース	5	種別表示シール 金・白・灰輪（切込有）	8	埋込型ベース取付金具		
3	確認灯	6	FZN053型塗代カバー				