


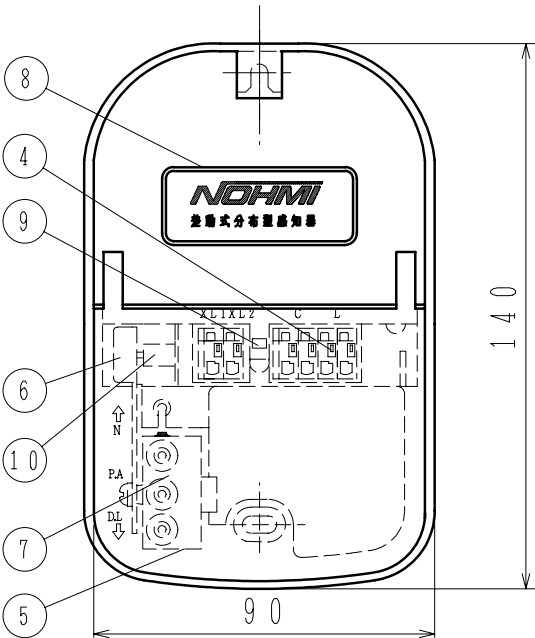




※ 上図は-X型

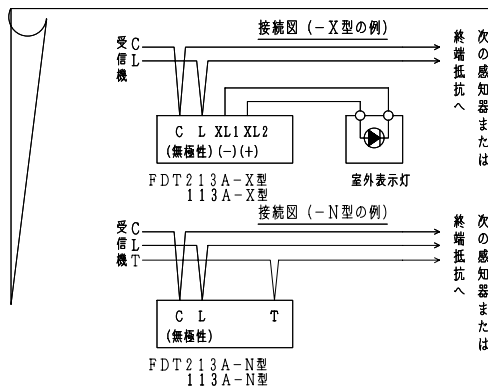

※ -N型の端子部

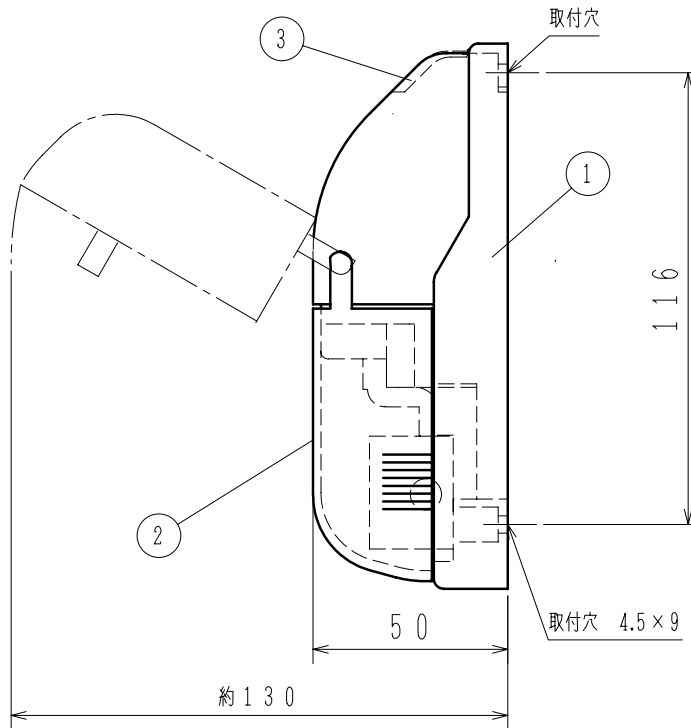

使用機器	型名	種別	国検型式番号
	FDT113A-X	1種, 室外表示灯回路付	感第7~81号
	FDT213A-X	2種, 室外表示灯回路付	感第7~82号
	FDT113A-N	1種, 確認灯なし	感第7~83号
	FDT213A-N	2種, 確認灯なし	感第7~84号

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	ベース	4	差込端子	7	コックスタンド	10	自己保持解除スイッチ
2	カバー	5	リーク孔	8	銘板		
3	取付穴カバー	6	コックハンドル	9	確認灯 (-X型のみ)		

仕様

- 種別：差動式分布型感知器，露出型
- 国検型式番号：下表に示す
- 定格電圧，電流：(-X型) DC30V, 75mA
(-N型) DC60V, 100mA
- 使用電圧範囲：(-X型) DC15V~30V
(-N型) DC15V~60V
- 確認灯；赤色発光ダイオード (-X型のみ)
- 有電圧移報：4V, 75mA (-X型のみ)
- 使用温度範囲：-10℃~50℃
- 接続可能受信機：
 - X型：N-13およびB-10回路以降 (B-20, BS-20を除く) のP型受信機，R-12およびR-1100シリーズ以降のR型用中継器
 - N型：制限なし
- 1回線当たりの接続個数：制限なし
- 接続空気管長：20~100m
- 主材：ポリカーボネイト系樹脂
- 重量：約260g

(注) コックスタンドをN側より試験側 (P.A, D.L) に倒すことにより、自己保持は解除されます。 (-X型のみ)

FDT113A/213A型シリーズ 差動式分布型感知器 露出型

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	1/
図番	FDT6815		1
能美防災株式会社			