

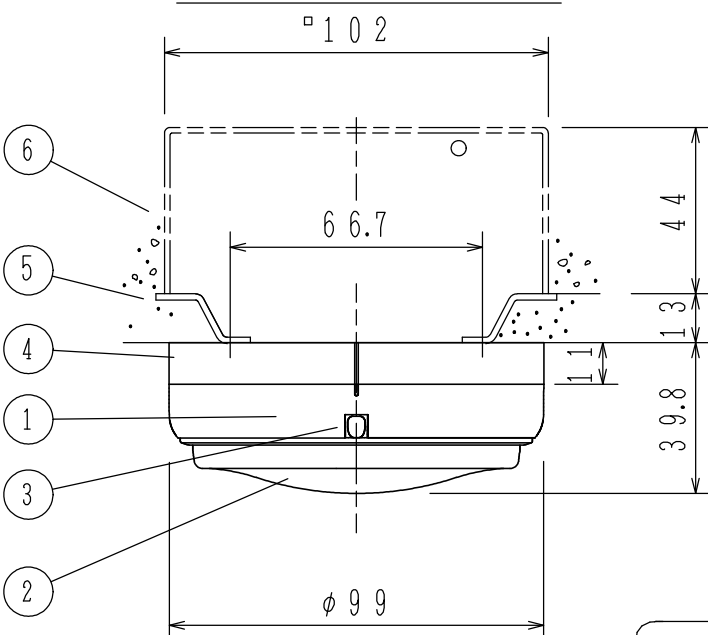



埋込ボックス使用の場合

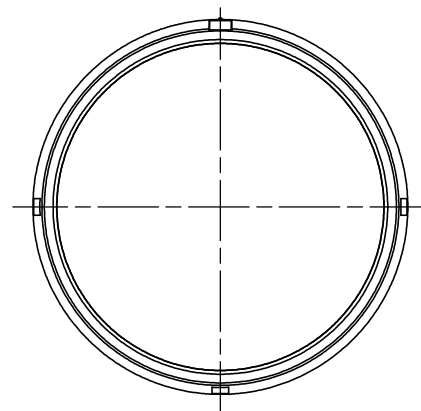

露出ボックス使用の場合

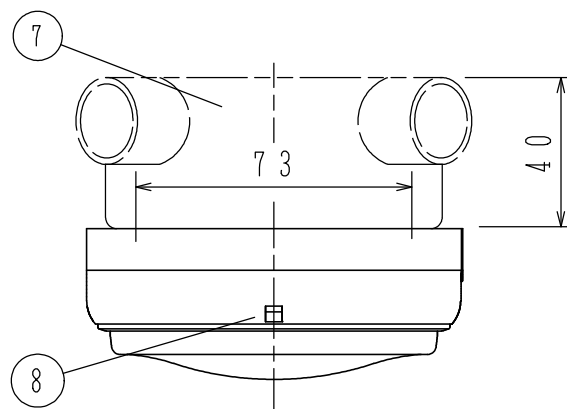

接続図※1

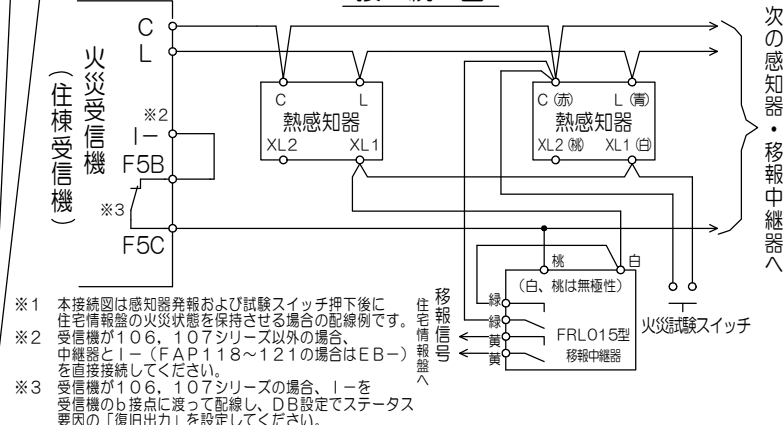

次の感知器・移報中継器へ

仕様

- (1) 種別；差動式スポット型感知器、2種、露出型連続移報用
- (2) 国検型式番号；感第22~20号
- (3) 定格電圧、電流；DC30V、90mA
- (4) 使用電圧範囲；DC15V~30V
- (5) 確認灯；赤色発光ダイオード
- (6) 使用温度範囲；-10℃~50℃
- (7) 接続可能受信機；N-16およびS-13回路以降のP型受信機
- (8) 1回線当たりの接続個数；制限なし
- (9) 主材；[エアチャンバ] カラー鋼板
[本体、ベース※] 難燃性樹脂
(ナチュラルホワイト (NAW) マンセルN9.3近似色)
※ベースの色がライトグレーの場合があります。
- (10) 質量；約152g (ベース含む)
- (11) 接続中継器；FRL015型移報中継器
- (12) 適合ヘッド型名；FDPJ206-D-Y
- (13) 適合ベース；FZB013-4、FZB018-4、FZBJ014-R-4
- (14) 適合ボックス

- a) 埋込ボックス
(1) 中形四角アウトレットボックス 浅形
JIS C 8340 (102×102×44)
(2) 塗代カバー JIS C 8340 ⑤
- b) 露出ボックス 丸形露出ボックス
JIS C 8340 (呼び19, 25)

FDPJ206-R-Y型
差動式スポット型感知器
露出型、連続移報用

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 ㄨ
 図番 FDPJ80124 ③
 能美防災株式会社

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	本体	4	露出型ベース	7	露出ボックス		
2	エアチャンバ	5	塗代カバー	8	水抜き穴		
3	確認灯	6	中形四角アウトレットボックス浅形				