




# 埋込ボックス使用の場合

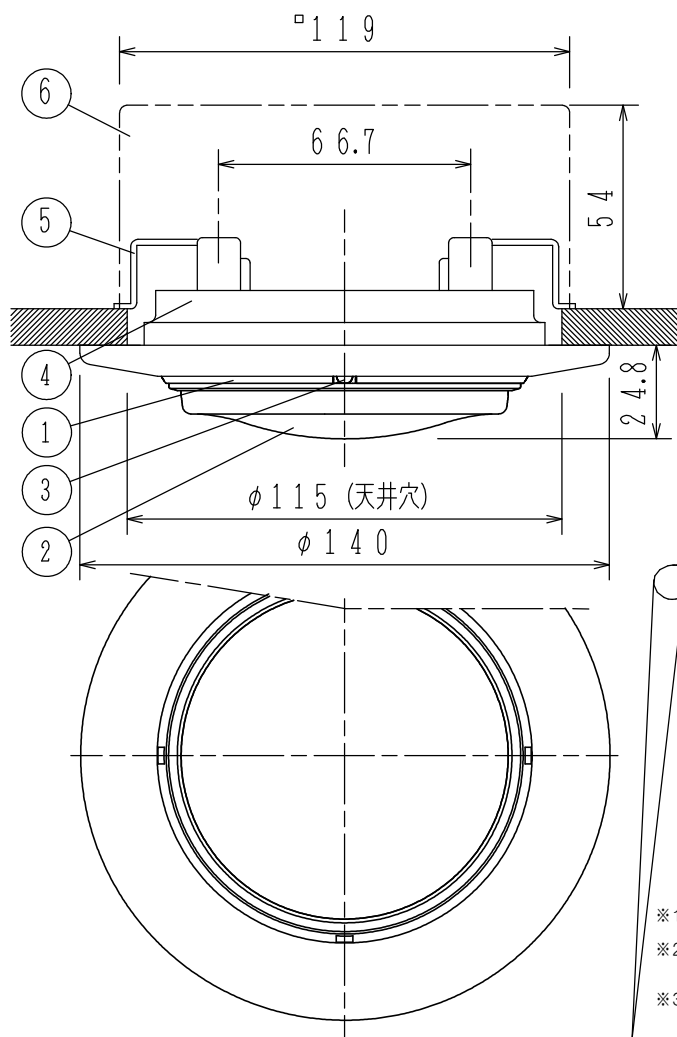

# 取付金具使用の場合

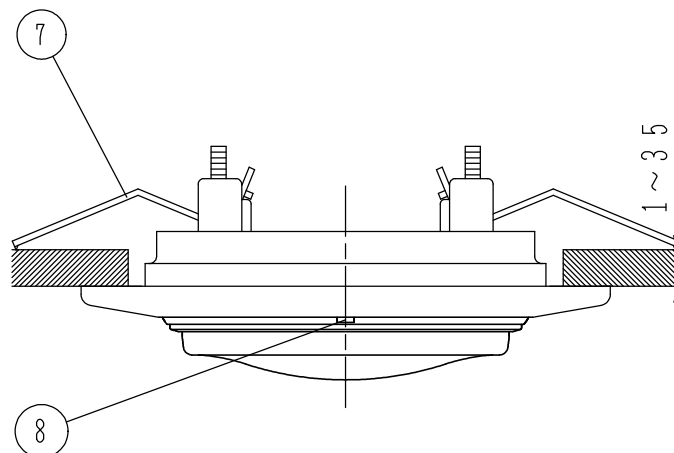

接続図※1

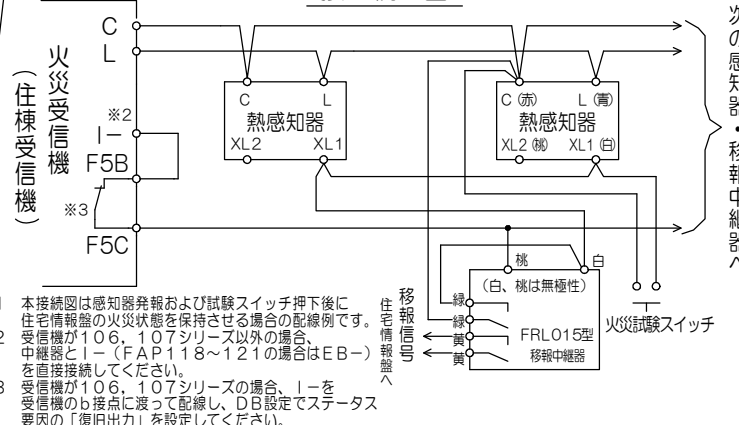

## 仕様

- (1) 種別；差動式スポット型感知器、2種、埋込型  
連続移報用
- (2) 国検型式番号；感第22~20号
- (3) 定格電圧、電流；DC30V、90mA
- (4) 使用電圧範囲；DC15V~30V
- (5) 確認灯；赤色発光ダイオード
- (6) 使用温度範囲；-10℃~50℃
- (7) 接続可能受信機；N-16およびS-13回路  
以降のP型受信機
- (8) 1回線当たりの接続個数；制限なし
- (9) 主材；[エアチャンバ] カラー鋼板  
[本体、ベース※] 難燃性樹脂  
(ナチュラルホワイト (NAW) マンセルN9.3近似色)  
※ベースの色がライトグレー場合があります。
- (10) 質量；約230g (ベース含む)
- (11) 接続中継器；FRL015型移報中継器
- (12) 適合ヘッド型名；FDPJ206-D-Y
- (13) 適合ベース；  
FZB060-4、FZBJ014-U-4
- (14) 適合ボックス  
a) 埋込ボックス  
(1) 大形四角アウトレットボックス 深形  
JIS C 8340 (119×119×54)  
(2) 塗代カバー FZN053型塗代カバー

FDPJ206-U-Y型  
差動式スポット型感知器  
埋込型、連続移報用

|          |            |    |   |
|----------|------------|----|---|
| 発行       | 第1技術部火報管理課 | 縮尺 | ㄨ |
| 図番       | FDPJ80128  |    | ③ |
| 能美防災株式会社 |            |    |   |

| 番号 | 名称     | 番号 | 名称               | 番号 | 名称         | 番号 | 名称 |
|----|--------|----|------------------|----|------------|----|----|
| 1  | 本体     | 4  | 埋込型ベース           | 7  | 埋込型ベース取付金具 |    |    |
| 2  | エアチャンバ | 5  | FZN053型塗代カバー     | 8  | 水抜き穴       |    |    |
| 3  | 確認灯    | 6  | 大形四角アウトレットボックス深形 |    |            |    |    |