




GKF03946

'05. 9.


埋込ボックス使用の場合

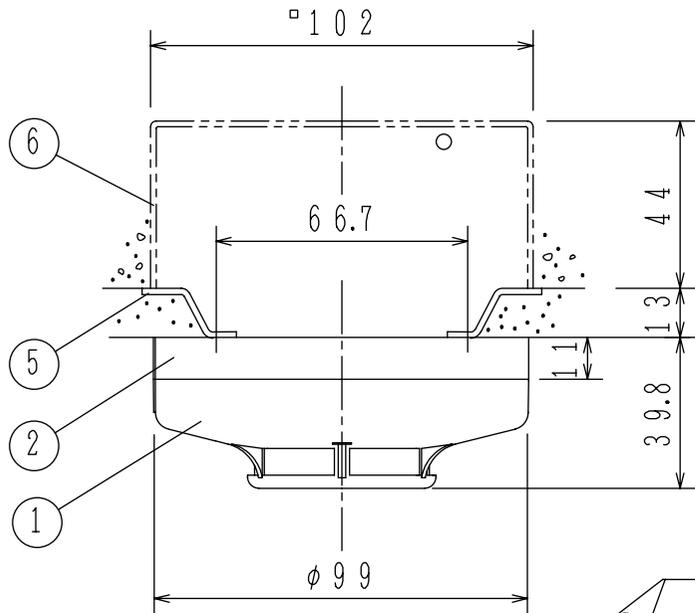

露出ボックス使用の場合

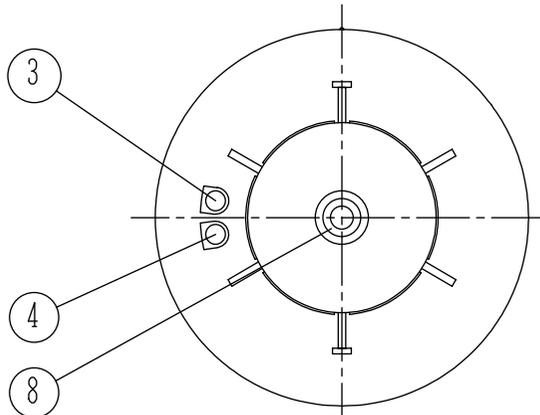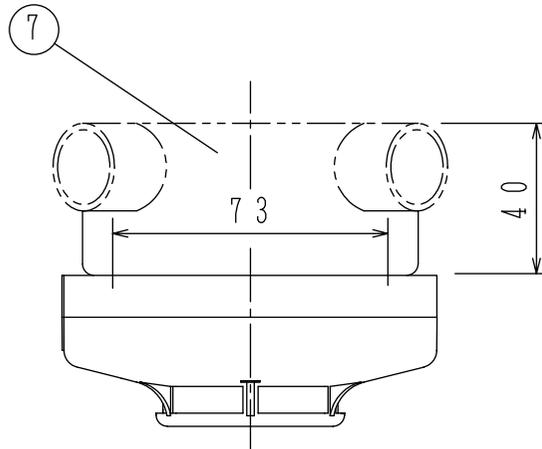

接 続 図

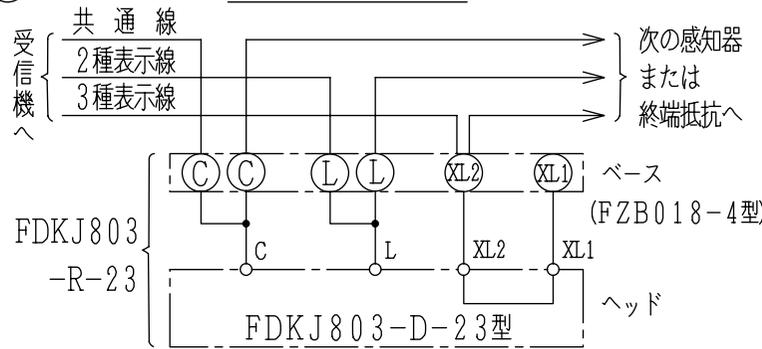

注) 本器は無極性です。

仕 様

- (1) 種別; 光電式スポット型煙感知器 (試験機能付) 2信号感知器, 非蓄積型 (2種, 3種)
- (2) 国検型式番号; 感第17~32号
- (3) 定格電圧, 電流; 2種 DC24V, 50mA 3種 DC24V, 50mA
- (4) 使用電圧範囲; DC15V~288V
- (5) 監視時消費電流; 約160μA/回線
- (6) 確認灯; 2種: 赤色LED 3種: 緑色LED
- (7) 使用温度範囲; -10 ~ 50
- (8) 接続可能受信機; 当社製 FAPJ/FCSJ103シリーズ R-22Xシリーズ用FRR028-4FP中継器
- (9) 主材; (本体)ABS樹脂 ライトグレー (露出型ベース)ポリカ-ボネ-ト系樹脂 ライトグレー
- (10) 質量; 約135gベ-ス含む
- (11) 感知器ヘッド型名; FDKJ803-D-23
- (12) 適合ベース FZB018-4型 露出型ベ-ス(4刃金具)
- (13) 適合ボックス

- a) 埋込ボックス
 - ・中形四角アウトレットボックス 浅形 JIS C 8340 (102×102×44)
 - ・塗代カバー; JIS C 8340 5
- b) 露出ボックス
 - 丸型露出ボックス: JIS C 8340

FDKJ803-R-23型
光電式スポット型煙感知器
露 出 型

発行	技術部管理1課	縮尺	/
図番	FDKJ6939		
能美防災株式会社			

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	感知器ヘッド (本体)	4	2種確認灯 (赤)	7	露出ボックス		
2	露出型ベース	5	塗代カバー	8	種別表示シール		
3	3種確認灯 (緑)	6	中形四角アウトレットボックス		[金/赤/グレー]		