



GKF04518

'09. 3.

二重天井の場合

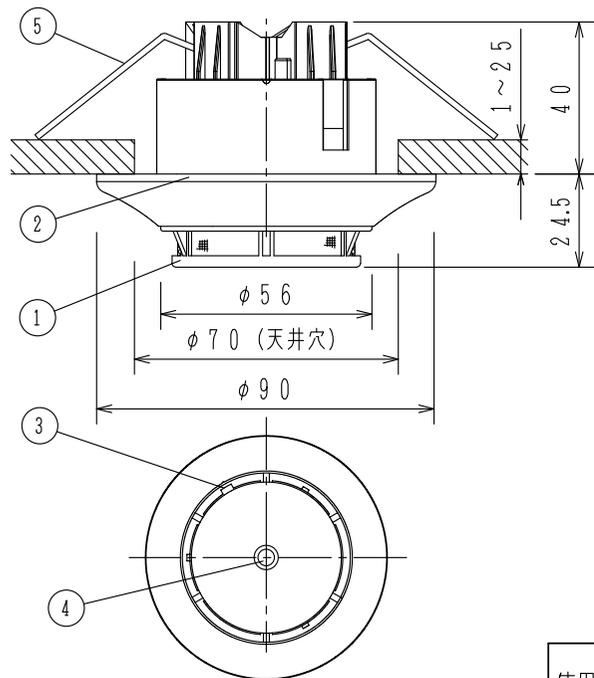

二重天井に
埋込ボックス使用の場合

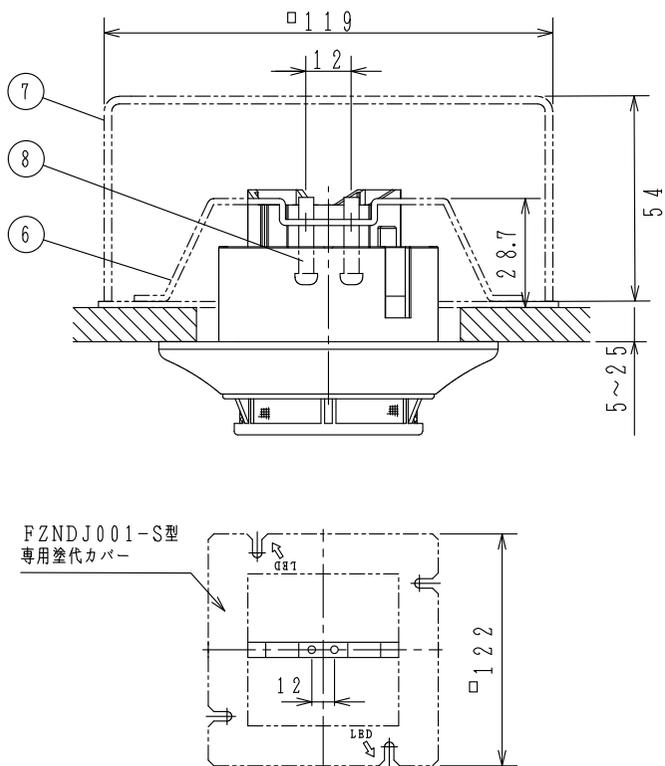

FZNDJ001-S型
専用塗代カバー

使用機器	組品型名 (ヘッド型名)	種別	国検型式番号	種別表示シール
	FDKJ205A-U-X (FDKJ205-D-X)	2種	感第17~17号	灰(金輪)
	FDKJ305A-U-X (FDKJ305-D-X)	3種	感第17~18号	赤(金輪)

仕 様

- (1) 種別；光電式スポット型感知器（試験機能付）
非蓄積型，室外表示灯回路付，埋込型
- (2) 定格電圧，電流；DC24V，50mA
- (3) 使用電圧範囲；DC15V~28.8V
- (4) 監視時消費電流；約100 μ A
- (5) 確認灯；赤色発光ダイオード
- (6) 使用温度範囲；-10 $^{\circ}$ C~5 $^{\circ}$ C
- (7) 接続可能受信機；当社製 FAPJ103,FCSJ103シリーズ
FRR028-4FP型中継器
FRRJ001-Y-4FP型中継器
- (8) 主材；（本体）ABS樹脂 ライトグレー
（埋込型ベース）ポリカーボネート系樹脂 ライトグレー
- (9) 質量；約130g（ベース含む）
- (10) 感知器ヘッド型名；左表参照
- (11) 適合ベース；FZBJ001-U-4型
- (12) 適合ボックス
・大形四角アウトレットボックス 深形
JIS C 8340 (119 \times 119 \times 54)
・塗代カバー FZNDJ001-S型
別手配品

FDKJ205A型シリーズ
光電式スポット型感知器（試験機能付）
埋込型

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	感知器ヘッド（本体）	4	種別表示シール（金色リング）	7	大形四角アウトレット ボックス（深形）		
2	埋込型ベース	5	取付金具	8	取付金具締付ネジ		
3	確認灯	6	塗代カバー				

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 /
 図番 FDKJ6937 ①
 能美防災株式会社