



'24.1.1.

仕 様


- (1) 種別：視野確認器
- (2) 光源：可視光緑色半導体レーザー
- (3) レーザー出力：1mW未満（JIS規格クラス2以下）
- (4) ビーム径：10m先で直径約10mm
- (5) 確認灯：レーザー照射時 点灯（緑）
- (6) 適用機種：
 - 赤外線式スポット型感知器：FDCJ004-D型
 - FDCJ003-D-X型
 - FDCJ002-D-X型
 - 赤外線3波長式炎センサ：PDCJ001シリーズ
 - PDCJ002-E型
 - PDCJ004-E型
 - 3波長式炎センサ：PDCJ003-D型
 - 光電式分離型感知器：FDGJシリーズ
- (7) 乾電池（別売）：単5形アルカリ乾電池（LR1）×2本
- (8) 電池寿命：連続使用で約2時間（アルカリ乾電池使用時）
- (9) 使用温度範囲：5～35℃/0～85%（RH）
（ただし、結露なきこと）
- (10) 照射角度：45° ⇄ 0° ⇄ 50° フリーストップ式
（光軸方向は360°回転、90°毎に保持）
- (11) 質量：約400g（乾電池含まず）

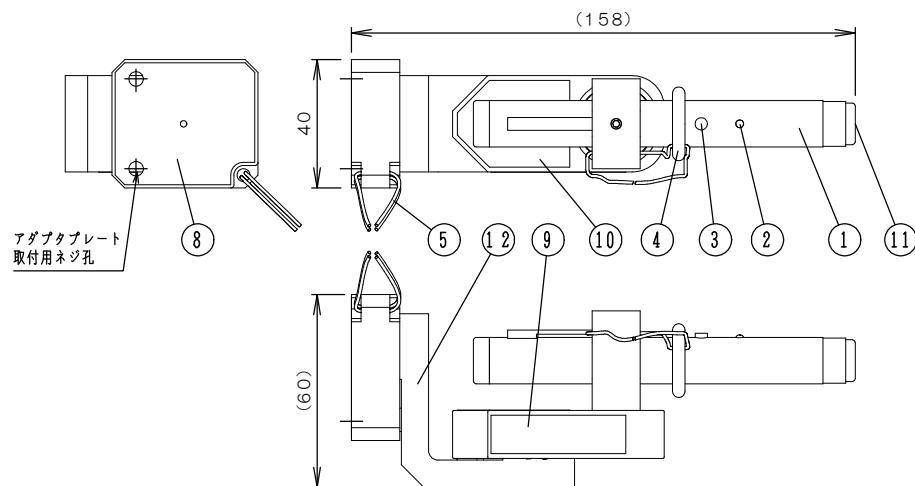


ZDVJ001A本体

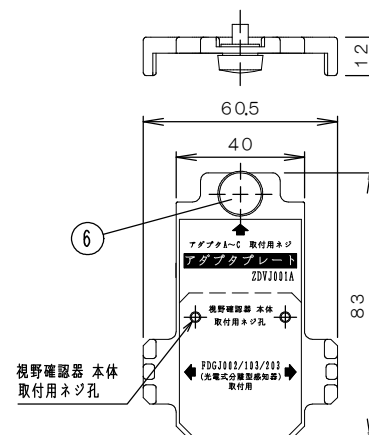


アダプタプレート

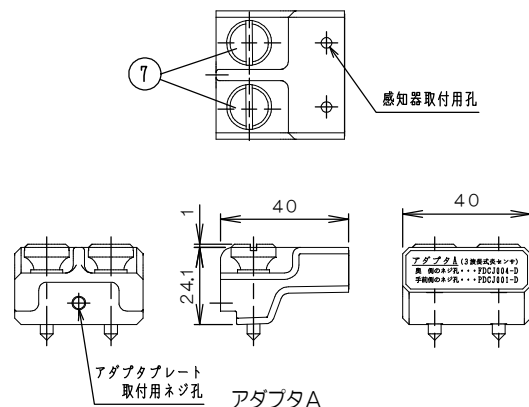

アダプタA

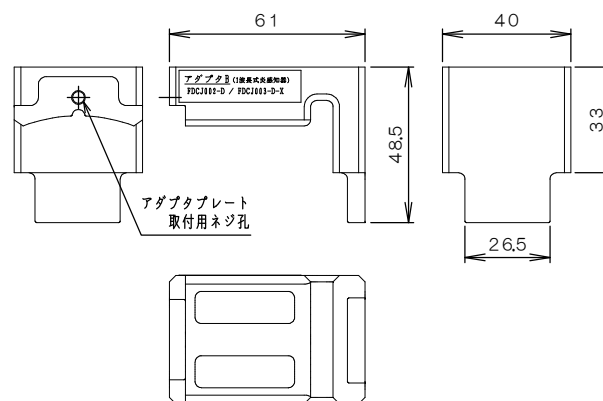

アダプタB

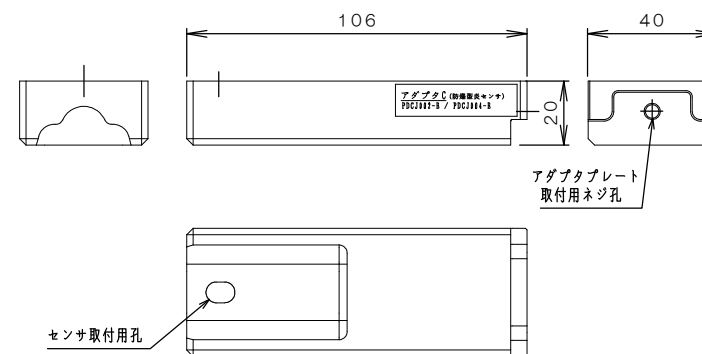

アダプタC

ZDVJ001A型 視野確認器 外観図

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	Ⅹ
図番	Z8311		③
能美防災株式会社			

部番	名 称	部番	名 称	部番	名 称	部番	名 称
1	レーザーポインタ	4	抜け防止用リング	7	組込ネジ	10	レーザーベース
2	確認灯	5	落下防止用ワイヤー	8	ベースプレート	11	レーザー光照射口
3	点灯スイッチ	6	アダプタ固定ネジ	9	警告シール	12	ブラケット