

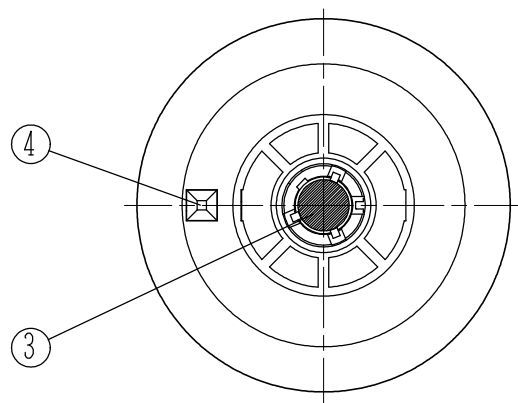
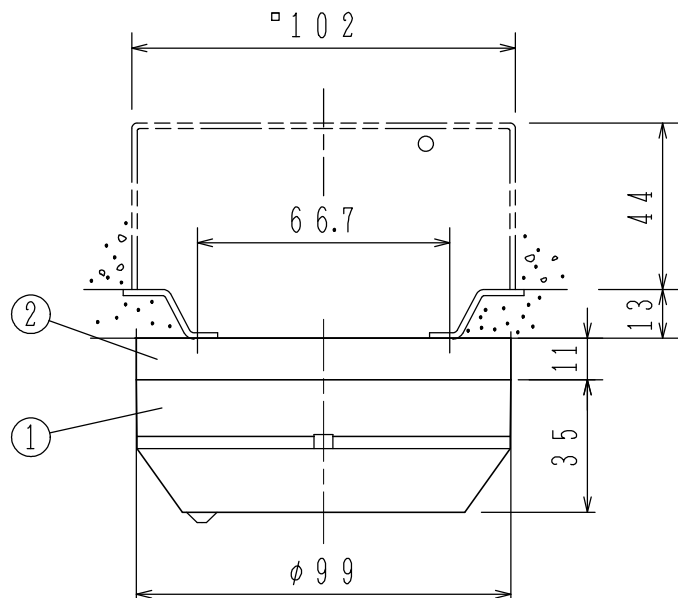


埋込ボックス使用の場合

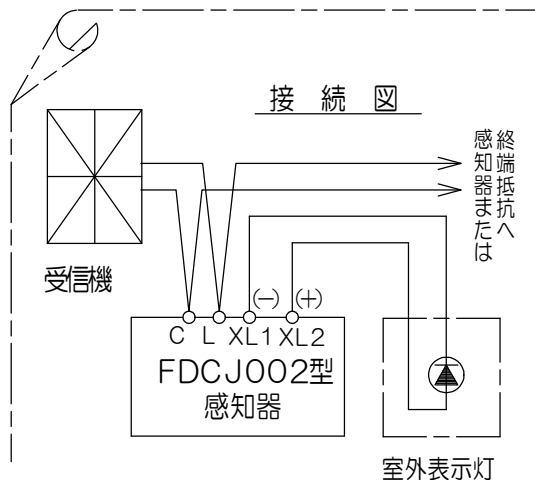

露出ボックス使用の場合

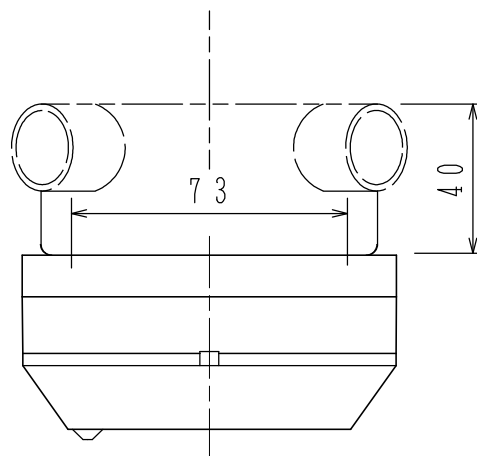

仕 様

- (1) 種別；赤外線式スポット型感知器、屋内型、非防水型
CO₂ 共鳴放射式、ゆらぎ式、露出型、室外表示灯回路付
- (2) 国検型式番号；感第16～26号
- (3) 公称監視距離；13m～20m
- (4) 視野角；100°
- (5) 定格電圧・電流；DC24V、100mA
- (6) 使用電圧範囲；DC14V～29.5V
- (7) 確認灯；赤色発光ダイオード
- (8) 使用温度範囲；-10℃～50℃
- (9) 接続可能受信機；当社製N-13回路およびB-10回路
以降（B-11、B-15を除く）のP型受信機、R-12
シリーズおよびR-1100シリーズ以降のR型用型中継器
- (10) 主材；〔本体、ベース※〕 難燃性樹脂
（ナチュラルホワイト（NAW） マンセルN9,3近似色）
※ベースの色がライトグレーの場合があります。
- (11) 質量；約150g（ベース含む）
- (12) 感知器ヘッド型名；FDCJ002-D-X
- (13) 適合ベース；FZB013-4、FZB018-4、FZBJ014-R-4
- (14) 適合ボックス（天井直付の場合）

(a) 埋込ボックス

- 1) 中形四角アウトレットボックス 浅形
JIS C 8340 (102×102×44)
- 2) 塗代カバー；JIS C 8340 ⑤

(b) 露出ボックス

- JIS C 8340（取付ピッチ73mm）

FDCJ002-R-X 型 赤外線式スポット型感知器 露 出 型

発 行 第1技術部火報管理課 縮尺 ㄥ

図
番

FDCJ6925

2

能美防災株式会社

注）壁面に取り付ける場合、または監視する方向を任意に変える場合は別途取付台が必要です。

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	感知器ヘッド（本体）	3	受 光 部				
2	露出型ベース	4	確 認 灯				