



'23. 10.

SCI (R22用) 中第2023~3号	S+	S-	空き	S+	S-	空き	S+	S-	S+	S-	S+	S-
点滅: 短絡時 FQIJ002B-Y	I	I		I	I		O	O	O	O	O	O

⑥ 端子シール詳細図

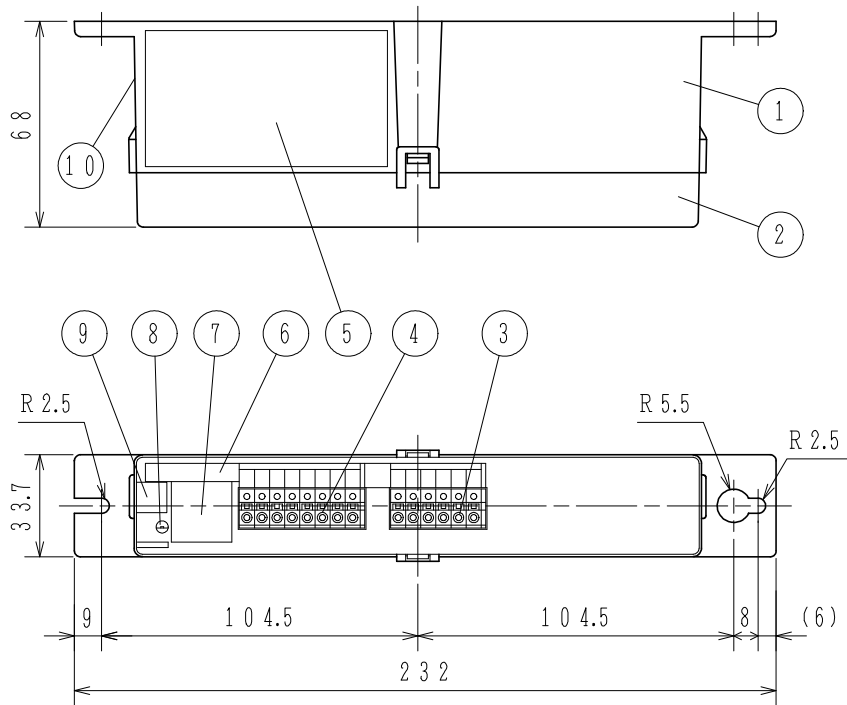

接続図

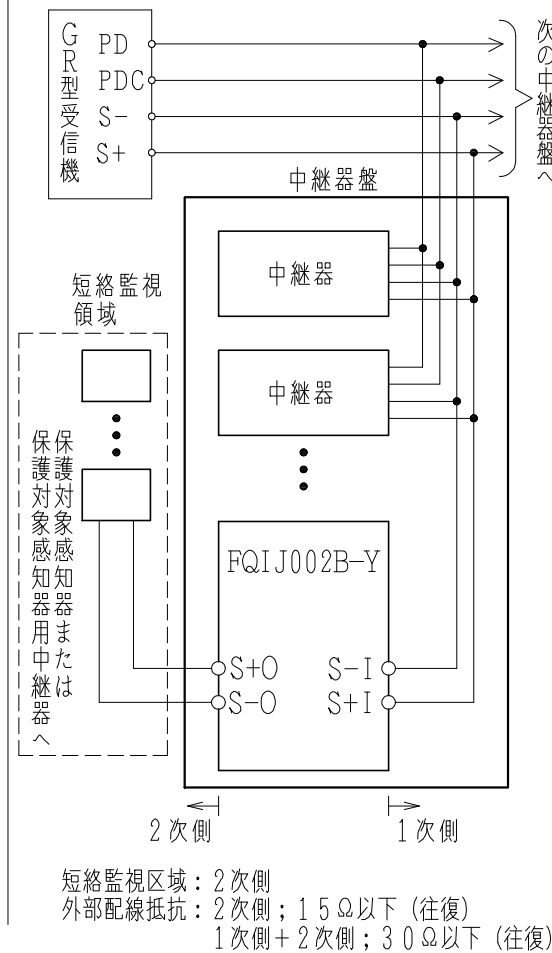

次の中継器盤へ

仕様

- 種別：中継器
- 構造：縦型（別途キャビネットに組み込み）
- 国検型式番号：中第2023~3号
- 定格電圧：主信号線（S+, S-）DC24V
- 短絡表示灯：赤色発光ダイオード
短絡時：点滅
- 回線数：1回線/1アドレス※
- 端末機器接続数：80アドレス以下
- 外部接続方法：差し込み端子
接続可能電線サイズ 単線：φ0.65~1.6mm
- 使用温度範囲：-10℃~50℃
- 接続可能受信機・主中継器（リンクモジュール）：
R-22シリーズ
- 主材：ABS樹脂
- 質量：約180g

注) SCIは Short Circuit Isolator の略です。

※SCIは1台で中継器3個分の監視電流を消費するため、3アドレス分の消費電流を見込んで下さい。

FQIJ002B-Y型 ショートサーキットアイソレーター（SCI） 外観図

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	1/2
図番	FQIJ6213		0
能美防災株式会社			

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	本体	4	端子台（8極）	7	アドレスシール	10	合格証票
2	カバー	5	機器銘板シール	8	短絡表示灯		
3	端子台（6極）	6	端子シール	9	QRコードシール		