



GKF06842

' 2 0 . 2 .

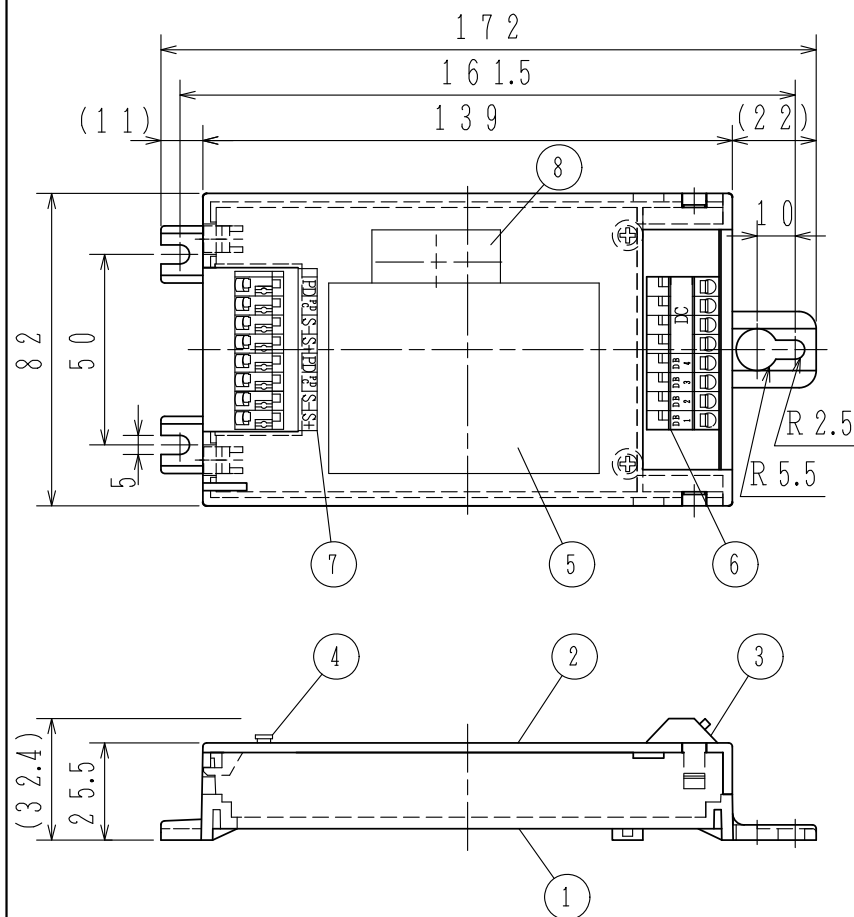

接 続 図

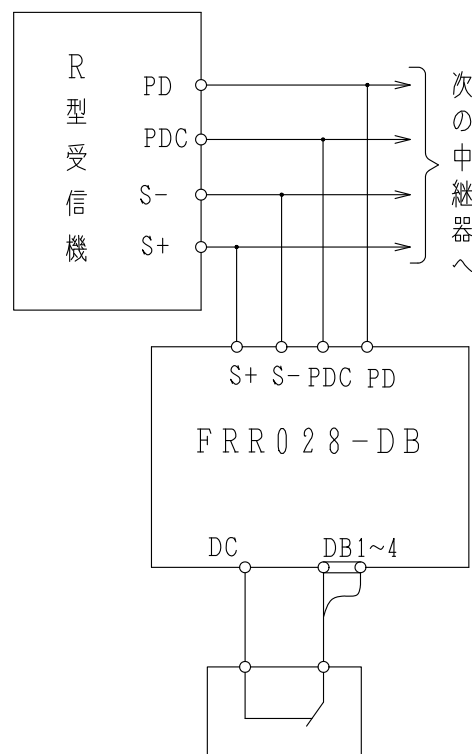

次の中継器へ

仕 様

- (1) 種別；中継器
- (2) 構造；据置型（別途キャビネットに組み込み）
- (3) 国検型式番号；中第9～14号
- (4) 定格電圧；主信号線（S+, S-）DC24V
端末機器回路 DC24V
- (5) 回線数；4回線／1アドレス
- (6) 端末機器確認入力；無電圧b接点
- (7) 外部接続方法；差し込み端子，
接続可能電線サイズ 単線：φ0.4～1.6mm
- (8) 使用温度範囲；-10℃～50℃
- (9) 接続可能受信機・主中継器（リンクモジュール）；
R-22シリーズ以降
- (10) 主材；ABS樹脂
- (11) 重量；約190g

FRR028-DB型

入力用中継器（b接点入力型）

外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 1/2

図番

FRR6096

①

能美防災株式会社

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	本 体	4	端子台（8P）	7	端子シール		
2	カ バ ー	5	機器銘板シール	8	アドレスシール		
3	端子台（8P）	6	端子シール				