


'13. 9

仕 様

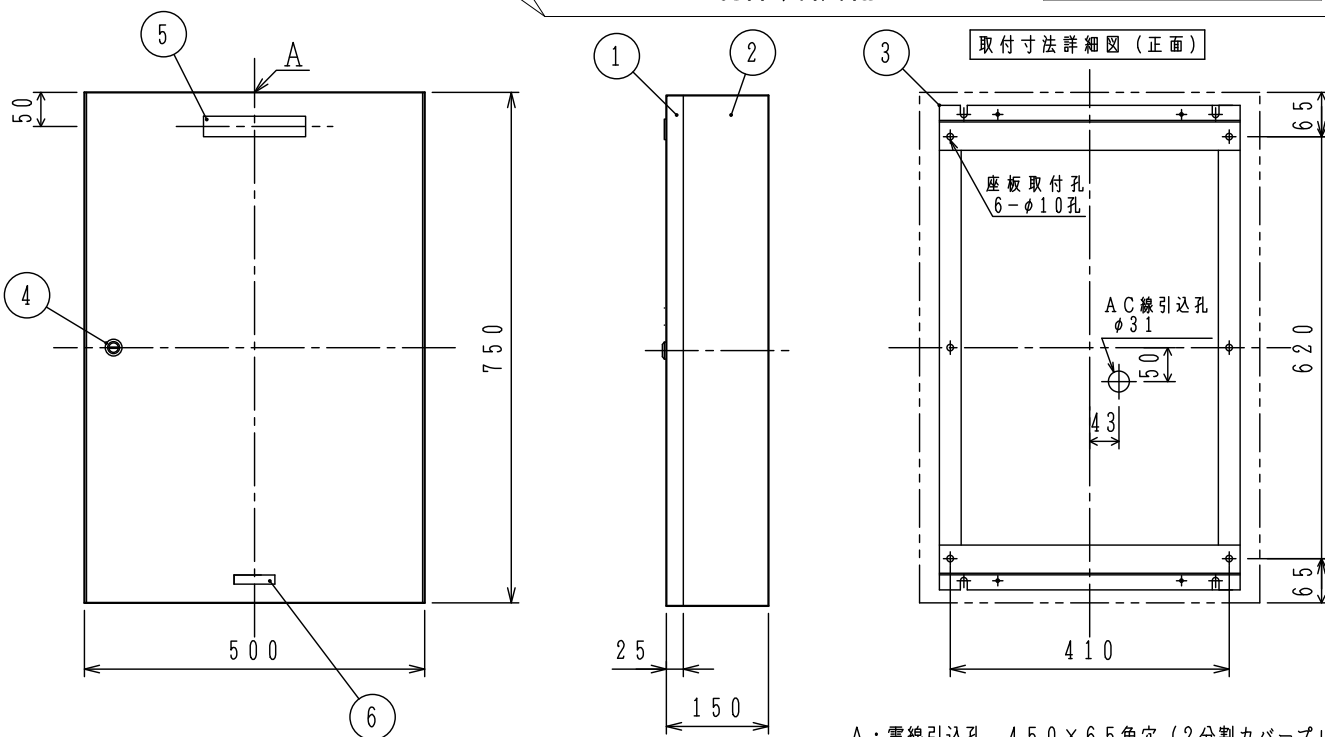

(1) 種別：中継器（自動消滅針機能付）
(2) 構造：壁掛型
(3) 国検型式番号：中第20～5号
(4) 主電源：AC100V±10%、50/60Hz
(5) 予備電源：密閉型蓄電池内蔵 DC24V、10Ah
(6) 定格電圧：
主信号線（S+，S-） DC24V
感知器用制繼線（PFC，PF） DC24V（定電圧）
(7) 消費電力：警戒時：最大約140VA
作動時：最大約350VA
(8) アドレス数：1アドレス/台
(9) 機器接続個数：4FPA中継器195台
（P-AT感知器数：9360個）
(10) 使用温度範囲：-10℃～50℃
(11) 使用湿度範囲：20～85%（RH）
(12) 接続可能受信機：R-24CⅡ
(13) 主材：[本体] 鋼板 t 1.6 [扉] 鋼板 t 1.2
(14) 仕上：焼付塗装 ノーミホホワイト（NW）
（マンセルN8.7半ツヤ近似色）
(15) 質量：約27kg

FRRJ005-R型 4FP増設中継器 外觀図

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	/
----	------------	----	---

圖書 FRRJ6139 1

能美防災株式会社

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	キャビネット扉	3	座板	5	装置銘板		
2	キャビネット本体	4	ドライバー錠 (タキゲンC-286-1)	6	社名シール		