

GKF06875

'20. 9

仕 様

- (1) 種別；中継器
- (2) 構造；縦型（2個サイズ）※別途キャビネットに組み込み
- (3) 国検型式番号；中第23～11号
- (4) 定格電圧；主信号線（S+, S-）DC24V
端末機器回路 DC24V
- (5) 重複確認灯；赤色発光ダイオード
- (6) 回線数；16回線／4アドレス
- (7) 端末機器制御出力；無電圧a接点
- (8) 外部接続方法；差し込み端子,
接続可能電線サイズ 単線；φ0.4～1.6mm
- (9) 使用温度範囲；-10℃～50℃
- (10) 接続可能受信機・主中継器（リンクモジュール）：
R-22シリーズ以降
- (11) 主材；ABS樹脂
- (12) 質量；約330g

FRRJ001-Y-4SD型

防排煙用中継器（無電圧出力専用型）

外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 ㄨ

図番



FRRJ6163

2

能美防災株式会社

端子シール詳細図

接続図

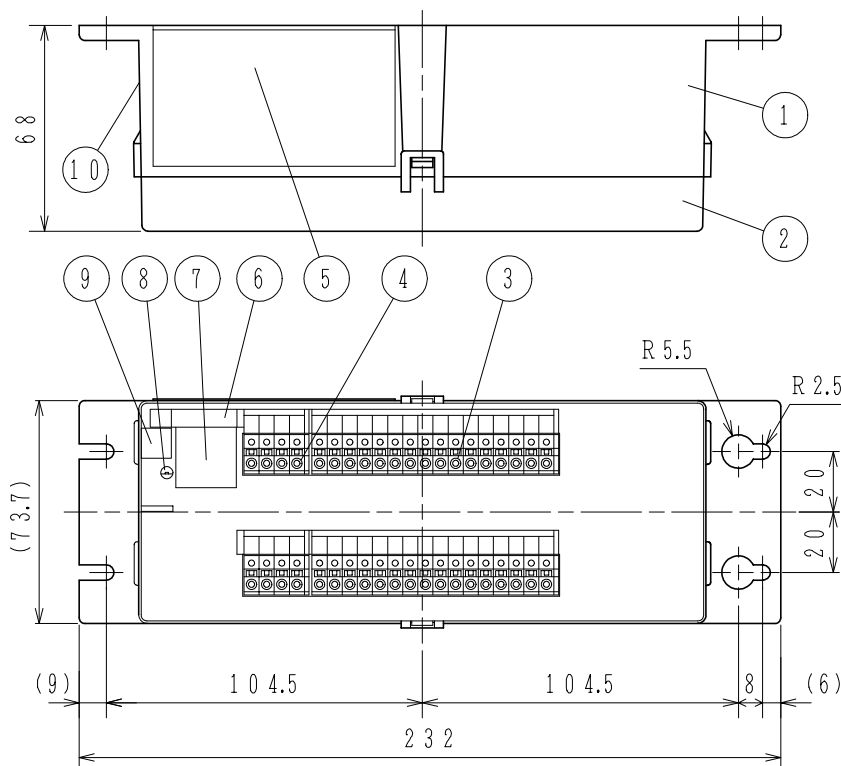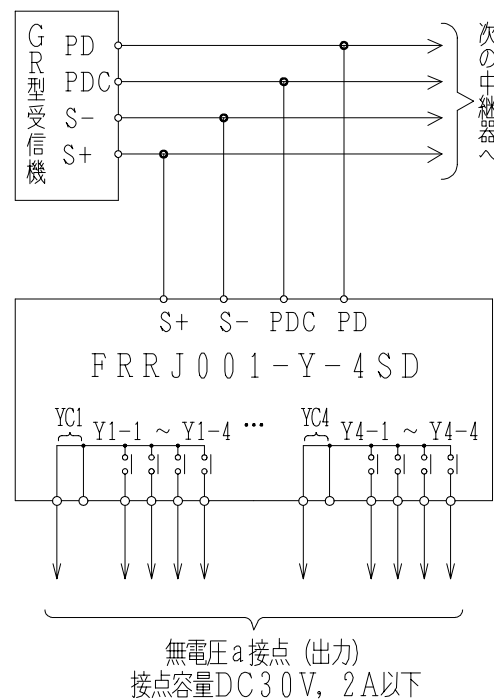

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	本 体	4	端子台 (4P×2)	7	アドレスシール	10	合格証票
2	カバー	5	機器銘板シール	8	重複確認灯		
3	端子台 (16P×2)	6	端子シール	9	QRコードシール		