

'24. 06.

仕 様

- (1) 種別：R型中継器（感知器用）
- (2) 構造：感知器ベース取付用
- (3) 国検型式番号：中第26～3号
- (4) 定格電圧：（主信号線回路）DC24V
（感知器線回路）DC24V
- (5) 回線数：1回線／1アドレス
- (6) 接続可能感知器個数
一般型煙感知器（非蓄積型）：20個／1中継器
一般型熱感知器：個数制限なし／1中継器
- (7) 接続可能受信機・主中継器：R-22シリーズ以降
- (8) 使用温度範囲：-10℃～50℃
- (9) 終端器：FZE016/016A型、FZEJ007型
- (10) 主材：難燃性樹脂
（ナチュラルホワイト（NAW） マンセルN9,3近似色）
- (11) 質量：約35 g

(注)

- ・感知器ベースはFZB013-4, FZB053A-4
FZB018-4, FZB058-4, FZB060-4,
FZBJ014-R-4, FZBJ014-U-4をご使用ください。
- ・感知器は確認灯がLED式で無極性のものをご使用ください。
有極性の場合は極性に注意してください。
- ・使用できる感知器に制限がありますので注意してください。

FRRJ008-M-F型

R型中継器 外観図

（感知器用）

発行 第1技術部火報管理課 縮尺

Ⅹ


図番

FRRJ6176


③

能美防災株式会社

接 続 図

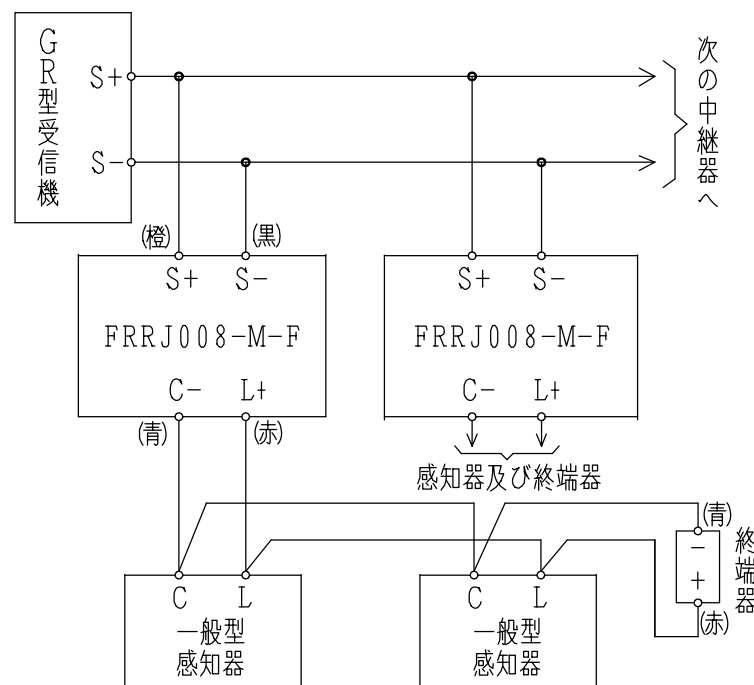

次の中継器へ

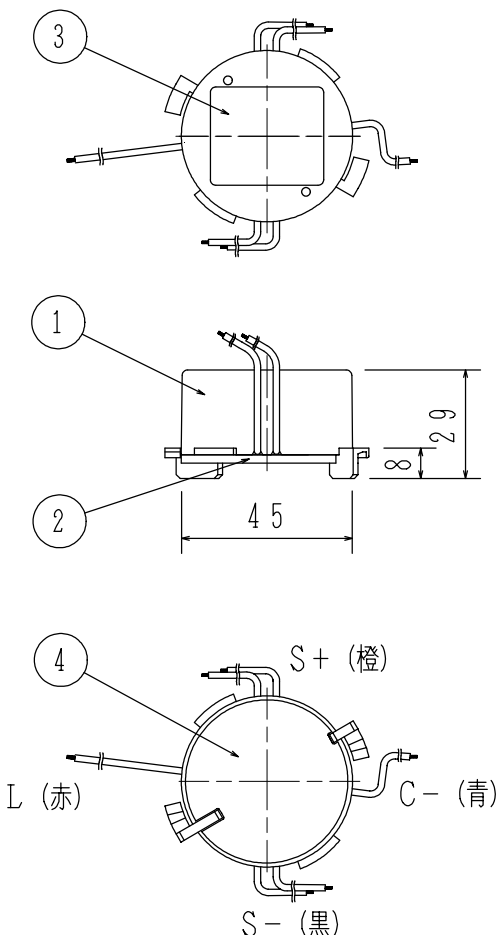

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	カバー	4	アドレスシール				
2	本体						
3	銘板						