

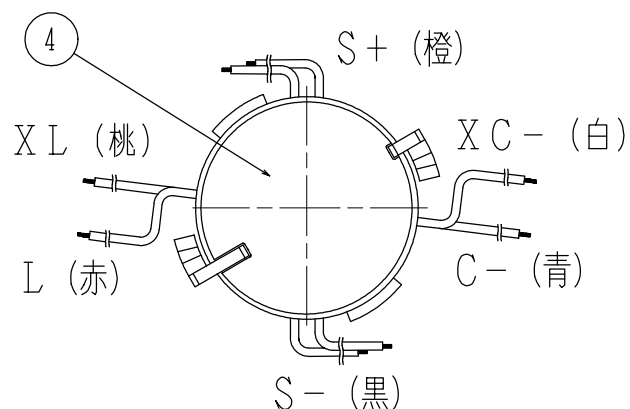
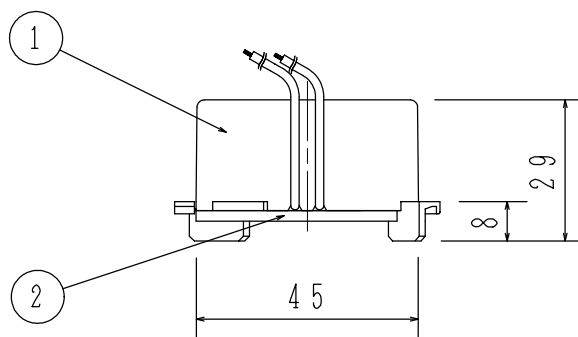


'24.06.

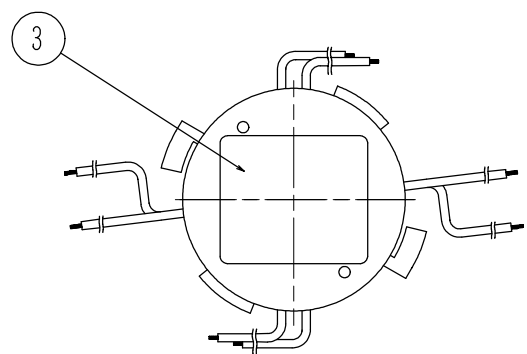

接 続 図

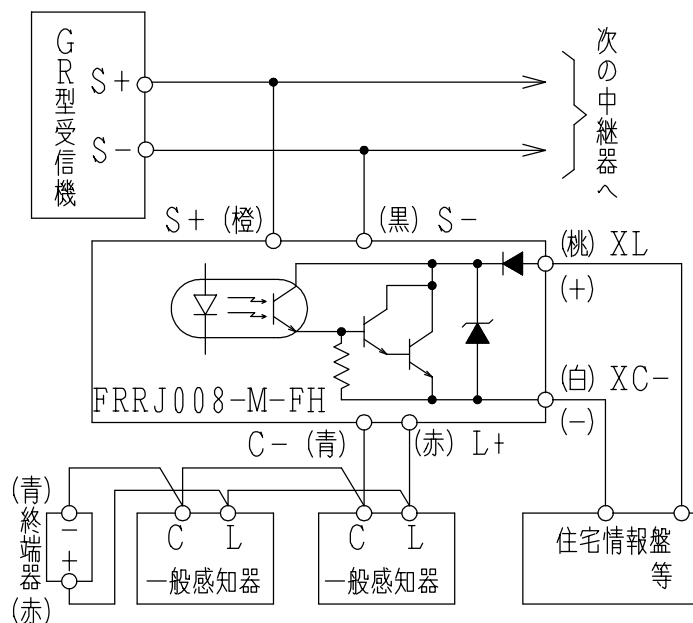

仕 様

- (1) 種別：R型中継器（感知器用，移報出力付）
 - (2) 構造：感知器ベース取付用
 - (3) 国検型式番号：中第26～3号
 - (4) 定格電圧：（主信号線回路）DC24V
（感知器線回路）DC24V
 - (5) 回線数：1回線／1アドレス
 - (6) 接続可能感知器個数
一般型煙感知器（非蓄積型）：20個／1中継器
一般型熱感知器：個数制限なし／1中継器
 - (7) 接続可能受信機・主中継器：R-22シリーズ以降
 - (8) 移報出力：トランジスタ出力（有極性）
最大定格DC30V，70mA / 残り電圧4V以下
 - (9) 使用温度範囲：-10℃～50℃
 - (10) 終端器：FZE016/O16A型、FZEJ007型
 - (11) 主材：難燃性樹脂
（ナチュラルホワイト（NAW）マンセルN9.3近似色）
 - (12) 質量：約40g
- (注)
- ・感知器ベースはFZB013-4，FZB053A-4，FZB018-4，FZB058-4，FZB060-4，FZBJ014-R-4，FZBJ014-U-4をご使用ください。
 - ・感知器は確認灯がLED式で無極性のものをご使用ください。
有極性の場合は極性に注意してください。
 - ・使用できる感知器に制限がありますので注意してください。

FRRJ008-M-FH型

R型中継器 外観図

（感知器用，移報出力付）

発 行 第1技術部火報管理課 縮尺 1/2

図
番

FRRJ6177

③

能美防災株式会社

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	カバー	4	アドレスシール				
2	本体						
3	銘板						