

GKF06895

21. 1.

仕様

- (1) 種別：中継器（自動試験機能付）
(2) 構造：縦型（別途キャビネットに組み込み）
(3) 国検型式番号：中第30～3号
(4) 定格電圧：主信号線（S+，S-）DC24V
地区音響回路 DC24V
(5) 重複確認灯：赤色発光ダイオード
(6) 回線数：3回線／1アドレス
(7) 端末機器接続個数：60個（0.6A以下／回線）
(8) 終端抵抗：10kΩ 1/2W
(9) 外部接続方法：差し込み端子，
接続可能電線サイズ 単線：φ0.4～1.6mm
(10) 使用温度範囲：-10℃～50℃
(11) 接続可能受信機・主中継器（リンクモジュール）：
R-22シリーズ以降
(12) 主材：ABS樹脂
(13) 質量：約180g

FRRJ001A-Y-BLP3型

地区音響用中継器（リニューアル用・3回線用）

外観図

発行

第1技術部火報管理課

縮尺

1


図番

FRRJ6189

能美防災株式会社


端子シール詳細図

接続図

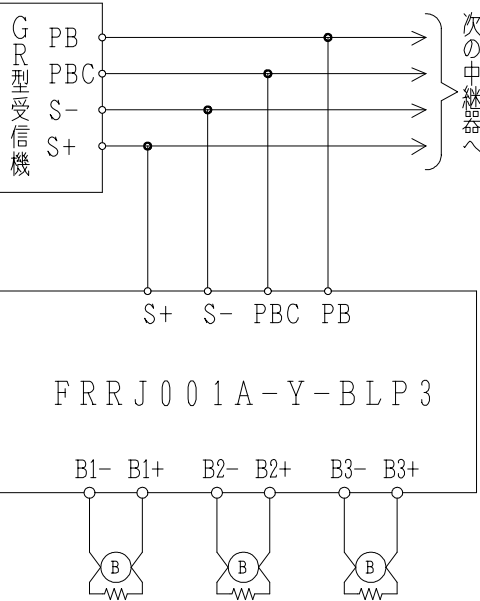

— 終端抵抗 10kΩ、1/2W

ⓑ 地区音響 FBM023-D（ダイオード付）

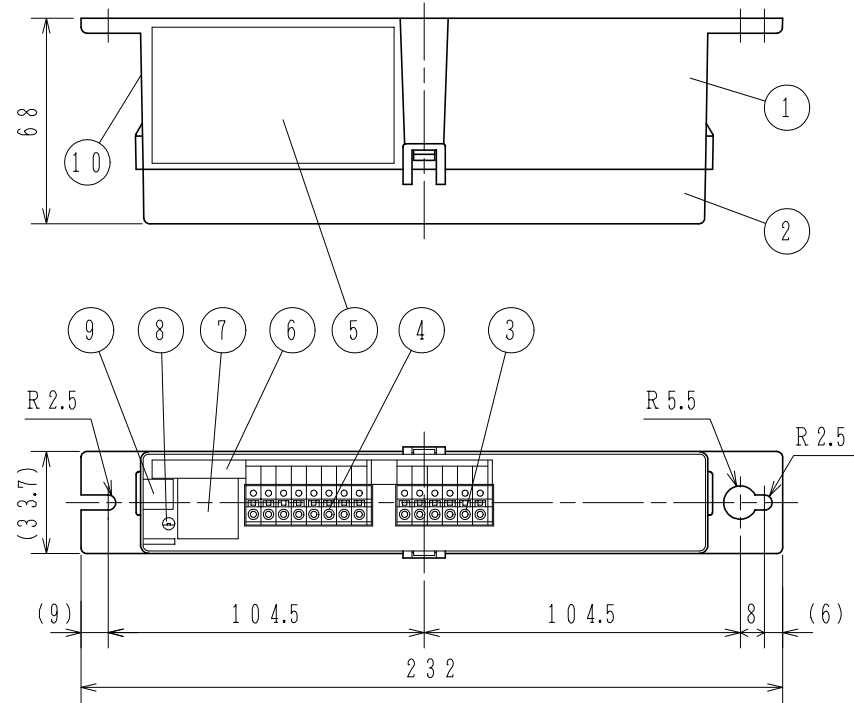

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	本体	4	端子台（8P）	7	アドレスシール	10	合格証票
2	カバー	5	機器銘板シール	8	重複確認灯		
3	端子台（6P）	6	端子シール	9	QRコードシール		