

GKF06497

'18.04


仕 様

- (1) 種別：中継器（自動試験機能付）
- (2) 構造：中継器盤内蔵用（据置型）
- (3) 国検型式番号：中第30～7号
- (4) 定格電圧：主信号線（S+，S-）DC24V
- (5) 重複確認灯：赤色発光ダイオード
- (6) アドレス数：1アドレス/台
- (7) 外部接続方法：差し込み端子，
接続可能電線サイズ 単線：φ0.4～1.6mm
- (8) 接続可能受信機・主中継器（リンクモジュール）：
R-26シリーズ
- (9) 受信機への接続数：最大2台/系統
（伝送延長の延長は不可）
- (10) 主信号線電路：2次側（延長先）
伝送距離2km（外部回路抵抗30Ω以下（往復））
総延長距離3km（静電容量0.4μF以下）
- (11) 環境条件：使用温度範囲 -10℃～50℃
使用湿度範囲 20%～85%（RH）
（結露なきこと）
- (12) 主材：鋼板
- (13) 仕上：焼付塗装 ノーミホホワイト（NW）
（マンセルN8.7 半ツヤ近似色）
- (14) 質量：約360g


FRRJ009-Y型
伝送延長中継器（据置型）
外観図

発行	第1技術部広報管理課	縮尺	/
図番	FRRJ6194		
能美防災株式会社			

端子シール詳細図

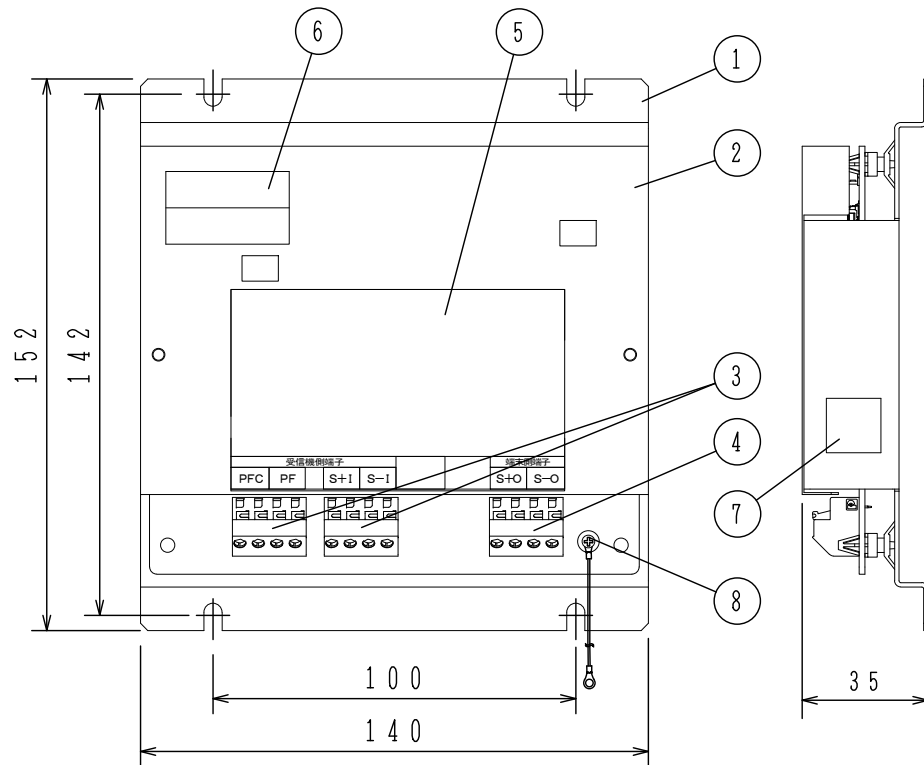

接続図

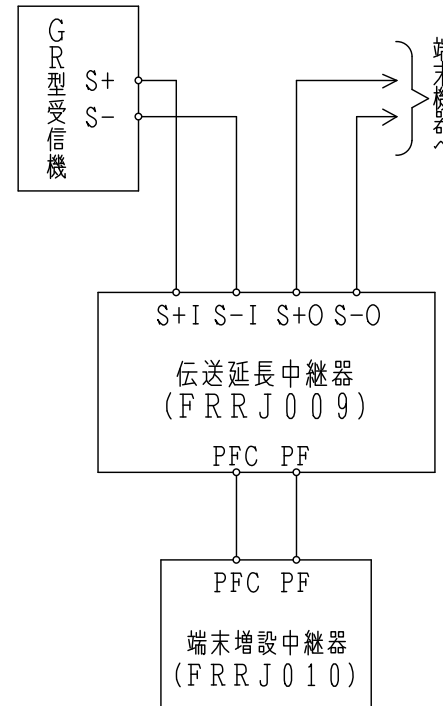

・アドレス設定用ロータリースイッチは、アドレスシール下の基板上にあります。

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	本 体	3	端子台 (4P×2)	5	機器銘板	7	合格証票
2	本体カバー (PC樹脂)	4	端子台 (4P×1)	6	アドレスシール	8	フレームグランド