'23.10.

点灯：中第2023～1号
重複時FRRJ001A-Y-4F

S+	S−	PFC	PF	S+	S−	PFC	PF		C1	L1	C2	L2	C3	L3	C4	L4

⑥ 端子シール詳細図

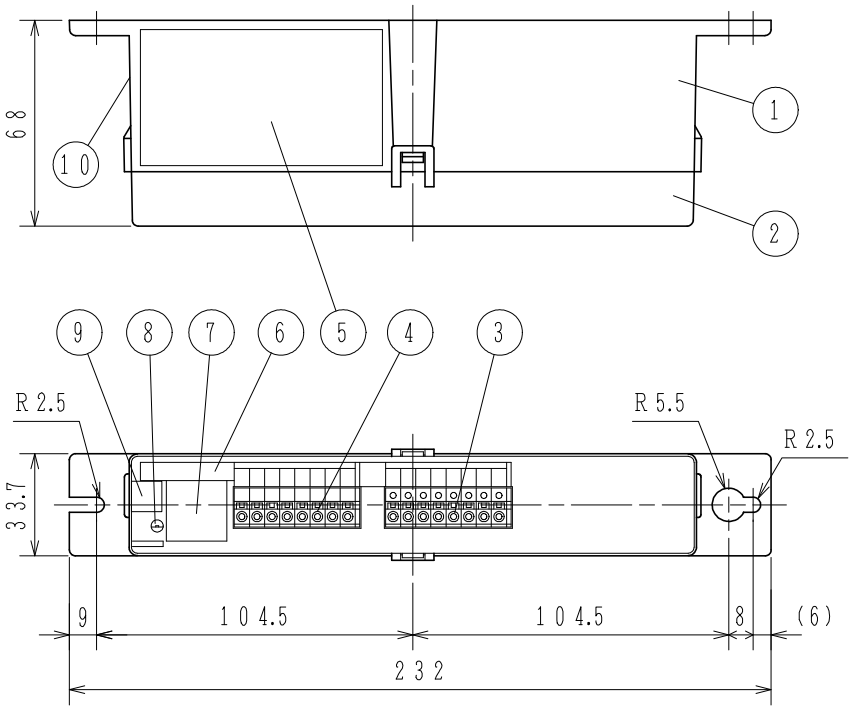

接続図

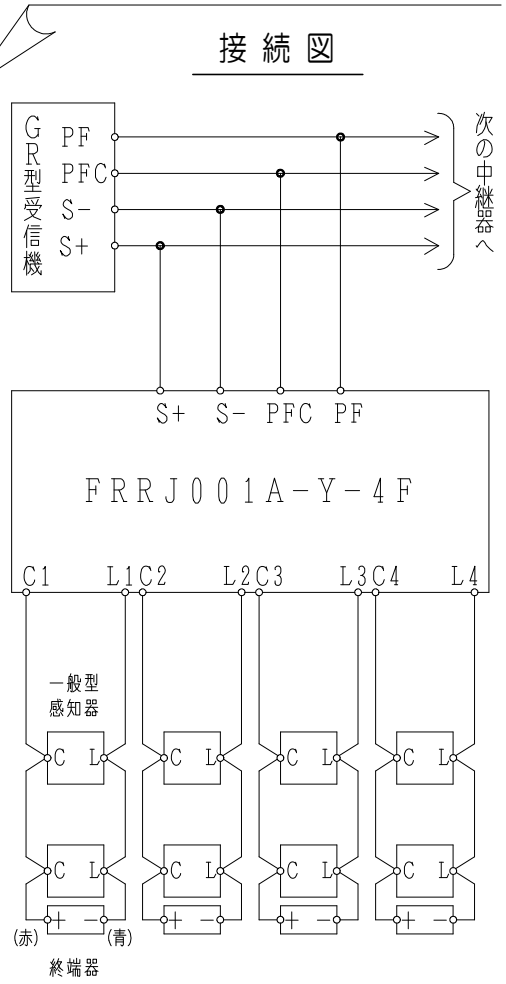

仕様

（1）種別：中継器
（2）構造：縦型（別途キャビネットに組み込み）
（3）国検型式番号：中第2023～1号
（4）定格電圧：主信号線（S+，S−）DC24V
感知器回路　DC24V
（5）重複確認灯：赤色発光ダイオード
（6）回線数：4回線／4アドレス
（7）端末機器接続個数：
煙感知器（非蓄積型）：30個／回線
一般熱感知器：制限なし
（8）外部配線抵抗：往復50Ω以下
（9）終端器：FZE016／016A型、FZEJ007型
（10）外部接続方法：差し込み端子，
接続可能電線サイズ　単線：φ0.4～1.6mm
（11）使用温度範囲：−10℃～50℃
（12）接続可能受信機・主中継器（リンクモジュール）：
R−22シリーズ以降
（13）主材：ABS樹脂
（14）質量：約180g

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	本体	4	端子台（8極）	7	アドレスシール	10	合格証票
2	カバー	5	機器銘板シール	8	重複確認灯		
3	端子台（8極）	6	端子シール	9	QRコードシール		

FRRJ001A−Y−4F型
感知器用中継器　4回線用
外観図

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	χ
図番	FRRJ6211		◇0

能美防災株式会社