


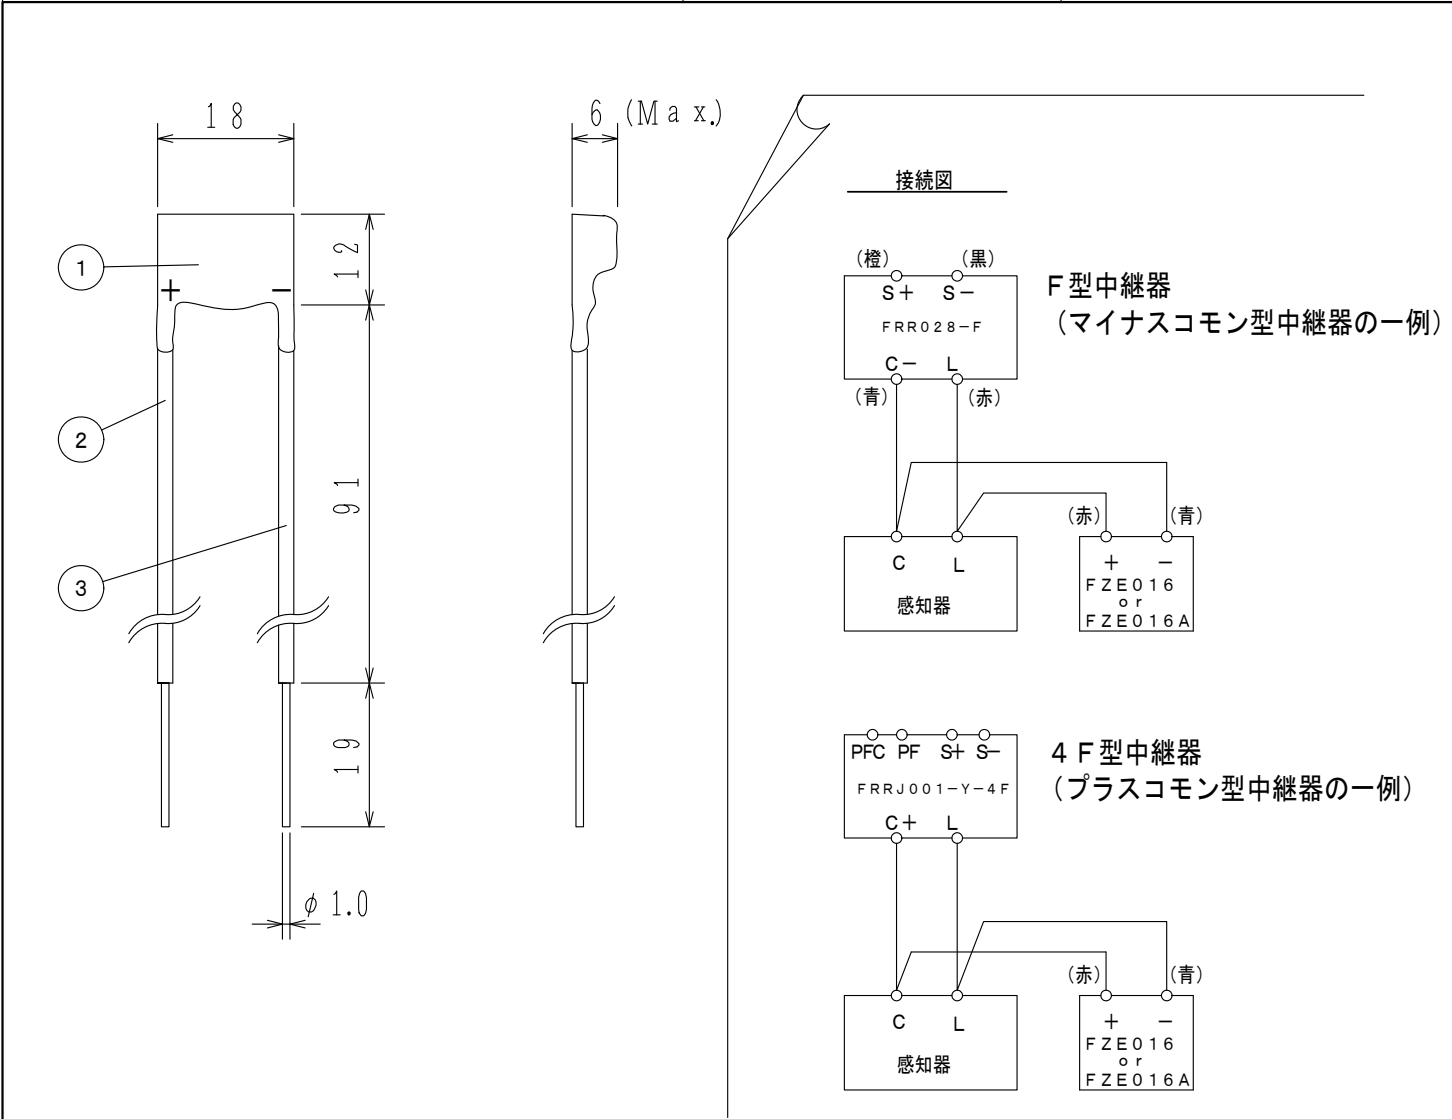

仕		様	
(1) 種別；終端器			
(2) 定格電圧；DC24V			
(3) 接続機器；以下の中継器に接続できます。			
FRRJ008-M-F, FH型			
FRRJ006-M-F, FH型			
FRRJ001-Y-RF, 4F, 16F型			
FRR028-F, 4F, FH型			
FRR027-A, F, FJ型			
FRR026-F, 4F, FH型			
FRR025-F, F4, FH型			
FRR022-1, 2, 3, 3A型			
FRR019-F4型			
FRR018-F4型			
・ 終端の感知器または発信機に取り付けて使用ください。			
(4) 使用温度範囲；-10℃～50℃			
(5) 主材；（外被）エポキシ系樹脂モールド（黒色）			
(6) 質量；約2 g			
※中継器の極性については、各中継器の仕様を確認願います。			
FZE016型／FZE016A型			
終 端 器			
外観図			
発 行	第1技術部火報管理課	縮尺	✕
図番	FZE6110	③	
能美防災株式会社			

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	終端器						
2	リード線 赤色 (+)						
3	リード線 青色 (-)						