
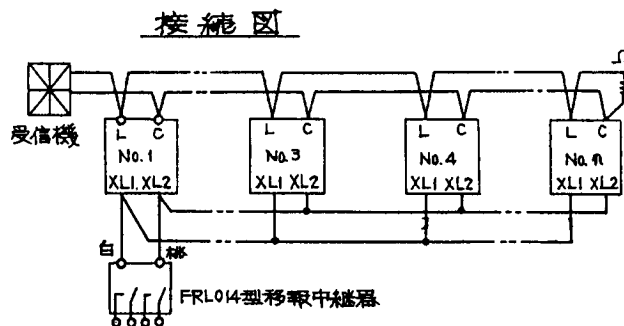
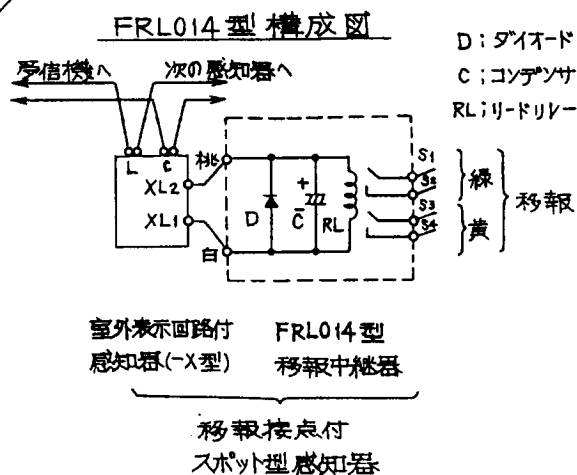
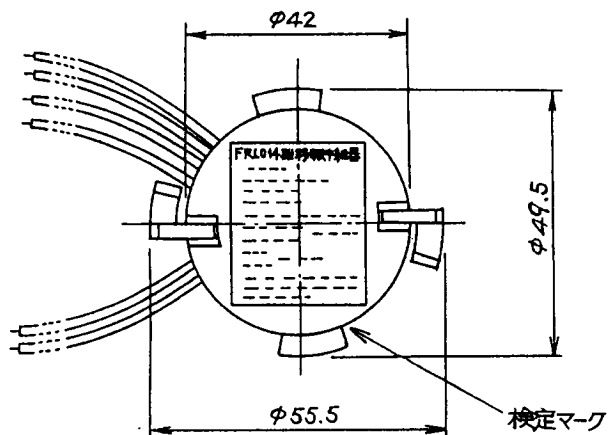


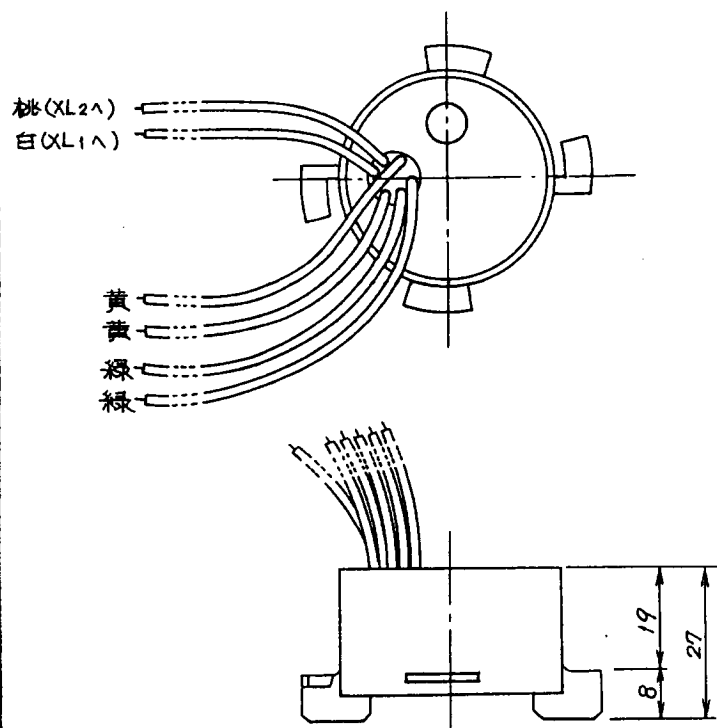

仕 様

火 災 報 知 設 備

- (1) 種 別; 中継器 (中第61~8号)
- (2) 定格電圧, 電流; 4V, 30mA
- (3) 外部配線抵抗; 10Ω 以下
- (4) 移報接点; 無電圧 2 ヶ 組
- (5) 接点定格; 10W 無誘導負荷 (DC 50V, 0.2A)
- (6) リレー仕様; 感動電流 12mA, 抵抗 160Ω
- (7) 重量; 約 40g
- (8) 取付可能ベース; FZB 013-4 型 露出型
FZB 053-4 型 埋込型
- (9) 接続可能感知器;
当社製 熱・煙スポット型感知器の室外表示灯回路付 (-X, -CX 型) の XL1, XL2 に接続して使用できます。
FRL014 型 中継器 1 個に対して 30 個まで接続することが出来ます。

FRL 014 型

移 報 中 継 器

発 行 技術部管理課 縮尺 /

図 番 FRL 6048

①

能美防災株式会社