



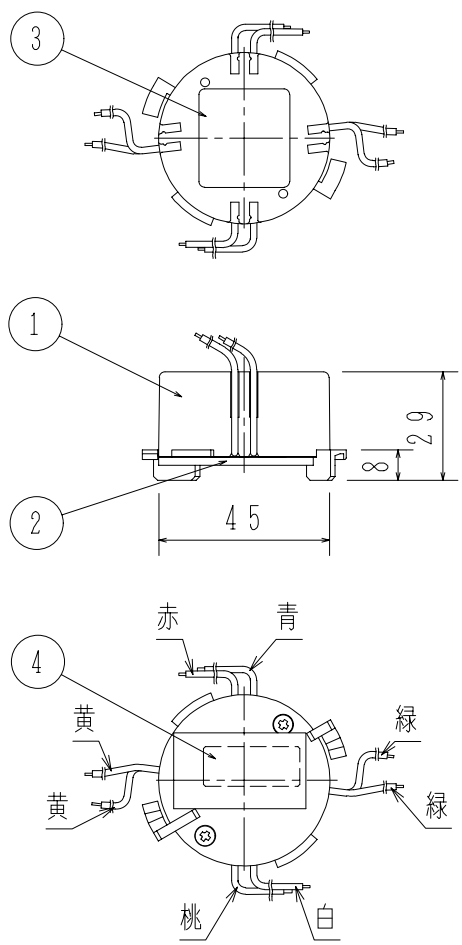

接続図

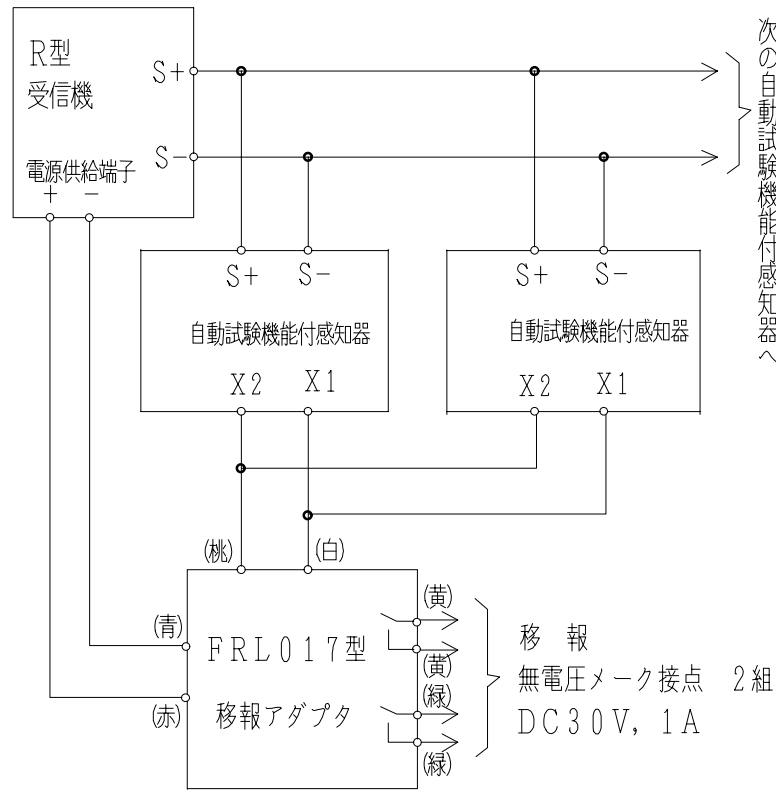

次の自動試験機能付感知器へ

仕様

- (1) 種別；移報アダプタ (R-15、21、22システム用)
- (2) 構造；感知器ベース取付型
- (3) 定格電圧，電流；DC24V，15mA
- (4) 外部配線抵抗；50Ω以下 (桃，白の配線)
- (5) 移報接点；無電圧マーク接点 2組
- (6) 接点定格；DC30V，1A (無誘導負荷)
- (7) リレー仕様；抵抗1620Ω，感動電流8.3mA
- (8) 接続可能受信機；
(R-15シリーズ) FAR029型等
(R-21シリーズ) FCRG030型等
(R-22S, M, Lシリーズ) FCRG034SB型等
- (9) 使用温度範囲；-10℃～50℃
- (10) 主材；ポリカーボネート系樹脂
- (11) 色；ライトグレー
- (12) 質量；約30g
- (注)
・自動試験機能付感知器 (R-15, 21, 22システム用) に接続できます。一般感知器は接続できません。
・受信機の電源供給端子は、受信機により下記となります。
R-22Sシリーズ：PFC, PF
R-22Mシリーズ：X+, X-
・赤，青 (受信機側) は無極性、桃，白 (感知器側) は有極性です。

FRL017型
移報アダプタ 外観図

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	本体	4	端子記号シール				
2	フタ						
3	機器シール						

発行	技術部管理課	縮尺	/
図番	FRL6143		1
能美防災株式会社			