
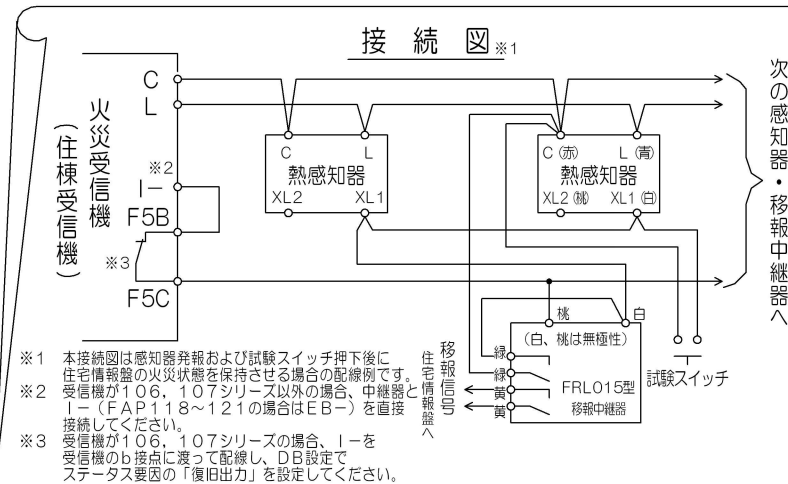
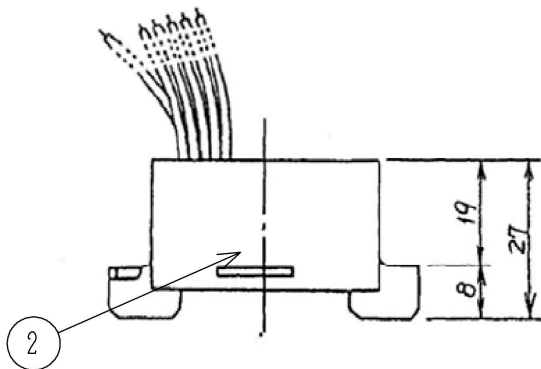
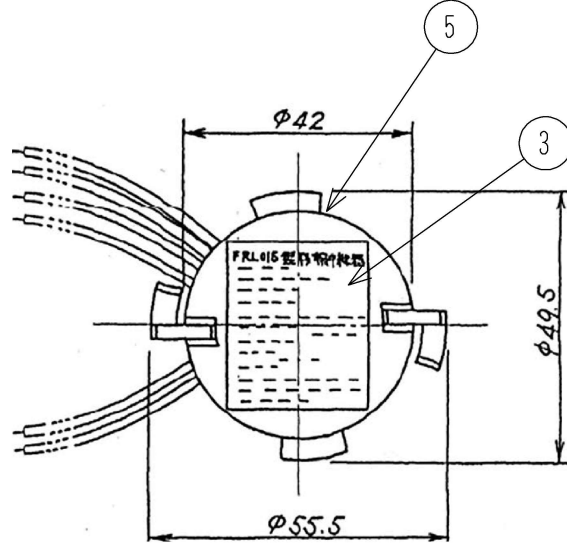


'25. 09.

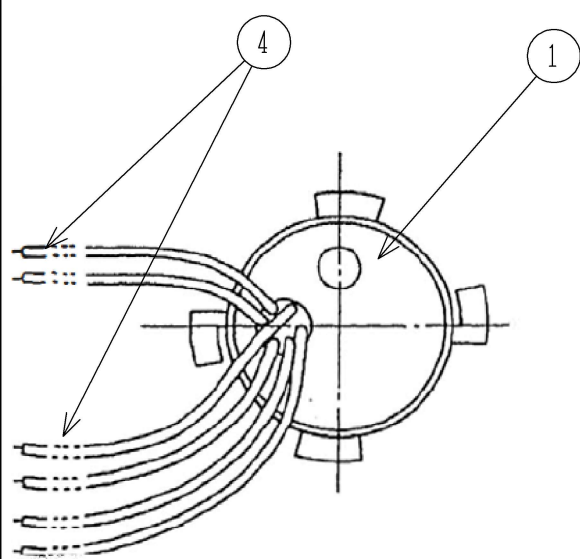

仕様

- (1) 種別：移報用中継器（共同住宅用）
- (2) 国検型式番号：中第62~11号
- (3) 定格電圧、電流：DC24, 20mA
- (4) 使用温度範囲：-10℃~50℃
- (5) 外部配線抵抗：50Ω以下
- (6) リレー仕様：最低感動電圧8.5V, 抵抗960Ω
- (7) 移報接点：無電圧2メーク (DC50V, 0.2A)
- (8) 材質：ポリカーボネート系樹脂（ライトグレー）
- (9) 重量：50g
- (10) 接続可能感知器数：制限なし
- (11) 接続可能感知器：
 - ・定温式スポット型 熱感知器
 - FDLJ906-DW-Y型
 - FDLJ106-DW-Y型
 - FDL918-HWX-Y型
 - FDL118-HWX-Y型
 - ・差動式スポット型 熱感知器
 - FDPJ206-R-Y型
 - FDPJ206-U-Y型
 - FDP219A-HX型

FRL015型

移報用中継器（共同住宅用）

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 1/4

図番

FRL6650

4

能美防災株式会社

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	カバー	4	リード線 (黄×2, 緑×2, 白 桃)				
2	本体	5	合格証票				
3	銘板						