


'24.03.

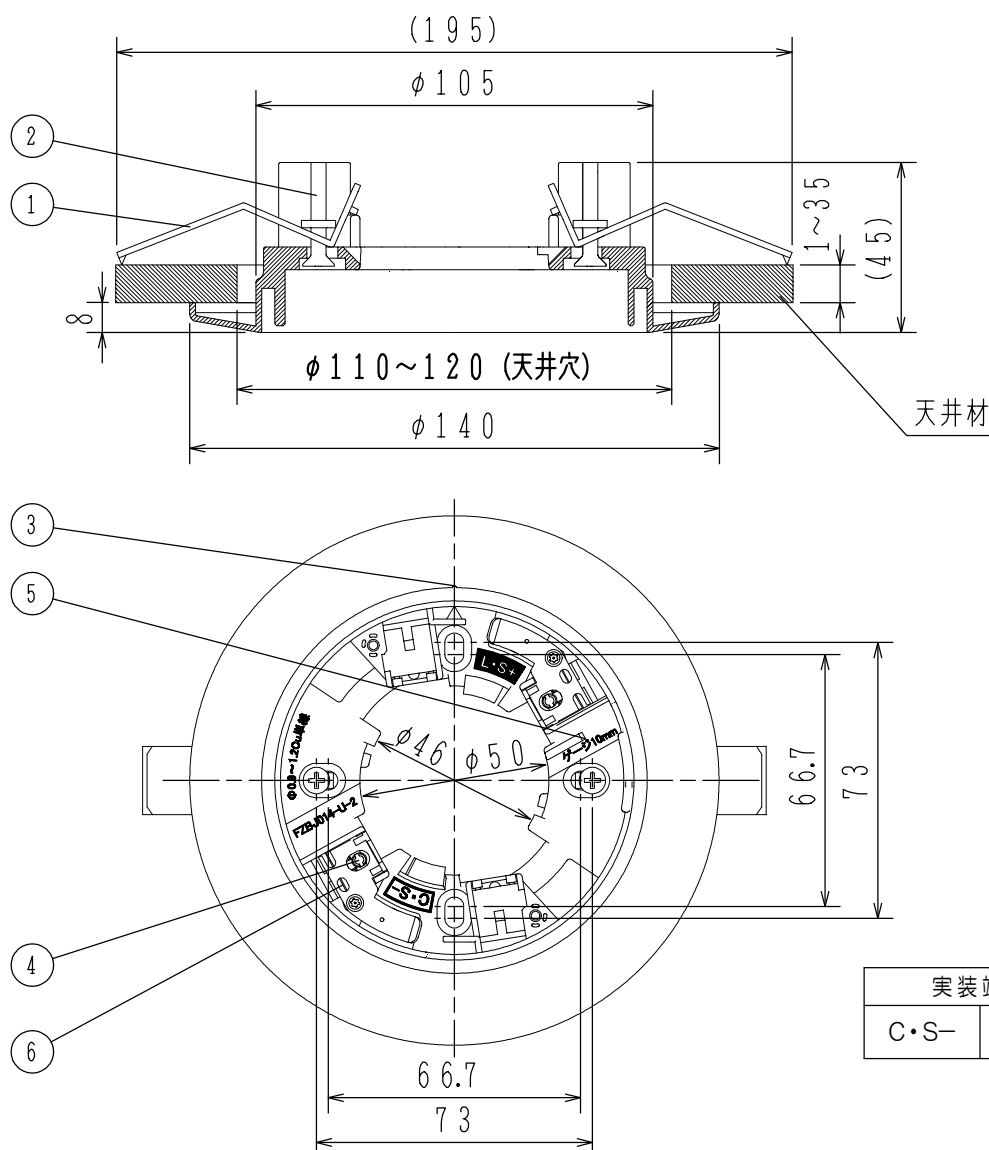

実装端子	
C・S-	L・S+

仕 様

- (1) 主材：難燃性樹脂
(ナチュラルホワイト (NAW) マンセルN9,3近似色)
 - (2) 質量：約120g
 - (3) 環境負荷対応；RoHS (10物質) 適合
 - (4) 適合中継器；FRRJ008-M-F/FH
FRL014, FRL015
 - (5) 適合ボックス；(埋込ボックスを使用する場合)
・大形四角アウトレットボックス深形
JIS C 8340 (119×119×54)
・FZN053型塗代カバー (別手配品)
(取付ピッチ66.7mm)
 - (6) 適合電線；φ0.9～φ1.2mm
 - (7) 電線剥き長さ；10～12.5mm
(ストリップゲージ10mm)
 - (8) 適合天井厚；1～35mm
- (注) 天井厚が35～50mmの場合は埋込ベース取付金具を厚天井用取付金具ZDAJ007-M (別手配品) に組み替えてください。
- (注) システム天井などベースが滑って空転してしまう場合は回転防止シートZDAJ006-S (別手配品) を取り付けてください。
- (注) アウトレットボックスを使用する場合は取付金具を外してご使用ください。

FZBJ014-U-2型
感知器ベース (2刃)
埋込型

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 ⅓

図番 Z6419 ②

能美防災株式会社

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	取付金具	4	リリース釦				
2	ベース取付ネジ	5	ストリップゲージ				
3	位置合わせマーク	6	電線差込確認孔				