
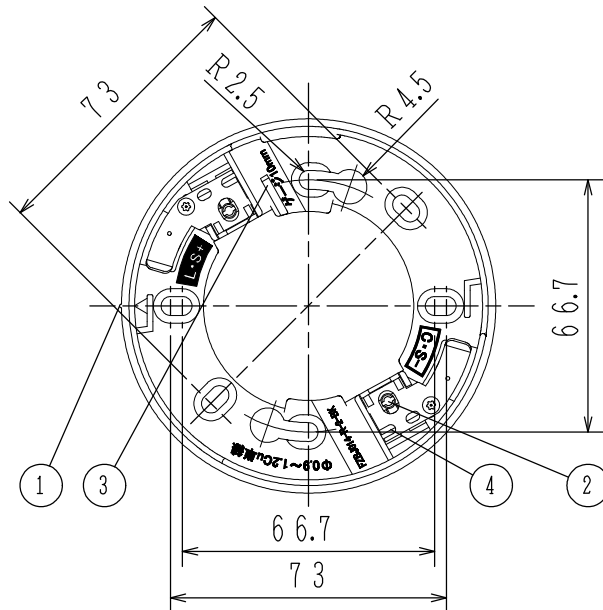


'24. 07.

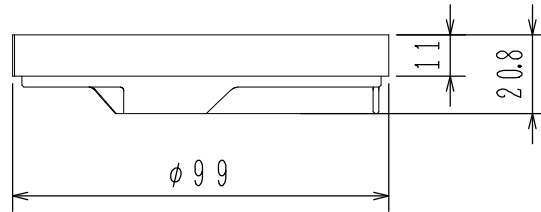

実装端子	
C・S-	L・S+

仕 様

- (1) 主材：難燃性樹脂
(ブラック(BK) マンセルN2.5近似色)
- (2) 質量：約38g
- (3) 環境負荷対応；RoHS(10物質)適合
- (4) 適合ボックス(JIS C 8340)；
a) 埋込ボックス
八角アウトレットボックス+塗代付き丸孔カバー④
八角コンクリートボックス+塗代付き丸孔カバー④
中形四角アウトレットボックス+塗代付き丸孔カバー⑤
中形四角コンクリートボックス+塗代付き丸孔カバー⑤
大形四角アウトレットボックス+塗代付き丸孔カバー⑥
大形四角コンクリートボックス+塗代付き丸孔カバー⑥
b) 露出ボックス
丸形露出ボックス
- (5) 適合電線：φ0.9～φ1.2mm
- (6) 電線剥き長さ：10～12.5mm
(ストリップゲージ10mm)

FZBJ014-R-2-BK

感知器ベース(2刃)

露出型

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 ⅓

図番

Z6460

0

能美防災株式会社

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	位置合わせマーク	4	電線差込確認孔				
2	リリース釦						
3	ストリップゲージ						