


'24. 03.

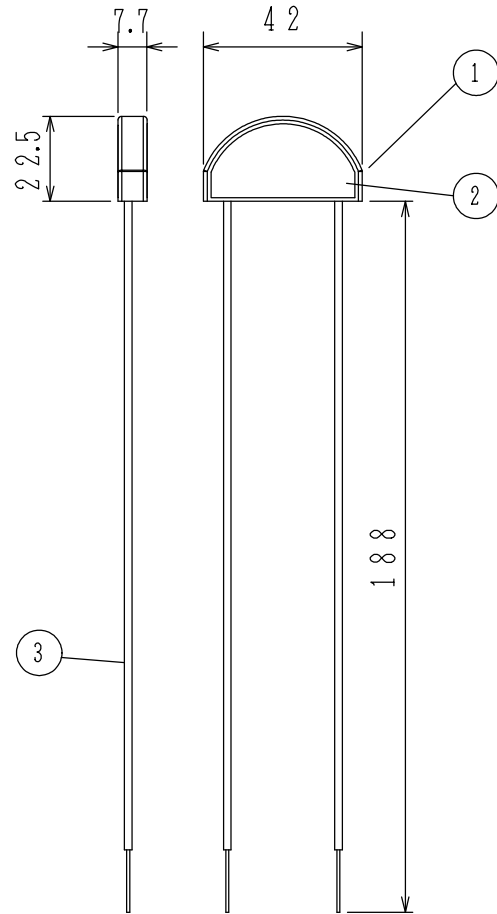

仕 様

- (1) 種別：アドレス付終端器
- (2) 定格電圧、電圧：DC24V、50mA
- (3) 使用温度範囲：-10℃～50℃（結露なきこと）
- (4) 接続可能機器：進PⅢ/Ⅳシリーズ受信機、
P-AT感知器用中継器（60通番対応品）
当該回線の感知器アドレスが31番以上で末端が発信機、
一般感知器の場合に終端感知器の代わりにアドレス付
終端器（アドレス60固定）を接続してください。
- (5) 主材：難燃性樹脂（ナチュラルホワイト（NAW） マンセルN93近似色）
- (6) 質量：約12g
- (7) 環境負荷対応：RoHS（10物質）適合

FZEJ011型
アドレス付終端器
外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 \times

図番 Z6440 \diamond

能美防災株式会社

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	本 体	3	リード線（白×2）				
2	機器銘板						