
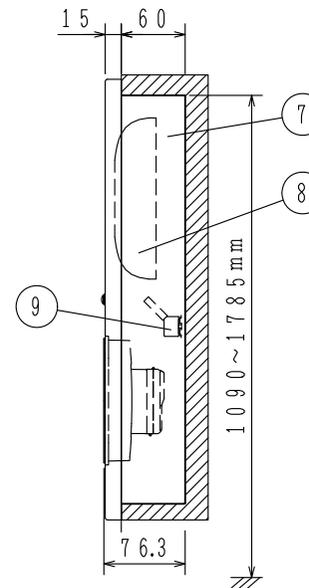
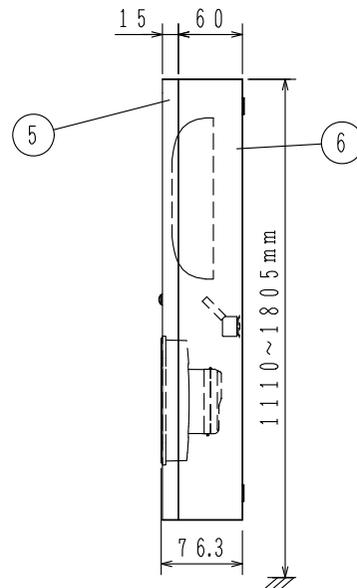



露出型

埋込型

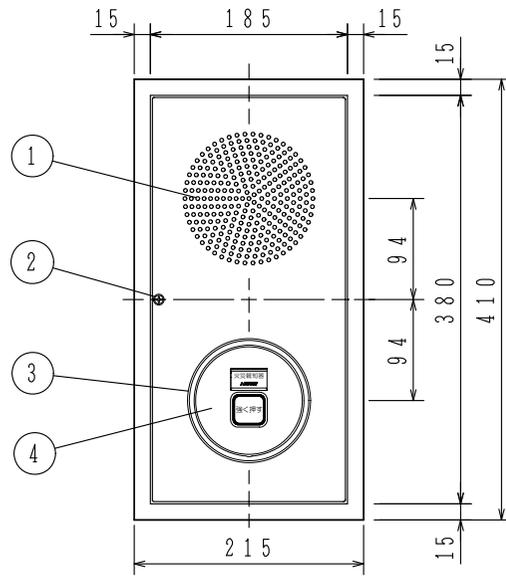


| 仕 様 | |
|---|---|
| (1) 種別: | 機器収容箱, 縦型, 防雨型, ステンレス製 |
| (2) 使用温度範囲: | -10℃~40℃ |
| (3) 音量: | 90dB/1m |
| (4) 主材: | プレート: (扉) SUS t1.5 (枠) SUS t1.2 |
| | 露出ボックス: SUS t1.2 |
| | 埋込ボックス: 鋼板 t1.6 |
| (5) 仕上: | プレート, 露出ボックス:ヘアライン仕上げ 埋込ボックス: 黒色塗装 |
| (6) 内蔵機器: | |
| | 発信機 P型1級 (FMMJ102-UW型: 発第26~2号) |
| | 表示灯 FL PJ004-W型 (LED: AC/DC24V, 15mA) |
| | 音響装置 FBM023型: 認評音第13~17号 (DC24V, 10mA) |
| 注) 本機はすべて組品型名となっておりますが、手配は構成機器ごとに行ってください。 | |

取付寸法図

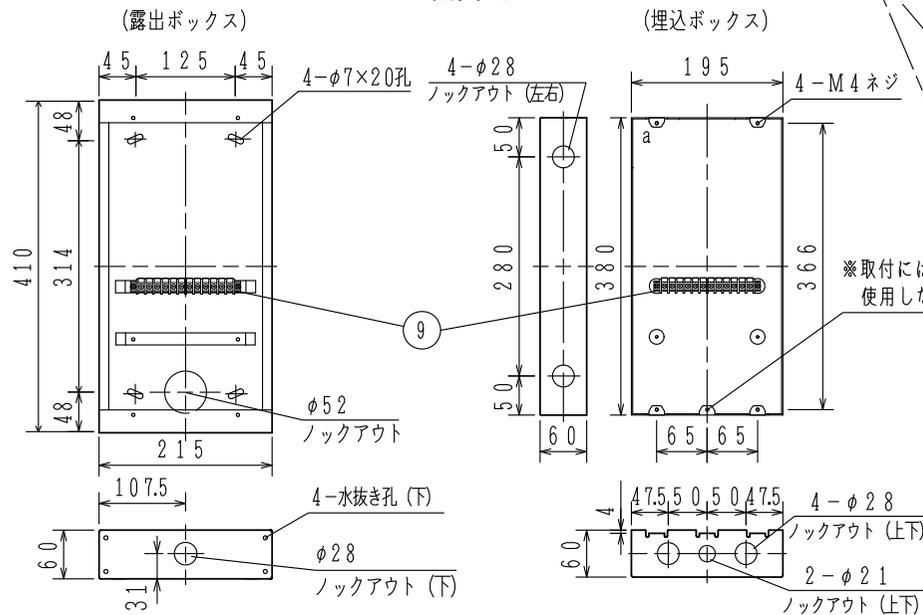

| 使用機器 | 組品型名 | 構造 | 発信機 | ベル | 構成機器 | | 質量 (kg) |
|------|-----------------|-----|--------------|--------|--------------|-------------|---------|
| | | | | | プレート | ボックス | |
| | FWL J007-R-P1WS | 露出型 | P型1級 | FBM023 | ZBPJ007-P1WS | ZBRJ003A-TS | 5.5 |
| | FWL J007-U-P1WS | 埋込型 | (FMMJ102-UW) | | | ZBCJ006-T | 5.0 |



| 番号 | 名称 | 番号 | 名称 | 番号 | 名称 | 番号 | 名称 | 番号 | 名称 | 番号 | 名称 |
|----|---------------|----|---------------|----|--------|----|-----------|----|----------|----|----|
| 1 | 音響孔 (防水フィルム付) | 3 | 表示灯 (防雨/バック付) | 5 | プレート | 7 | 埋込ボックス | 9 | 端子 (12P) | | |
| 2 | プレート止めねじ | 4 | 発信機 (防雨/バック付) | 6 | 露出ボックス | 8 | 音響装置 (ベル) | | | | |

| | |
|-------------------------|---------------|
| FWL J007-R-P1WS 型 (露出型) | |
| FWL J007-U-P1WS 型 (埋込型) | |
| 機器収容箱, 防雨型, ステンレス製 | |
| 外観図 | |
| 発行 | 第1技術部火報管理課 縮尺 |
| 図番 | FWL J8170 |
| 能美防災株式会社 | |