



仕様	
(1) 種別	機器収容箱, 縦型, 防雨型
(2) 使用温度範囲	-10℃~40℃
(3) 音量	90dB以上 at 1m
(4) 主材; プレート	(扉) SUS t1.5 (枠) SUS t1.2
	露出ボックス: SUS t1.2
	埋込ボックス: 鋼板 t1.6
(5) 仕上	プレート, 露出ボックス: ヘアライン仕上げ 埋込ボックス: 黒色塗装
(6) 内蔵機器	
発信機	P型1級 (FMMJ102-UW型: 発第26~2号) P型1級 (R型用) (FMRJ102-UW型: 発第26~4号) アドレスサブル (R型用) (FMBJ102-UW型: 発第26~6号)
表示灯	FLPJ004-W型 (LED: AC/DC24V, 15mA)
音響装置	FBMJ001/-D型: 認評音第2022~1号 (DC24V, 10mA)
注) 本機はすべて組品型名となっておりますが、手配は構成機器ごとに行ってください。	

取付寸法図

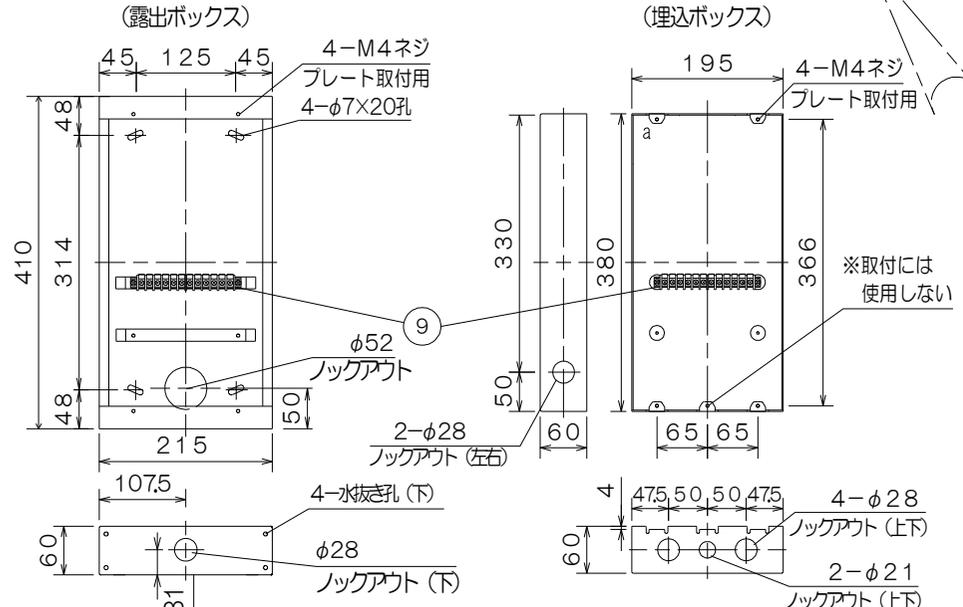

使用機器	組品型名	構造	発信機	ベル	構成機器		質量 (kg)
					プレート	ボックス	
	FWLJ007A-R-P1WS	露出型	P型1級	FBMJ001	ZBPJ007A-P1WS	ZBRJ003A-TS	5.4
	FWLJ007A-U-P1WS	埋込型	(FMMJ102-UW)		ZBCJ006-T	4.9	
	FWLJ007A-R-P1DWS	露出型	P型1級	FBMJ001-D	ZBPJ007A-P1DWS	ZBRJ003A-TS	5.4
	FWLJ007A-U-P1DWS	埋込型	(FMMJ102-UW)		ZBCJ006-T	4.9	
	FWLJ007A-R-RDWS	露出型	P型1級 (R型用)	FBMJ001-D	ZBPJ007A-RDWS	ZBRJ003A-TS	5.4
	FWLJ007A-U-RDWS	埋込型	(FMRJ102-UW)		ZBCJ006-T	4.9	
	FWLJ007A-R-ADWS	露出型	アドレスサブル (R型用)	FBMJ001-D	ZBPJ007A-ADWS	ZBRJ003A-TS	5.4
	FWLJ007A-U-ADWS	埋込型	(FMBJ102-UW)		ZBCJ006-T	4.9	



FWLJ007A-R-P1WS/P1DWS/RDWS/ADWS 型 (露出型)
FWLJ007A-U-P1WS/P1DWS/RDWS/ADWS 型 (埋込型)
機器収容箱, 防雨型, ステンレス製
外観図

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	音響孔 (防水フィルム付)	3	表示灯 (防雨パッキン付)	5	プレート	7	埋込ボックス	9	端子 (12P)		
2	プレート止めねじ	4	発信機 (防雨パッキン付)	6	露出ボックス	8	音響装置 (ベル)				

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	1/4
図番	FWLJ8170		
能美防災株式会社			