



GKF01683

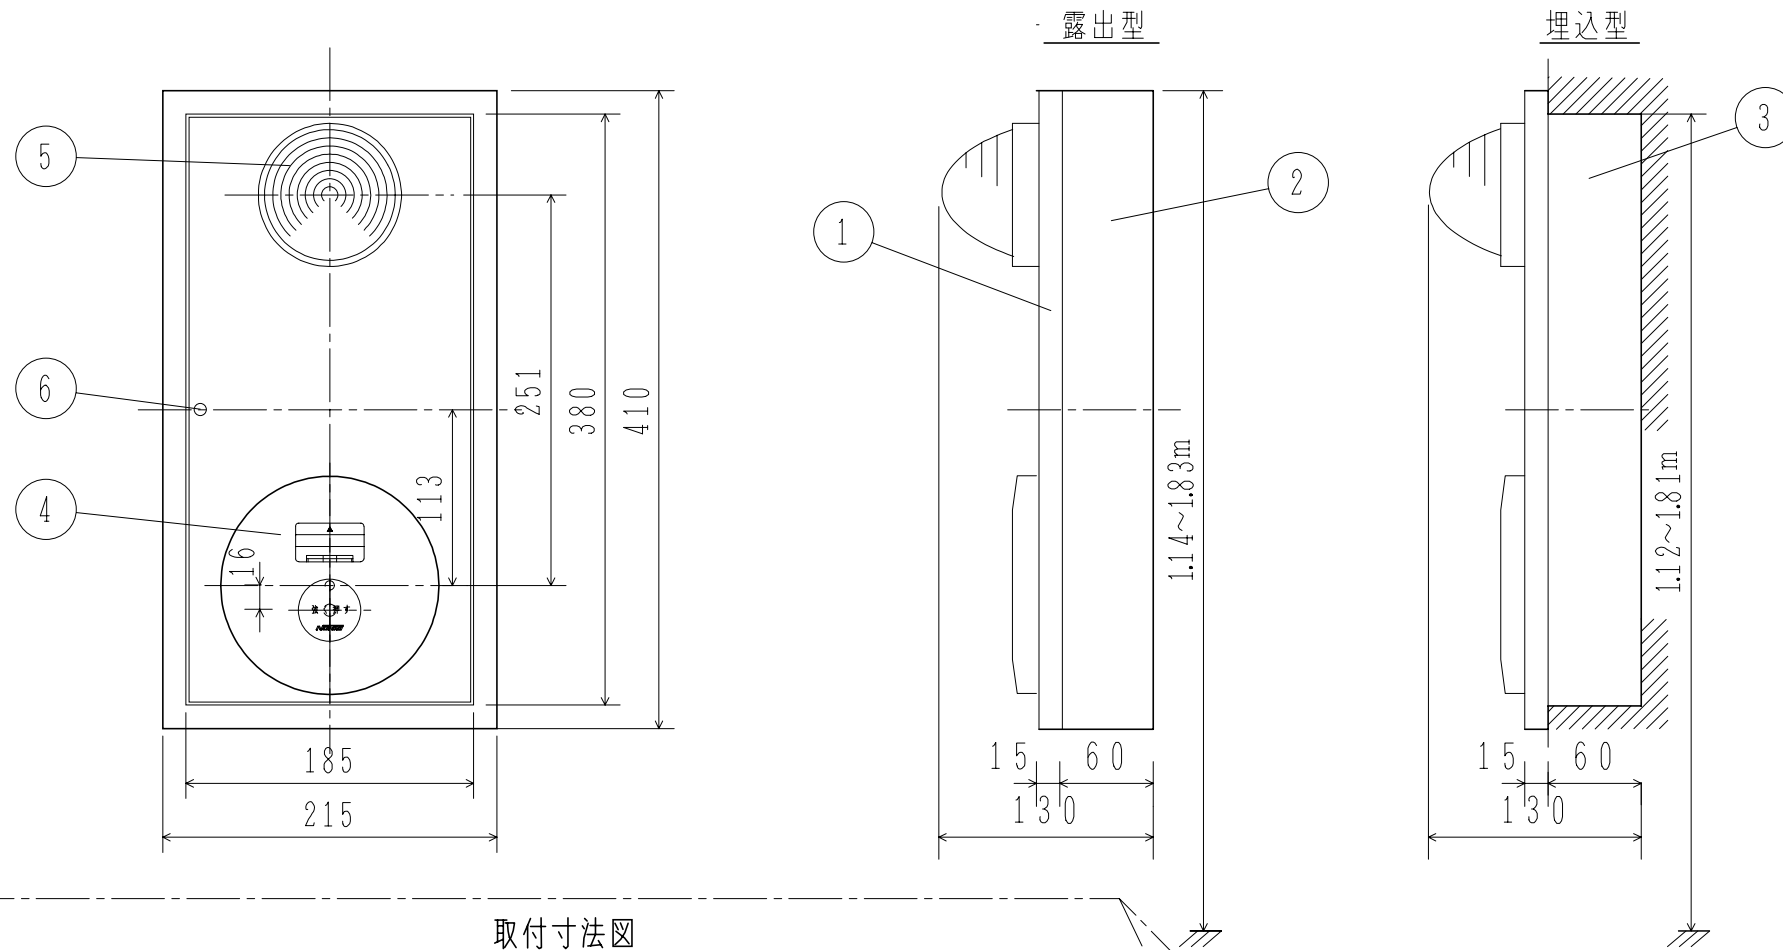

仕様

- (1) 種別；機器收容箱，縦型，屋内型，小形非常放送対応型
 - (2) 使用温度範囲；-10℃~50℃
 - (3) 主材；(プレート，露出ボックス) 鋼板 t 1.2 (埋込ボックス) 鋼板 t 1.6
 - (4) 仕上；(プレート，露出ボックス) 焼付塗装半つや (マンセル2.5Y9/1) (埋込ボックス) 黒色塗装
 - (5) 内蔵機器；
 発信機 FMM型 (P型1級)
 FMB型 (R型受信機用)
 FMR型 (R型受信機用)
 表示灯 FLP型 (LED24V, 21mA)
- 注) 本機はすべて組品型名となっており、手配は個別の機器ごとに行ってください。

取付寸法図

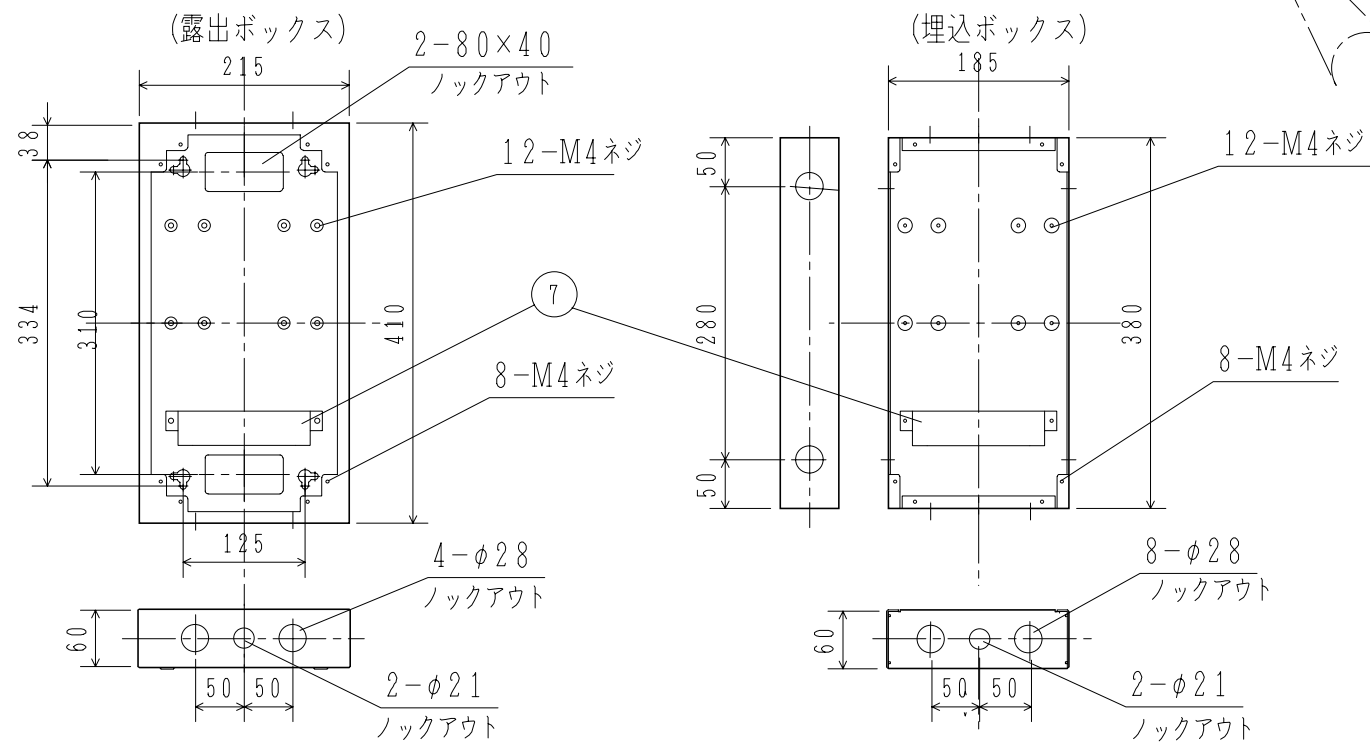

使用機器	発信機	型名	構造	構成機器		重量 (kg)
				プレート	ボックス	
	P型1級 (FMR160)	FWL116RV-S 156	露出型	ZBP-RVS1	ZBS-S1T (露出型用)	3.6
			埋込型			3.7
	P型1級 (FMB051)	FWL116RBV-S1 156	露出型	ZBP-RBVS1		3.6
			埋込型			3.7
	P型1級 (FMB153-W)	FWL116RBV-S2 156	露出型	ZBP-RBVS2		3.6
			埋込型			3.7
	P型1級 (FMM160)	FWL116V-S 156	露出型	ZBP-P1VS	ZBC-6T (埋込型用)	3.6
			埋込型			3.7

機器收容箱			
FWL116V, RBV-S型シリーズ			
放送対応型・外觀図			
発行	技術部管理課	縮尺	/
図番	FWL6134		2
能美防災株式会社			

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	プレート	3	埋込ボックス	5	表示灯	7	端子 (12P)				
2	露出ボックス	4	発信機	6	プレート止めねじ						