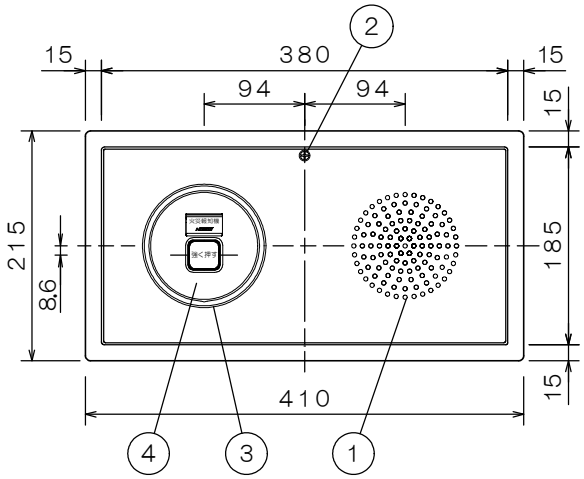

露出型

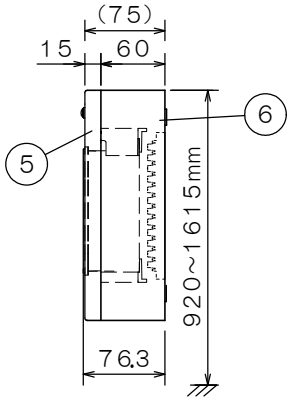

埋込型

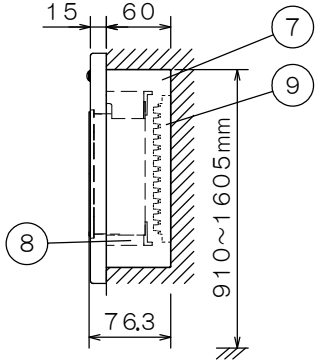

仕　　様
(1) 種別；機器収容箱，縦型，屋内型
(2) 使用温度範囲；−10℃~40℃
(3) 音量；90dB以上at1m
(4) 主材；プレート，露出ボックス：鋼板t1.2
埋込ボックス：鋼板t1.6
(5) 仕上；プレート，露出ボックス：焼付塗装
ノーミホワイト（NW）
（マンセルN8.7半ツヤ近似色）
埋込ボックス：黒色塗装
(6) 内蔵機器；
発信機　P型1級
（FMMJ102−U型：発第26~1号）
P型2級
（FMMJ202−U型：発第26~7号）
P型1級（R型用）
（FMRJ102−U型：発第26~3号）
アドレッサブル（R型用）
（FMBJ102A−U型：発第2024~5号）
表示灯　FLPJ004型
（LED：AC/DC24V，15mA）
音響装置　FBMJ001/−D型：認評音第2022~1号
（DC24V，10mA）
注）　本機はすべて組品型名となっておりますが、
手配は構成機器ごとに行ってください。

取付寸法図

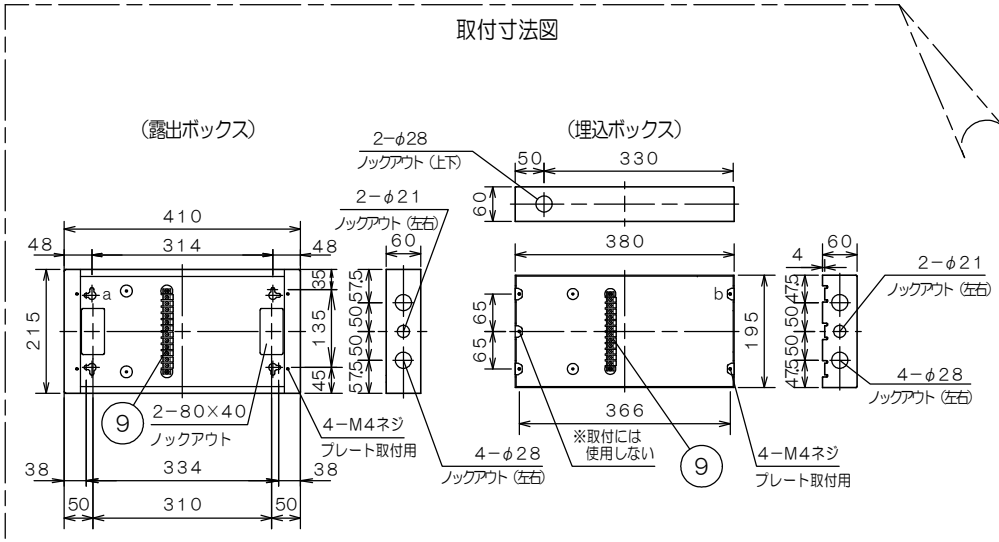

a：4−取付孔（下図参照）　b：4−取付孔部（下図参照）

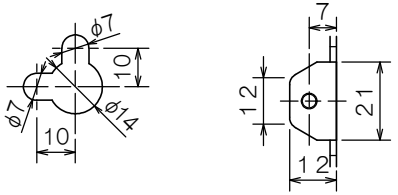

使用機器	組品型名	構造	発信機	ベル	構成機器 プレート	構成機器 ボックス	質量 (kg)
	FWLJ007A−R−P1	露出型	P型1級	FBMJ001	ZBPJ007A−P1	ZBRJ003A−T	4.2
	FWLJ007A−U−P1	埋込型	(FMMJ102−U)			ZBCJ006−T	4.3
	FWLJ007A−R−P1D	露出型	P型1級	FBMJ001−D	ZBPJ007A−P1D	ZBRJ003A−T	4.2
	FWLJ007A−U−P1D	埋込型	(FMMJ102−U)			ZBCJ006−T	4.3
	FWLJ007A−R−RD	露出型	P型1級(R型用)	FBMJ001−D	ZBPJ007A−RD	ZBRJ003A−T	4.2
	FWLJ007A−U−RD	埋込型	(FMRJ102−U)			ZBCJ006−T	4.3
	FWLJ007B−R−AD	露出型	アドレッサブル(R型用)	FBMJ001−D	ZBPJ007B−AD	ZBRJ003A−T	4.2
	FWLJ007B−U−AD	埋込型	(FMBJ102A−U)			ZBCJ006−T	4.3
	FWLJ007A−R−P2	露出型	P型2級	FBMJ001	ZBPJ007A−P2	ZBRJ003A−T	4.2
	FWLJ007A−U−P2	埋込型	(FMMJ202−U)			ZBCJ006−T	4.3

番号	名　称	番号	名　称	番号	名　称	番号	名　称	番号	名　称	番号	名　称
1	音響孔	3	表示灯	5	プレート	7	埋込ボックス	9	端子（12P）		
2	プレート止めねじ	4	発信機	6	露出ボックス	8	音響装置（ベル）				

FWLJ007シリーズ
機器収容箱、屋内型
外観図（横型使用例）

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	χ

図番	FWLJ8175	◇3

能美防災株式会社