




C：共通線，L：表示線
A：応答線，AC：応答線コモン
TC：電話線コモン，T：電話線
PB：押ボタンスイッチ

LED：応答灯
※制御回路は無極性回路あり
J：電話ジャック
ER：終端抵抗
(10kΩ, 1/2W)

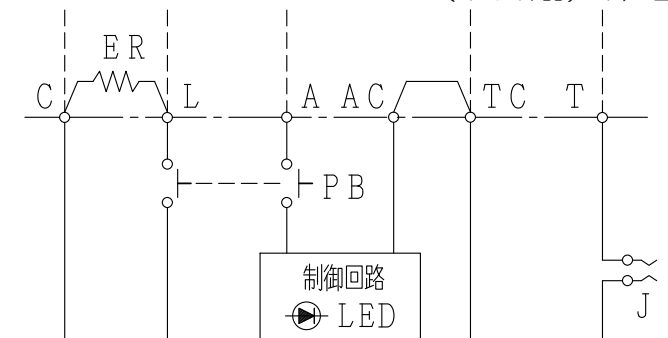

外観図

使用機器	型 名	種 別	国検型式番号	防雨パッキン	質量
	FMRJ102-U	屋内型	発第26～3号	なし	約145g
	FMRJ102-UW	屋外型	発第26～4号	あり	約152g

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	プレート（赤色）	4	端子カバー	7	応答灯	10	電話ジャック	13	合格証票 （カバー内）
2	ジャックカバー（赤色）	5	端子	8	押ボタンスイッチ	11	防雨パッキン（屋外型のみ）（φ100）		
3	本体	6	保護板	9	リセットレバー（青色）	12	機器銘板（カバー内）		

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	Ⅹ
----	------------	----	---

圖 樣 FMRJ8148 0

能美防災株式会社